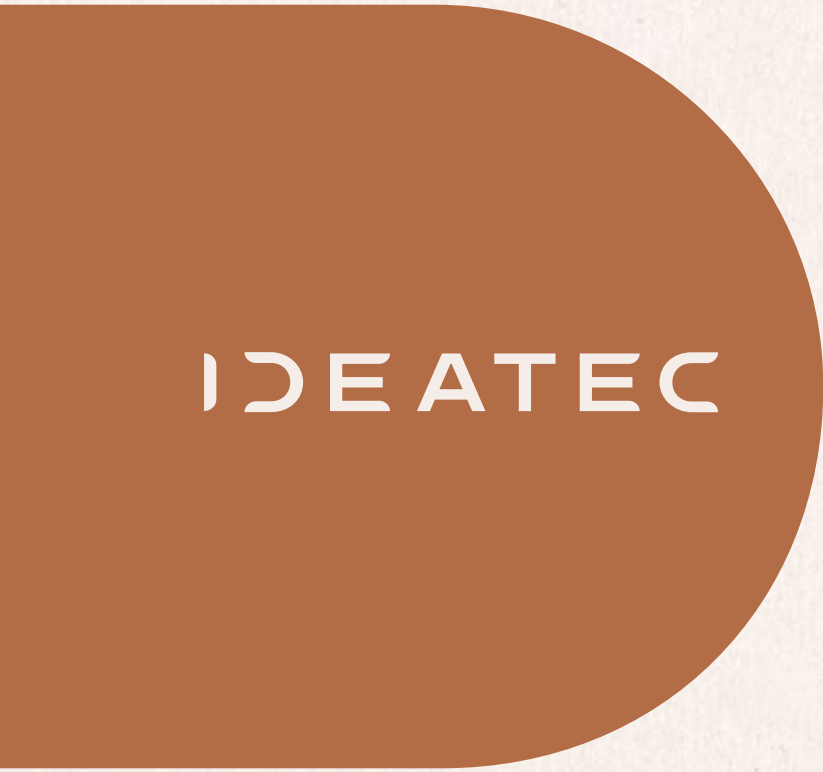


The logo features the word "IDEATEC" in a bold, white, sans-serif font. It is positioned inside a large, solid brown shape that has a flat left edge and a rounded right edge, resembling a stylized 'D' or a semi-circle. The background of the entire page is a light beige or off-white color with a subtle, fine-grained texture.

IDEATEC

advanced acoustic solutions

Catalogue de Produits · كتالوج المنتج

IDEATEC

advanced acoustic solutions

Dans un monde où le bruit assourdit nos vies, le véritable confort acoustique devient un joyau à protéger et à conserver précieusement, pour que sa pureté reste plus vivante que jamais. Chez Ideatec, nous transformons le bruit en confort acoustique, en offrant une expérience unique qui garantit le bien-être des personnes.

في عالم يصم فيه الضجيج آذان حياتنا، أصبحت الراحة الصوتية الحقيقية جوهرة يجب حمايتها وتقديرها للحفاظ على نقائها وحيويتها إلى الأبد. في Ideatec، نحول الضوضاء إلى راحة صوتية، مما يوفر تجربة فريدة تضمن رفاهية الأفراد.

Index

فهرس

Qui sommes-nous? 04

Entreprise
Notre histoire
Notre mission
Notre engagement

Produits

Ideacoustic 12

Standard 32
High 16
Pro 8
Pro 11
Pro 11 R
Mix

Ideaperfo 40

T32
T16
Mi
Microacoustic
Micro 05
Design
R16
R32

Ideawood 64

Idealux LR
Idealux LT
Idealux FL
Slats Lames

Ideafabric 98

Fibertex
Fibertex Imprimé
Cylindre Acoustique

Ideaflow 112

Panneaux Découpés
Panneaux Rainure en V
Panneaux avec Double PET
Panneaux PET Imprimés
Idealux FL PET
Îlots
Poutres
Baffles
Cubes

Ideatec Cell 144

Cell

Ideagarden 154

Moss

Ideasilence 158

Slide

sounds
like
silence

Nous sommes des spécialistes du contrôle acoustique

نحن متخصصون في التحكم الصوتي

À PROPOS D'IDEATEC

Chez Ideatec, nous sommes experts en solutions acoustiques avancées depuis plus de 35 ans, tant au niveau national qu'international, avec une présence dans plus de 40 pays. Notre entreprise est synonyme d'innovation, de confort et de design dans le secteur de l'acoustique.

Nous fabriquons, concevons et développons des panneaux acoustiques personnalisables qui allient design et hautes performances acoustiques, en s'adaptant aux besoins techniques et spécifiques de chaque projet.

Fabriqués avec précision, nos panneaux offrent une excellente isolation acoustique tout en améliorant l'attrait esthétique d'un espace, et sont conformes aux principales certifications techniques internationales.

حول IDEATEC

تتمتع Ideatec بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال الحلول الصوتية المتقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، مع حضور في أكثر من 40 دولة. شركتنا رائدة في مجال الابتكار والراحة والتصميم في القطاع الصوتي.

نصنع ألواح صوتية قابلة للتخصيص ونصممها ونطورها، وهي تجمع بين التصميم والأداء الصوتي العالي، وذات القدرة على التكيف مع الاحتياجات الفنية المحددة لكل مشروع.

تتميز ألواحنا المصنوعة بدقة بعزل صوتي ممتاز بالإضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للمساحة، وتستوفي لأهم الشهادات الفنية الدولية.

QUE PROPOSONS-NOUS?

ماذا نقدم؟



Proposition de conception et de mise en œuvre
التصديق والمشورة المستمرة



Production et installation
الإنتاج والتجميع




Certification et conseils continus
اقتراح التصميم والتنفيذ

Notre histoire

تاريخنا

Nous concevons et fabriquons une vaste gamme de panneaux acoustiques dotés des meilleures propriétés d'absorption acoustique.

نحن نقوم بتصميم وتصنيع مجموعة واسعة من الألواح الصوتية ذات أفضل خصائص امتصاص الصوت.

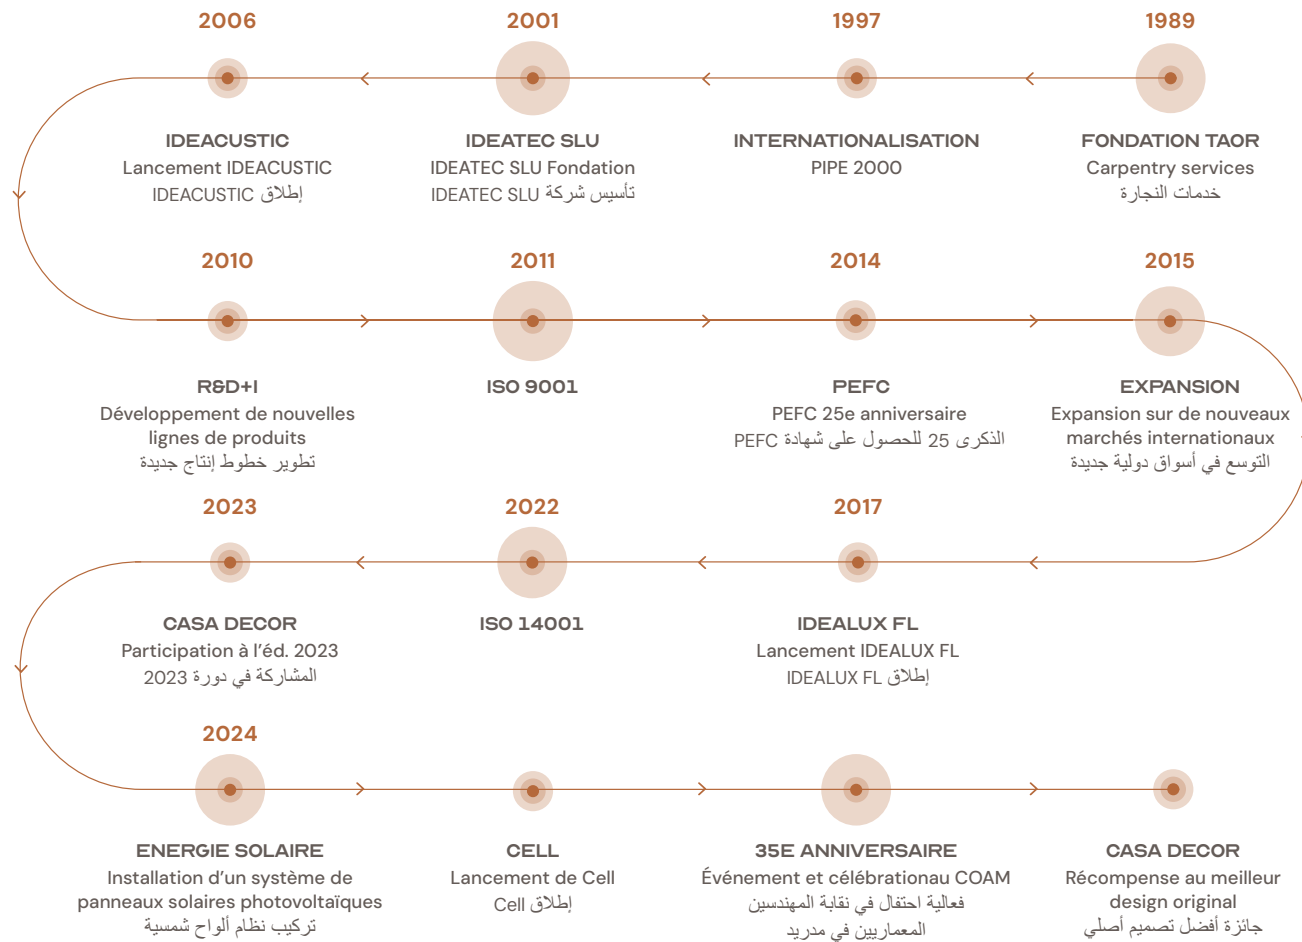

Notre large gamme de produits vous offre des solutions optimisées pour améliorer l'acoustique et réduire le bruit de manière efficace, originale et créative.

Chez Ideatec, nous concevons chaque panneau dans le but de s'adapter aux besoins acoustiques de chaque projet ; en combinant formes, textures, matériaux et couleurs, pour fournir aux architectes et aux décorateurs d'intérieur de nouveaux outils dans la conception et la distribution des espaces.

تقدم لك مجموعتنا الواسعة من المنتجات حلولاً محسّنة لتحسين الصوتيات وتقليل الضوضاء بطريقة فعّالة وأصلية وإبداعية. في Ideatec، نقوم بتصميم كل لوحة بهدف التكيف مع الاحتياجات الصوتية لكل مشروع؛ من خلال الجمع بين الأشكال والملمس والمواد والألوان، لتزويد المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي بأدوات جديدة في تصميم وتوزيع المساحات.

Nous nous engageons pour vous et pour la planète.

لدينا التزام، معك ومع الكوكب.

Notre engagement en faveur du développement durable a débuté vers 2017 avec l'obtention de la certification ISO 14001, et a été consolidé quelque temps plus tard avec l'obtention de la certification ISO 9001. Depuis lors, nous avons intégré des pratiques environnementales plus responsables dans le développement de nos solutions acoustiques, en utilisant des matériaux recyclés, comme notre famille Ideaflow, créée à partir de matériaux provenant à 70 % de bouteilles en plastique recyclées.

Notre philosophie durable est guidée par la méthode LEAN qui optimise les ressources et les processus afin d'être efficaces et respectueux de l'environnement. Parmi nos dernières actions en faveur de l'environnement, mentionnons l'installation d'un système d'autoconsommation solaire, l'intégration de nouveaux matériaux naturels ainsi que la réduction et la réutilisation de nos déchets.

Chez Ideatec, nous menons de nombreuses actions en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement, mais le plus important est que nous restons engagés dans le développement des ODD (Agenda 2030), en étant pleinement impliqués dans l'amélioration de tout aspect technique, industriel et humain nécessaire pour que notre activité industrielle soit la plus respectueuse possible de la planète et de notre société.

بدأ التزامنا بالاستدامة في عام 2017 تقريباً، عندما حصلنا على شهادة ISO 14001، والتي تم تعزيزها لاحقاً بالحصول على شهادة ISO 14001، والتي تم تعزيزها لاحقاً بشهادة ISO 9001. منذ ذلك الحين، أدمجنا ممارسات بيئية أكثر مسؤولية في تطوير حلولنا الصوتية، وذلك باستخدام مواد معاد تدويرها، مثل عائلتنا من منتجات Ideaflow، المصنوعة من مواد مستدامة بنسبة 70% من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.

تستند فلسفتنا المستدامة إلى منهجية LEAN، التي تعمل على تحسين الموارد والعمليات بهدف أن تكون أكثر كفاءة واحتراماً للبيئة. ومن أبرز مبادراتنا الأخيرة لصالح البيئة: تركيب نظام للطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي، واستخدام مواد طبيعية جديدة، والحد من النفايات وإعادة استخدامها.

نبدل الكثير من الجهود في Ideatec لتحسين الاستدامة وحماية البيئة، ولكن الأهم هو أننا نحافظ على التزامنا بتطوير أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030)، ونشارك مشاركة كاملة في تحسين الجوانب التقنية والصناعية والإنسانية لضمان أن تكون أنشطتنا الصناعية صديقة للكوكب والمجتمع قدر الإمكان.

Nous transformons les déchets en matière première.

تحويل النفايات إلى مواد خام.

IDEATEC EN CHIFFRES
بالأرقام IDEATEC

35 %

Énergie provenant de sources renouvelables.
من مصادر متجددة.

70 %

Matériaux provenant de bouteilles recyclées.
من زجاجات معاد تدويرها.

60 %

Matériaux provenant de fournisseurs nationaux.
من المواد من موردين محليين.

100 %

Énergie renouvelable provenant de nos panneaux solaires.
من الطاقة المتجددة من محطة الطاقة الشمسية لدينا.

NOS CERTIFICATIONS
شهاداتنا



ISO 9001



ISO 14001



Certificat FSC
شهادة FSC




Certificat PEFC
شهادة PEFC



Certificat CE
شهادة CE



Certificat EPD
شهادة EPD



Ideacoustic

Standard 32 | High 16 | Pro 11 | Pro 11R | Pro 8 | Mix

Gamme de panneaux acoustiques rainurés fabriqués en MDF ignifuge Bs1d0.

La gamme de produits Ideacoustic offre un excellent confort acoustique dans les espaces liés à la haute décoration. Nos panneaux de plafond et de mur sont basés sur un système de rainures de différentes largeurs et de perforation de différents diamètres qui peuvent être adaptés à toutes les exigences techniques et esthétiques.

Ces options sont fréquemment utilisées dans l'architecture moderne pour leur capacité à créer des espaces où il est nécessaire d'intégrer design et absorption acoustique. Ideacoustic permet d'obtenir une finition différentielle spécialement destinée aux espaces commerciaux, aux auditoriums et à tout projet où il est nécessaire d'insonoriser des environnements de haute qualité esthétique.

مجموعة الألواح الصوتية المخددة المصنوعة من MDF مقاوم للحريق Bs1d0.

توفر مجموعة منتجات Ideacoustic راحة صوتية ممتازة في المساحات ذات الديكور الفاخر. تعتمد ألواننا للأسقف والجدران على نظام من فتحات والتقريب بأحجام مختلفة، مما يتيح لنا تلبية أي متطلبات تقنية أو جمالية. تُستخدم هذه الخيارات كثيرًا في العمارة الحديثة لقدرتها على خلق مساحات تجمع بين التصميم والامتصاص الصوتي. مع Ideacoustic، يمكننا الحصول على لمسة نهائية مميزة تناسب المساحات التجارية والقاعات وأي مشروع يتطلب تحسين الصوت في بيئات ذات جودة جمالية عالية.



IDEATEC



Standard 32

Panneau acoustique fabriqué en MDF avec un espacement de 32 mm entre les rainures. Produit technique de haut niveau conçu pour les espaces nécessitant une acoustique soignée, Par exemple, les grandes salles telles que les théâtres ou les auditoriums, ou bien les espaces plus restreints tels que les restaurants, les magasins ou les salons.

لوح صوتي مصنوع من MDF بفتحات متباعدة بمسافة 32 ملم. وهو منتج تقني عالي الجودة مصمم للمساحات التي تتطلب عزلاً صوتيًا دقيقًا، أو المساحات الكبيرة كالمسارح أو القاعات، أو المساحات الأصغر مثل المطاعم أو المتاجر أو الصالات.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 10.8 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.70, aw=0.70, NRC=0.65



High 16

Panneau acoustique fabriqué en MDF qui offre les solutions acoustiques les plus exigeantes, avec un espacement de 16 mm entre les rainures. Son comportement acoustique sur une très large gamme de fréquences en fait un produit de référence pour la plupart des professionnels du secteur.

لوح صوتي مصنوع من MDF يوفر حلولاً صوتية على أعلى مستوى، ويتميز بفتحات متباعدة بمسافة 16 ملم. يتميز بأداء صوتي ممتاز في نطاق واسع من الترددات، مما يجعله الخيار الأمثل لمعظم المتخصصين في هذا المجال.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 9.26 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.85, aw=0.85, NRC=0.80



Pro 8

Panneau acoustique fabriqué en MDF. Il se distingue par son espacement de 8 mm entre les rainures et offre la solution acoustique la plus complète grâce à son absorption sur toute la gamme de fréquences. Il est idéal pour les espaces où il n'est pas possible d'installer une grande quantité de matériaux insonorisants.

لوح صوتي مصنوع من MDF يتميز بفتحات متباعدة بمسافة 8 ملم، ويوفر الحل الصوتي الأكثر شمولاً بفضل امتصاصه في كامل النطاق الترددي. مناسب للاستخدام في المساحات التي لا يمكن فيها تركيب كمية كبيرة من المواد الممتصة للصوت.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 7.46 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.85, aw=0.85, NRC=0.75




Pro 11

Panneau acoustique fabriqué en MDF. Il se distingue par son espacement de 11 mm entre les rainures et offre de grandes performances insonorisantes avec une esthétique adaptée à tous types d'espaces. Seul ou combiné avec des panneaux lisses, c'est un produit de la plus haute qualité acoustique.

لوح صوتي مصنوع من MDF يتميز بفتحات متباعدة بمسافة 11 ملم، مما يمنحه قدرة عالية على امتصاص الصوت مع تصميم يناسب أي نوع من المساحات. سواء تم استخدامه بمفرده أو مع ألواح مسطحة، فهو منتج يتميز بأعلى جودة صوتية.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 8.36 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.95, aw=0.85, NRC=0.90

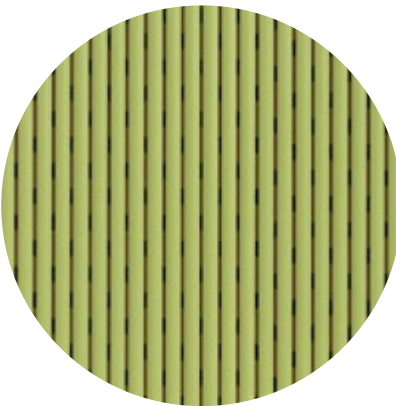

Pro 11 R

Panneau acoustique en MDF. Il est dérivé de l'Ideacoustic PRO 11, avec un espacement de 11 mm entre les rainures, mais améliore ses qualités esthétiques et diffusantes avec un effet arrondi qui le rend idéal pour toute finition de couleur laquée.

لوح صوتي مصنوع من MDF. مستمد من l'Ideacoustic PRO 11، ويتميز بفتحات متباعدة بمسافة 11 ملم، ولكنه يتمتع بخصائص جمالية وتوزيعية أفضل بفضل تصميمه المستدير، مما يجعله متوافقًا مع أي لون من ألوان الطلاء.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 8.36 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.95, aw=0.85, NRC=0.90



Mix

Panneau acoustique fabriqué en MDF qui offre une combinaison innovante de rainures avec des espacements de 16 et 32 mm, optimisant ainsi les performances insonorisantes. Il s'agit d'une solution acoustique de haute qualité adaptable à tous types d'espaces.

لوح صوتي مصنوع من MDF يقدم ابتكارًا يتمثل في دمج فتحات بمسافات 16 و 32 ملم، مما يحسن بشكل كبير من قدرته على امتصاص الصوت. يوفر حلاً صوتيًا عالي الجودة وقابل للتكيف مع أي نوع من المساحات.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2430x160x16 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 9.26 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.85, aw=0.85, NRC=0.80

Ideacoustic

المشاريع. PROJETS.



مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Siège de la Caja Rural
Emplacement . موقع Séville, Espagne
Architecte . مهندس معماري Studio Baum Arquitectura
Installateur . مُركب Carpintería Alberto Pigner
Produit . منتج Ideacoustic Standard 32
Finition . التشطيبات Chêne Etna






المراكز العامة . CENTRES PUBLICS

Projet . مشروع Bibliothèque Nationale
Emplacement . موقع Varsovie, Pologne
Architecte . مهندس معماري Konior Studio
Installateur . مُركب Modern Classic
Produit . منتج Ideacoustic High 16 and Standard 32 flex options
Finition . التشطيبات Chêne Sherman Anthracite, Egger


Ideacoustic


المشاريع. PROJETS.

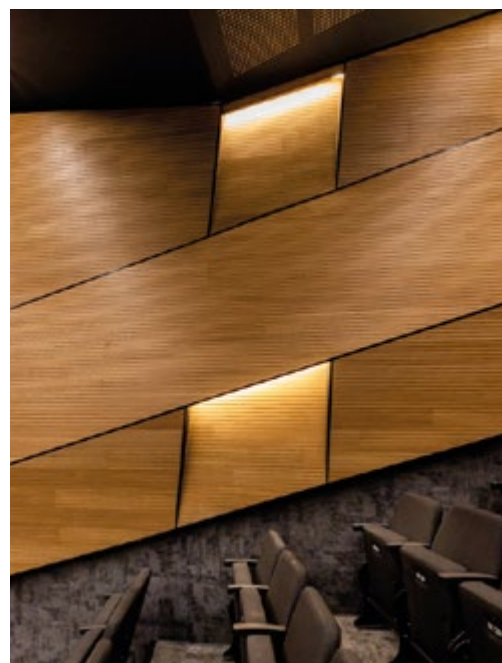

المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS

Projet . مشروع Curro School, Durbanville
Emplacement . موقع Le Cap, Afrique du Sud
Architecte . مهندس معماري BPAS Architects
Installateur . مُركب RVR Projects
Produit . منتج Ideacoustic Standard 32
Finition . التشطيبات Chêne Etna

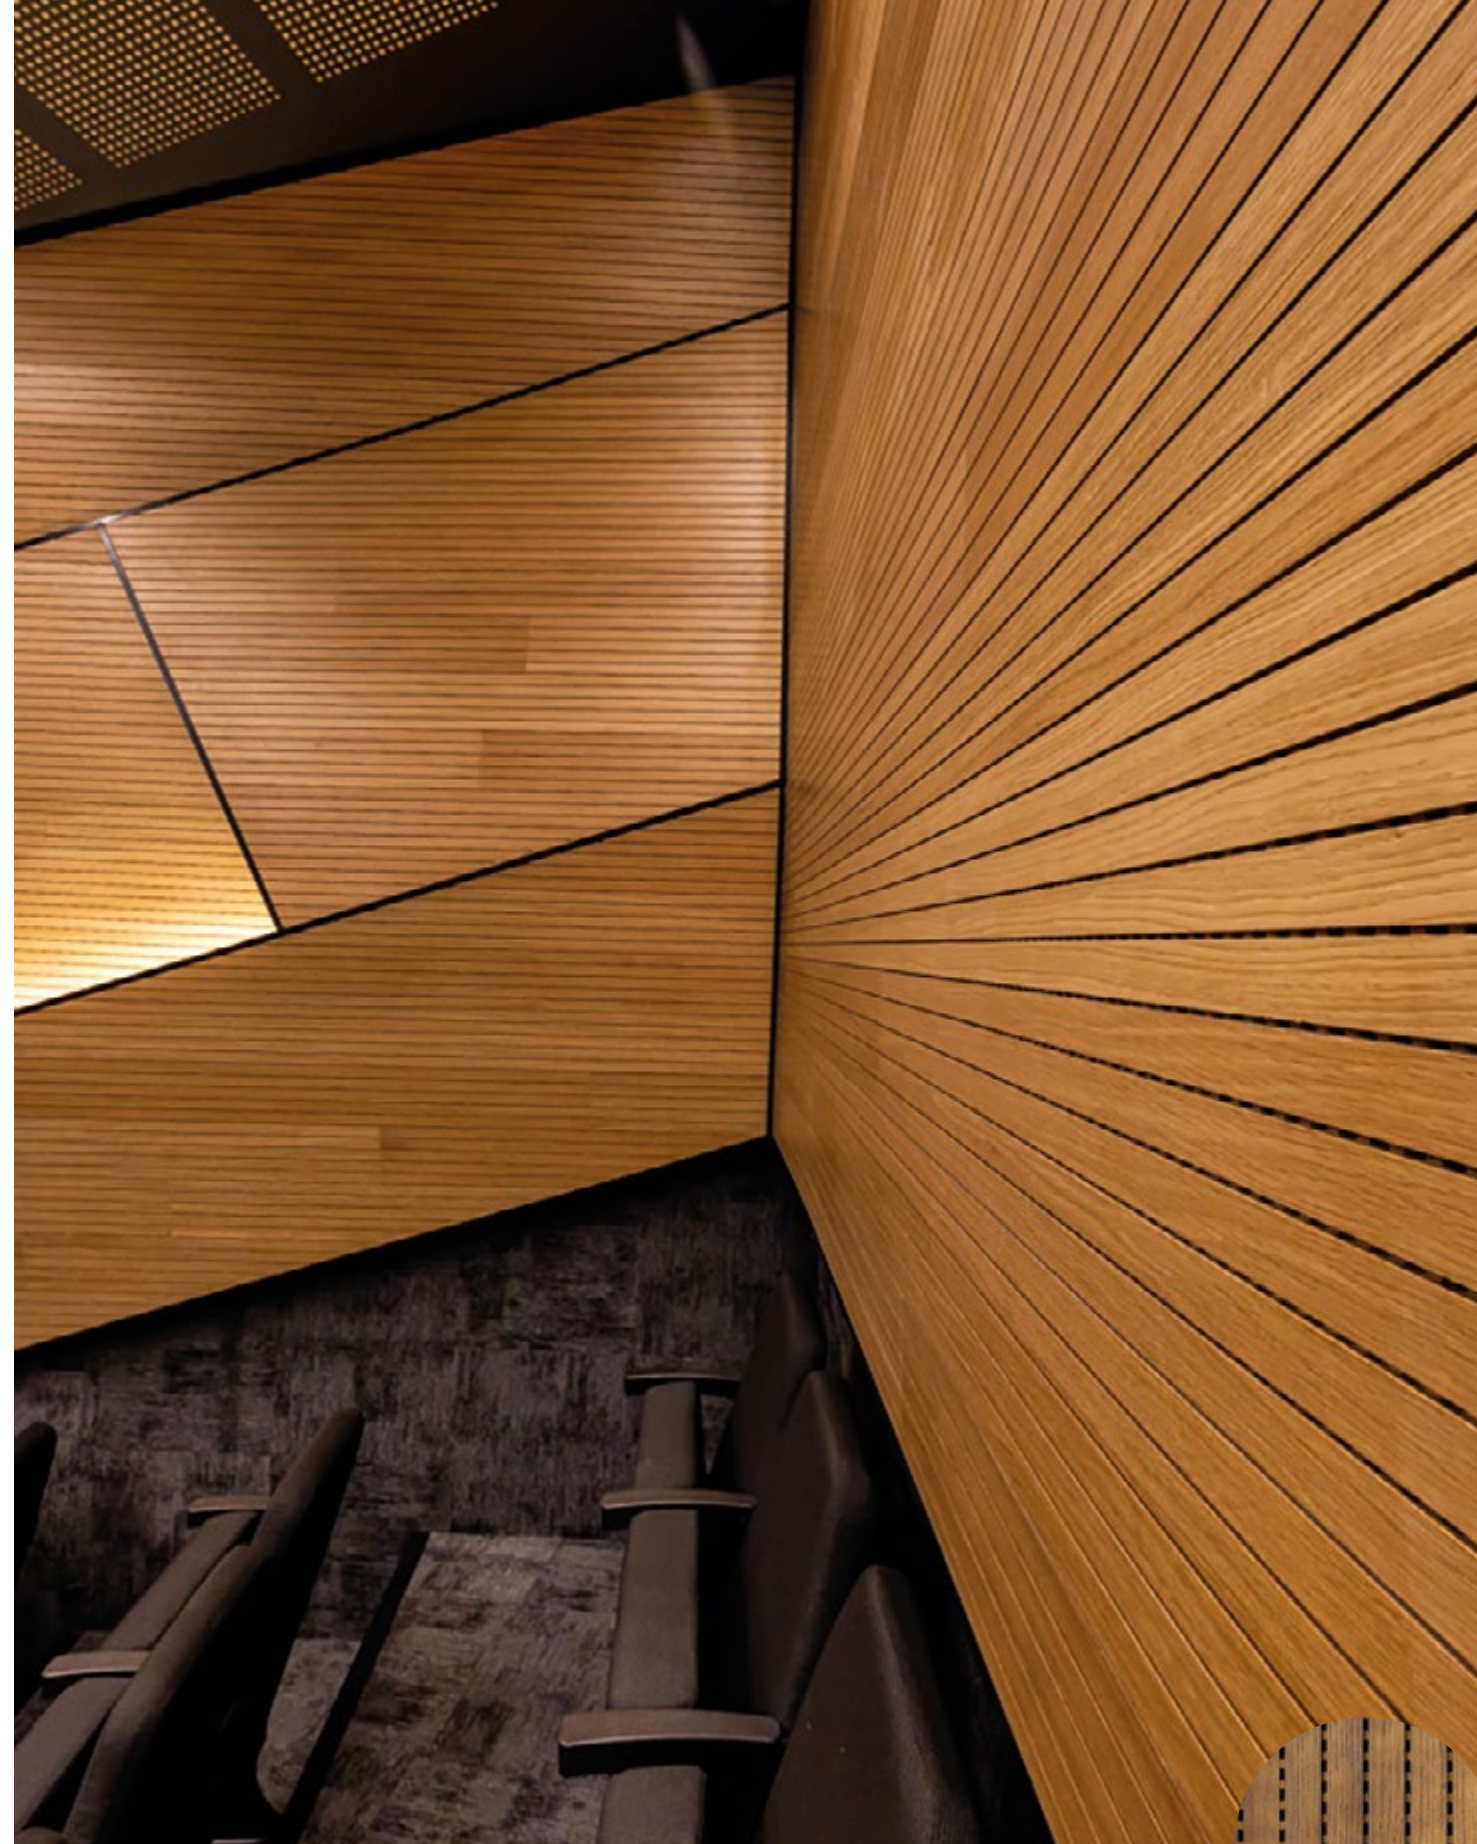



الفنادق / المطاعم . HÔTELS / RESTAURANTS

Projet . مشروع Hôtel Cram / Restaurant Angle
Emplacement . موقع Barcelone, Espagne
Architecte . مهندس معماري GCA Architects
Installateur . مُركب Dimaplac / Fustería Fusdecor
Produit . منتج Ideacoustic High 16
Finition . التشطيبات Noyer


Ideacoustic




المشاريع. PROJETS.



المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS .

Projet . مشروع Auditorium Chis Hanim
Emplacement . موقع Le Cap, Afrique du Sud
Architecte . مهندس معماري Jakupa Architects and Urban Designers
Installateur . مُركب Installer – Scheltema & Co
Produit . منتج Ideacoustic High 16
Finition . التشطيبات Hêtre Rivera



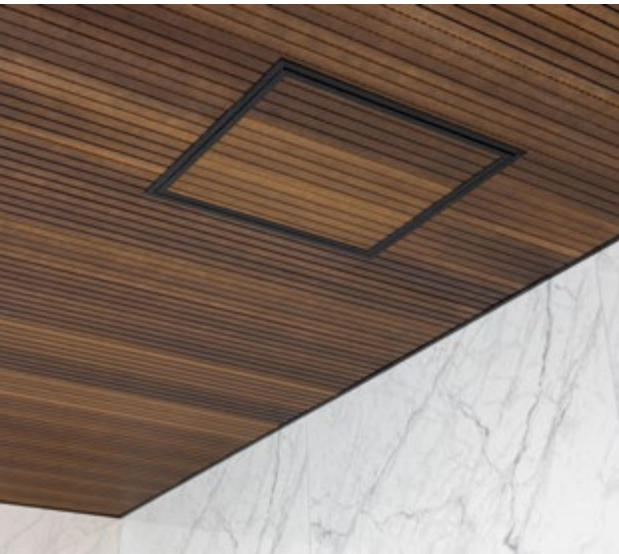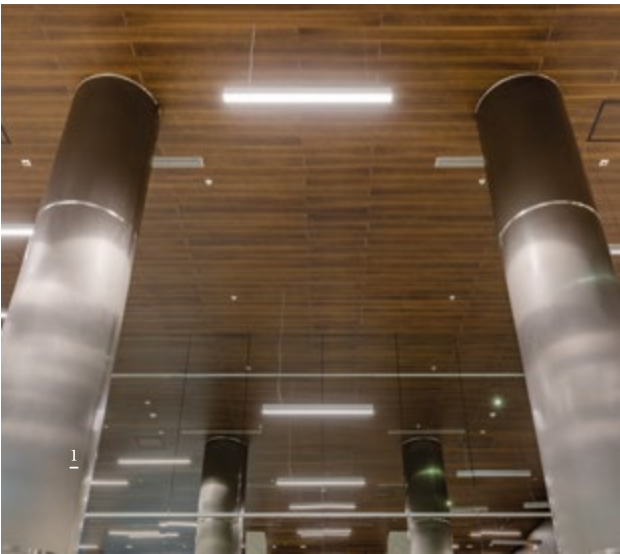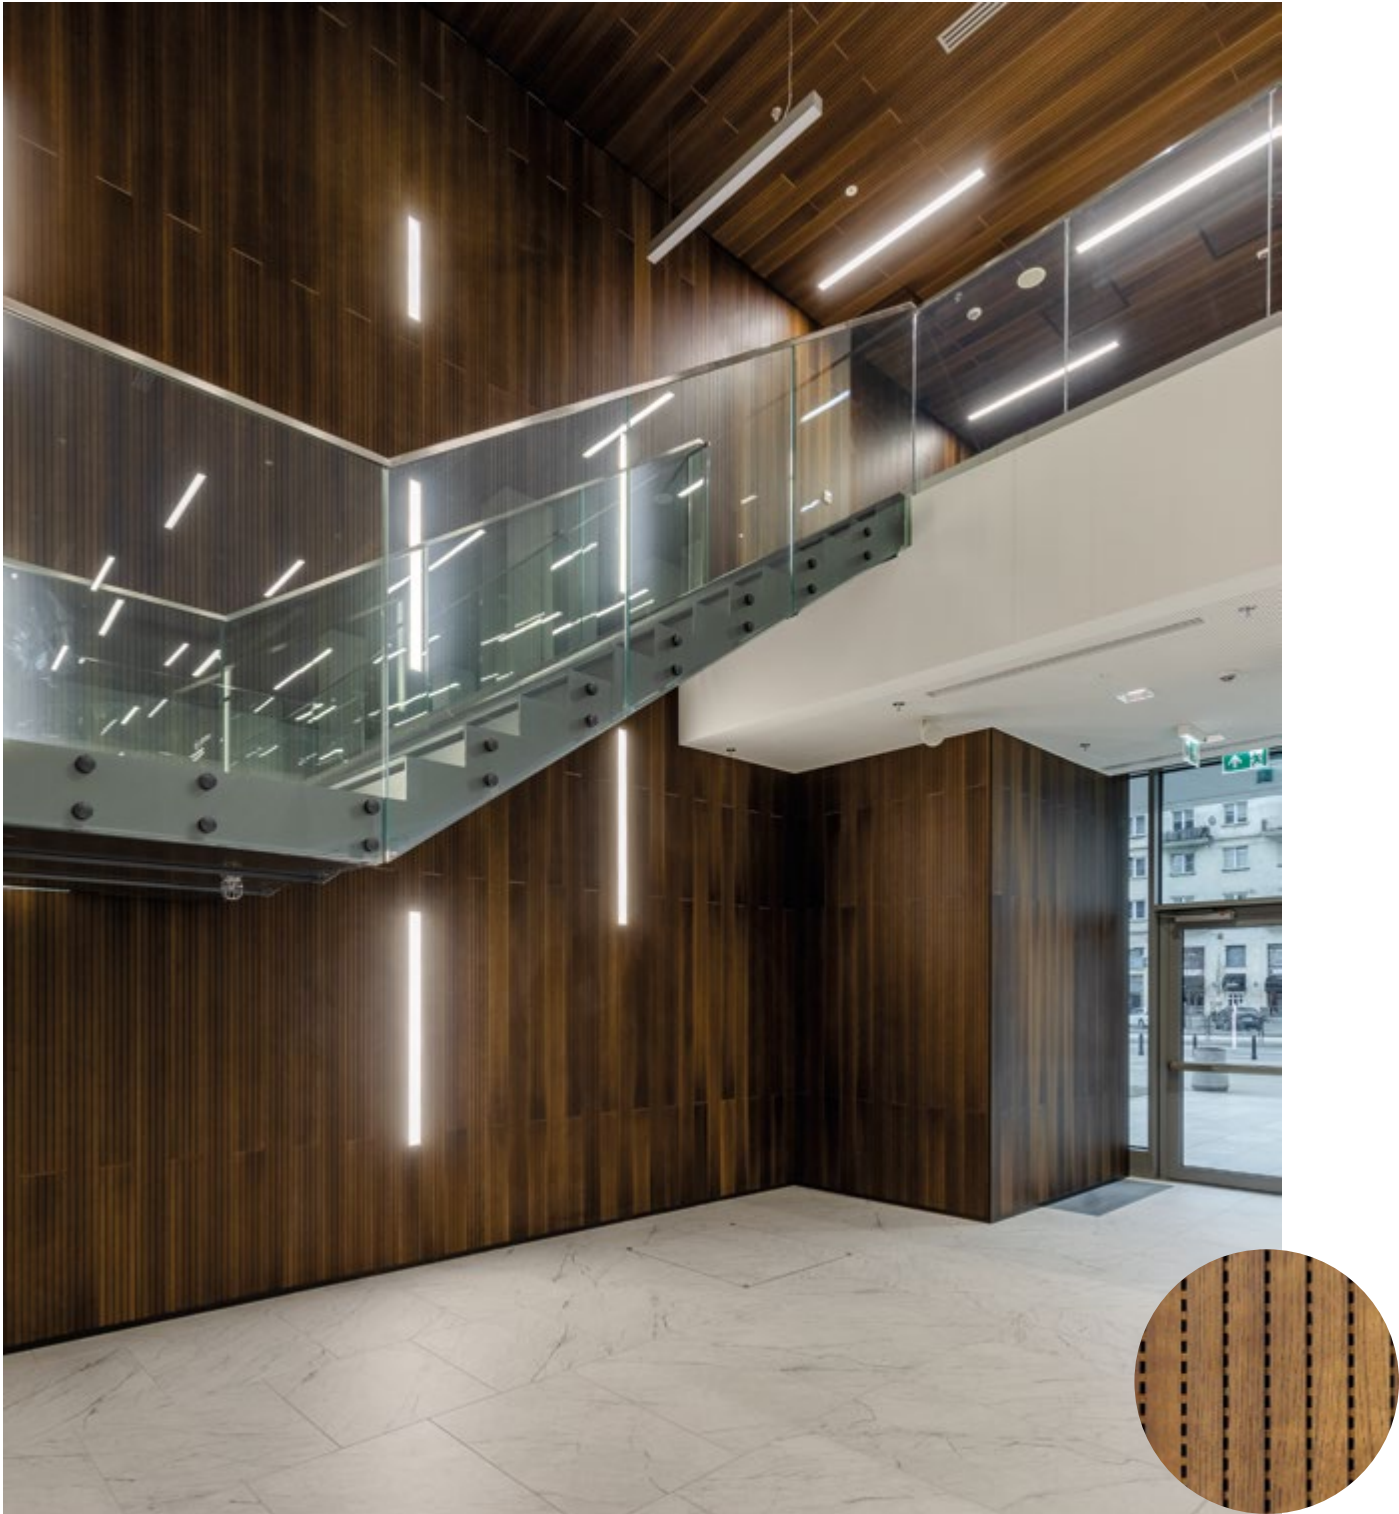

المراكز العامة . CENTRES PUBLICS

Projet . مشروع Bâtiment du Central Point

Emplacement . موقع Varsovie, Pologne

Architecte . مهندس معماري Kazimiersi & Ryba

Installateur . مُركب Modern Classic

Produit . منتج Ideacoustic Standard 32

Finition . التشطيبات Noyer Falla

المطاعم . RESTAURANTS

Projet . مشروع Café Lixa
Emplacement . موقع Varsovie, Pologne
Architecte . مهندس معماري Kazimiersi & Ryba
Installateur . تركيب Modern Classic
Produit . منتج Ideacoustic Standard 32
Finition . التشطيبات Chêne



المطاعم . RESTAURANTS

Projet . مشروع Restaurant City Hotel
Emplacement . موقع Granollers, Barcelone, Espagne
Architecte . مهندس معماري Kazimiersi & Ryba
Produit . منتج Ideacoustic Standard 32
Finition . التشطيبات Hêtre Rivera






القاعات . AUDITORIUMS

Projet . مشروع Auditorium
Produit . منتج Ideacoustic Mix
Finition . التشطيبات Évora Frêne



AUDITORIUMS . القاعات

Projet . مشروع Auditorium Moise Safra
Emplacement . موقع São Paulo, Brésil
Produit . منتج Ideacoustic Pro 8
Finition . التشطيبات Cerisier

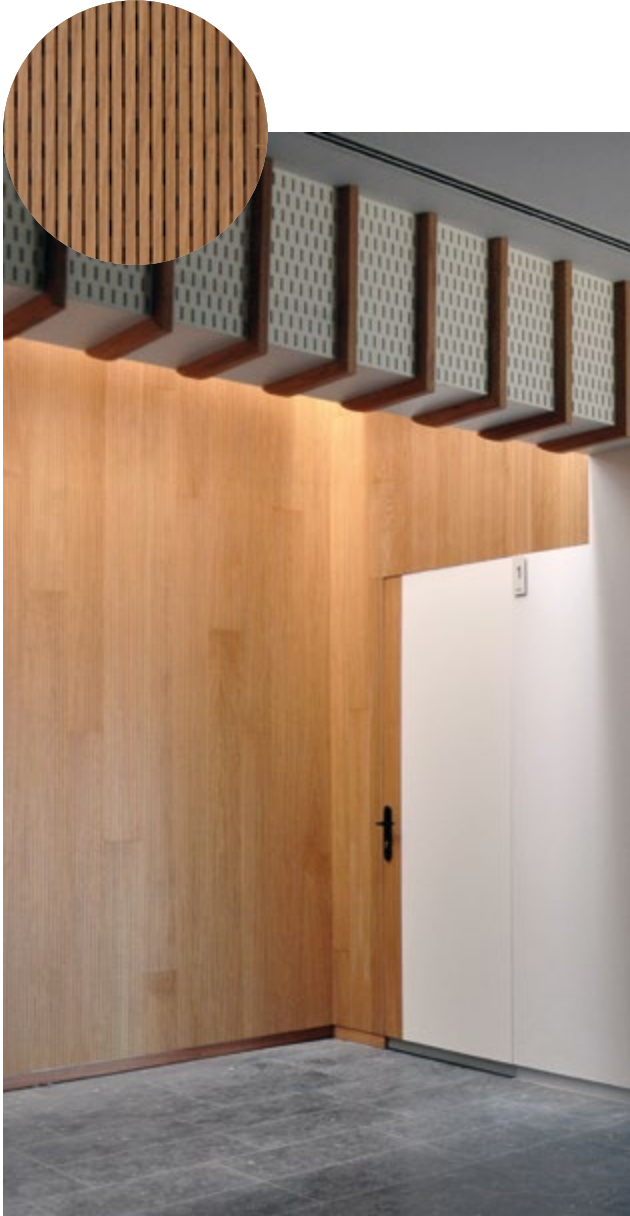


CENTRES ÉDUCATIFS . المراكز التعليمية

Projet . مشروع Université Khalifa
Emplacement . موقع Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Produit . منتج Ideacoustic Pro11 R
Finition . التشطيبات Vert



المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS

Projet . مشروع Théâtre National de Lima, Salle de Ballet
Emplacement . موقع Lima, Pérou
Produit . منتج Ideacoustic Pro 11
Finition . التشطيبات Blanc

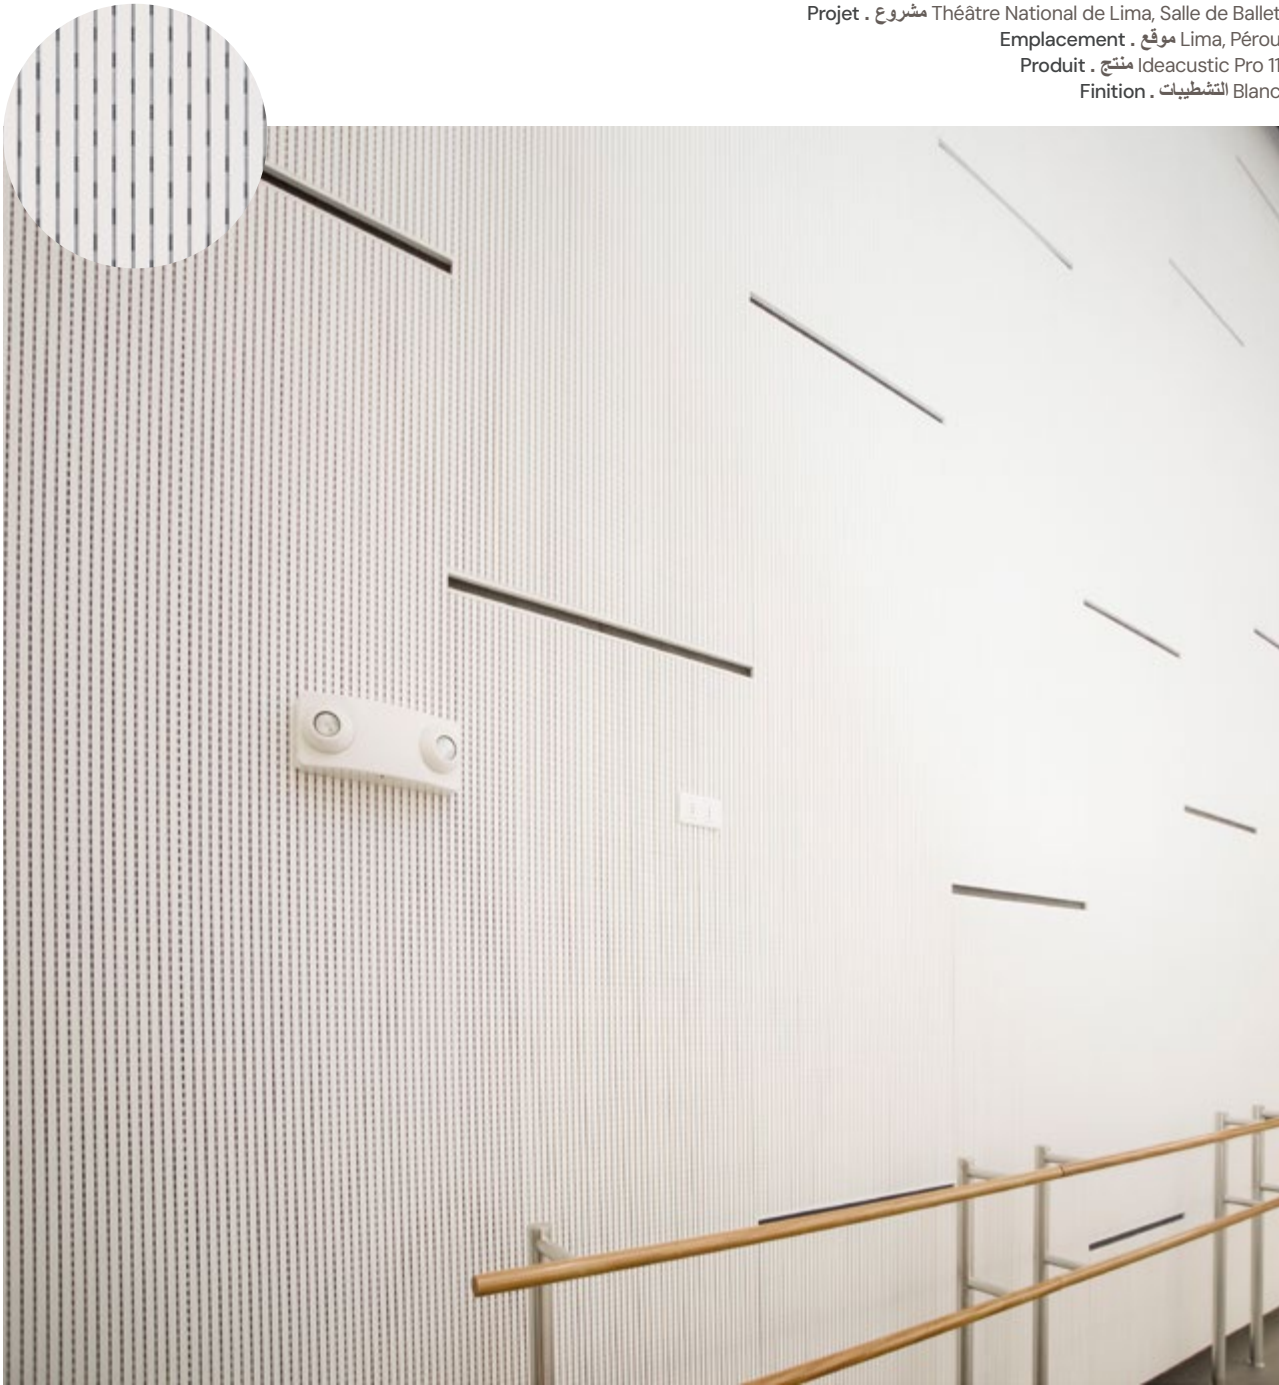


المطاعم . RESTAURANTS

Projet . مشروع Restaurant Club Nora
Emplacement . موقع Barcelone, Espagne
Produit . منتج Ideacoustic Standard 32
Finition . التشطيبات Hêtre




وصف . DESCRIPTION

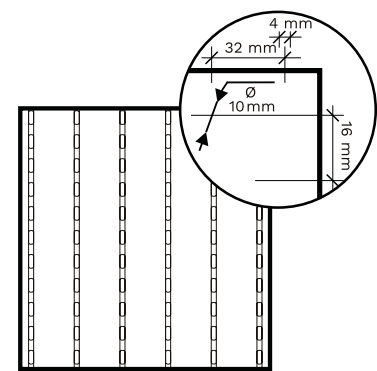

Standard 32

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2, 3 ou 4 mm, espacées de 32 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.


وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 أو 3 أو 4 ملم متباعدة بمسافة 32 ملم، وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

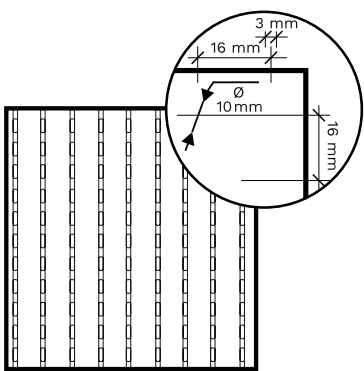

High 16

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2, 3 ou 4 mm, espacées de 16 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.


وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 أو 3 أو 4 ملم متباعدة بمسافة 16 ملم، وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

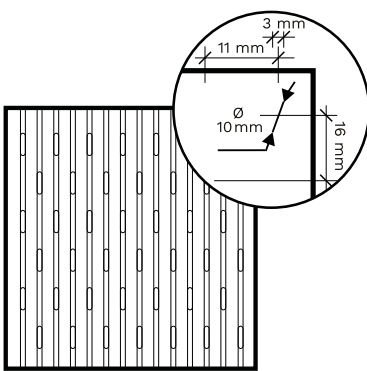

Pro 11

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2 ou 3 mm, espacées de 11 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.


وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 أو 3 ملم متباعدة بمسافة 11 ملم، وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

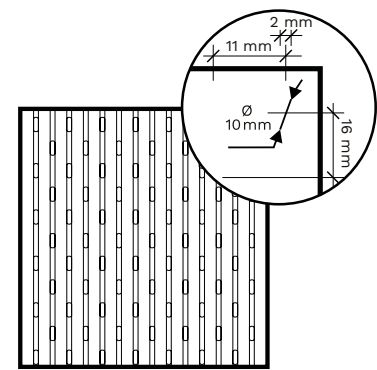

Pro 11 R

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2 mm, espacées de 11 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.


وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 ملم متباعدة بمسافة 11 ملم وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

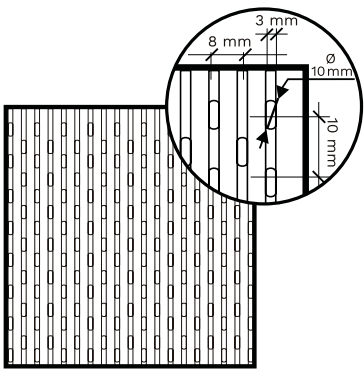

Pro 8

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2 ou 3 mm, espacées de 8 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.

وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 أو 3 ملم متباعدة بمسافة 8 ملم، وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

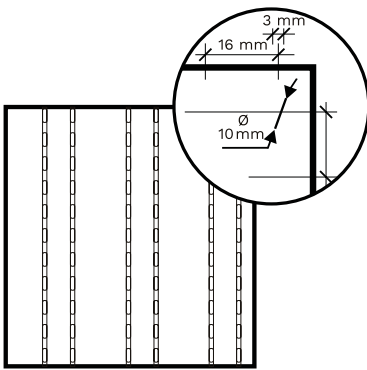

Mix

Modules de 2430 x 160 et 16 mm d'épaisseur, avec des rainures de 2, 3 ou 4 mm, espacées de 16/32 mm et des trous arrière de Ø 10 mm.

وحدات مقاس 2430x160 وبسُمك 16 ملم، فتحات 2 أو 3 أو 4 ملم متباعدة بمسافة 16/32 ملم، وثقوب خلفية بقطر 10 ملم.

الخصائص التقنية . CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

	Standard 32	High 16	Pro 11	Pro 11 R	Pro 8	Mix
Dimensions. الأبعاد	2430x160x16 mm					
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول. (± 1.5 mm)					
Perforation. الثقب	5.74%	11.47%	8.60%	5.78%	11.47%	5.79%
Finition. التشطيب	Mélamine, placage ou laquage (RAL, Pantone ou NCS) ميلامين أو خشب طبيعي أو مطلي (RAL أو Pantone أو NCS)			Laquage (RAL, Pantone ou NCS) مطلي (RAL أو Pantone أو NCS)	Mélamine, placage ou laquage (RAL, Pantone ou NCS) ميلامين أو قشرة الخشب أو مطلي (RAL أو Pantone أو NCS)	
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص					
Ensemble insonorisant. مجموعة ممتصة للصوت	Voile acoustique noir collé au dos de 0.25 mm قمائش صوتي أسود ملتصق بالظهر بسمك 0.25 ملم					
Ignifuge. مقاوم للحريق	UNE 13501: B-s2,d0					


* Autres matériaux de support et dimensions spéciales sur demande.
* مواد الدعم الأخرى والأبعاد الخاصة حسب الطلب.

التشطيبات . FINITIONS


الميلامين القياسية . Mélamines standards



القشرة الخشبية القياسية . Placages de bois standards





ألواح MDF مطلية . Panneaux MDF laqués

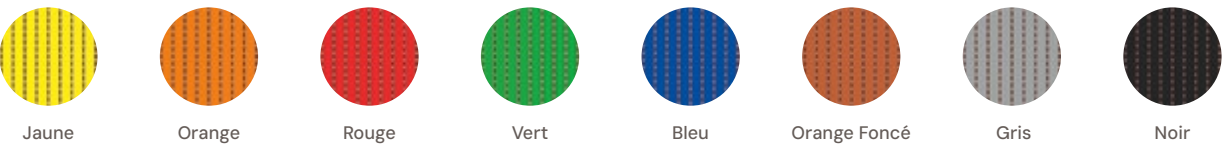

HPL ألواح ميلامين أو . مجموعة متوفرة بأكثر من 100 لون. Mélaminés ou HPL: Gamme disponible parmi plus de 100 couleurs.
الطلاء: قابل للتخصيص بأي لون من مجموعة Pantone أو RAL أو NCS. Laquages: Personnalisables avec toute couleur de la gamme Pantone, RAL ou NCS.

TESTS ACOUSTIQUES . الاختبار الصوتي

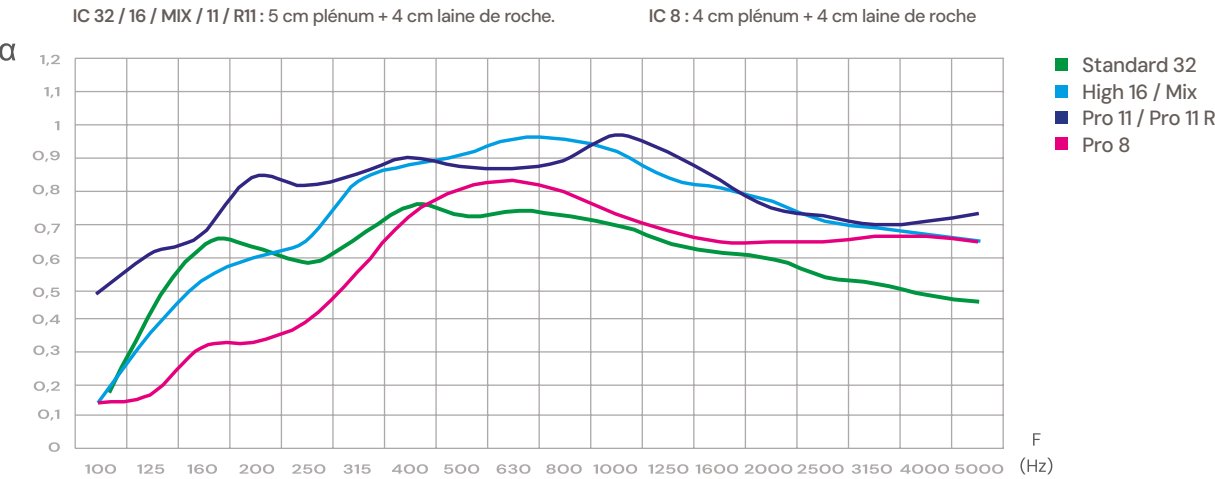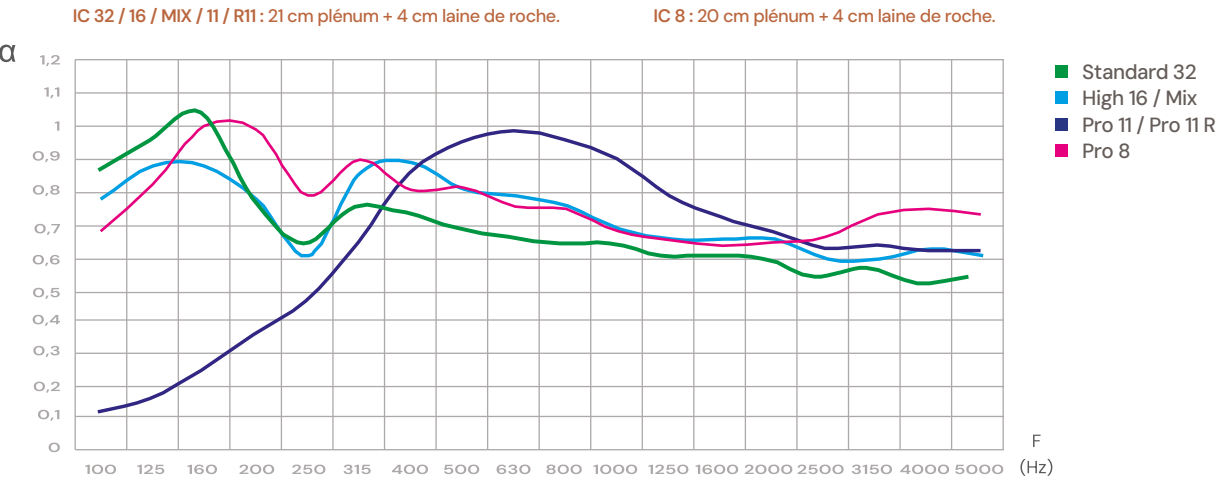

	Standard 32		High 16 / Mix		Pro 11 / Pro 11 R		Pro 8	
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α_m) متوسط معامل امتصاص الصوت	0.60	0.70	0.75	0.85	0.95	0.95	0.70	0.85
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.70	0.70	0.80	0.85	0.80	0.85	0.75	0.80
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.65	0.65	0.75	0.80	0.85	0.90	0.80	0.75

Ideacoustic 32 / 16 / MIX / 11 / R11: 21 cm plénum + 4 cm laine de roche / 5 cm plénum + 4 laine de roche
Ideacoustic 8: 20 cm plénum + 4 cm laine de roche / 4 cm plénum + 4 cm laine de roche


DONNÉES ÉTUDIÉES . البيانات المدروسة

	Standard 32	High 16	Pro 11	Pro 11 R	Pro 8	Mix
Dimensions. الأبعاد	2430x296 mm	2430x296 mm	2430x160 mm	2430x160 mm	2430x128 mm	2430x296 mm
Épaisseur. السماك	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Rainures. فتحات	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Diamètre. القطر	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Densité. الكثافة	750 kg/m³ (+/- 6%)	750 kg/m³ (+/- 6%)	750 kg/m³ (+/- 6%)	750 kg/m³ (+/- 6%)	750 kg/m³ (+/- 6%)	750 kg/m³ (+/- 6%)
Poids. الوزن	10.8 kg/m²	9.26 kg/m²	8.36 kg/m²	8.36 kg/m²	7.46 kg/m²	9.26 kg/m²


* Le poids dépendra de la finition et de l'usinage.
* الوزن يعتمد على التشطيب والتشغيل الآلي.

SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD . نظام التركيب القياسي

الجدران والأسقف . Revêtements et faux plafonds




Double femelle
وصلة أنثى مزدوجة



Rainure-langnette
نظام اللسان والأخدود

Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %. يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.



Ideaperfo

T32 | T16 | Mi | Microacoustic | Micro 05 | Design | R16 | R32

Panneaux acoustiques perforés en bois.


Nos panneaux insonorisants pour plafonds et murs sont fabriqués en MDF ignifuge Bs1d0, ils présentent différents designs, perforations, rainures et finitions en mélamine et placage de bois naturel ou finitions laquées.

Les panneaux acoustiques Ideaperfo sont parfaits pour une insonorisation fonctionnelle et personnalisée. Les différentes variations des motifs et des diamètres des trous permettent d'obtenir des niveaux d'absorption et des résultats esthétiques différents.


ألواح صوتية مثقبة من الخشب.

ألواحنا الممتصة للصوت للأسقف والجدران مصنوعة من MDF مقاوم للحريق Bs1d0، وتتميز بتصميمات متنوعة وثقوب فتحات وأنواع مختلفة من التشطيبات مثل الميلامين وقشرة الخشب الطبيعي أو التشطيبات المطلية.

ألواح Ideaperfo الصوتية مثالية لتحقيق معالجة صوتية عملية ومخصصة. بفضل الاختلافات المتعددة في أنماط وأقطار الثقوب، يمكن الحصول على مستويات مختلفة من الامتصاص ونتائج جمالية متنوعة.

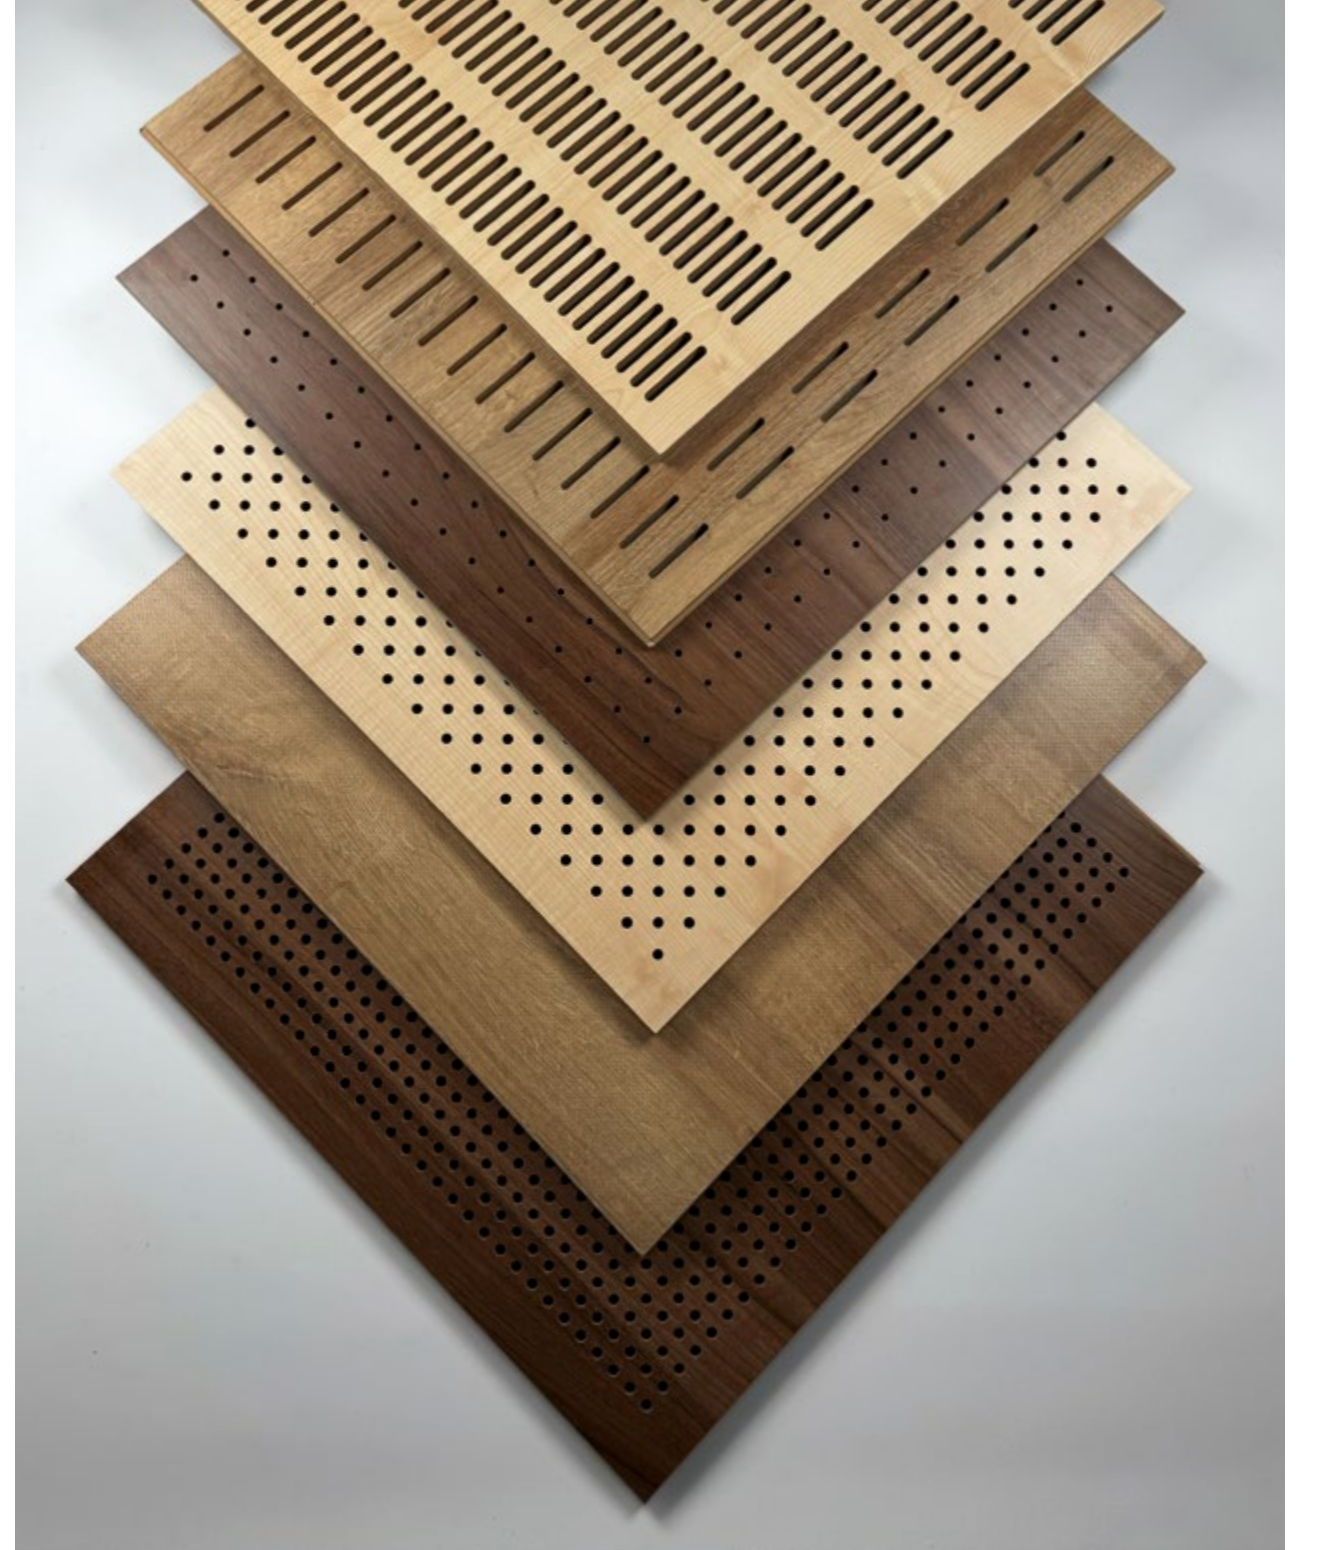

IDEATEC

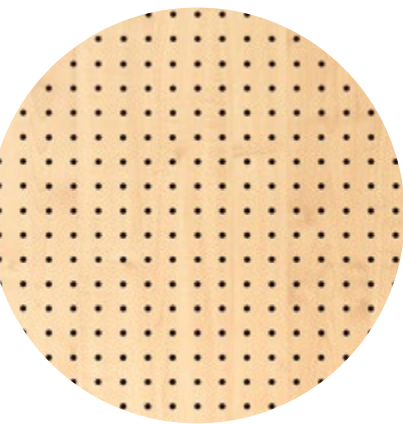


T32

La principale caractéristique de ces panneaux perforés est l'espacement de 32 mm entre les trous, verticalement et horizontalement. Ils constituent l'option idéale pour obtenir un résultat optimal sur le plan acoustique et une solution esthétique hautement compétitive.

الميزة الرئيسية لهذه الألواح المثقبة هي المسافة بين الثقوب التي تبلغ 32 ملم رأسياً وأفقيًا. هي الخيار المناسب للحصول على نتيجة مثالية من الناحية الصوتية وإيجاد حل جمالي عالي التنافسية.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 600x600x12 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 9.17 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: αm=0.40, αw=0.25*, NRC=0.45

(L). * Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et basses (L).
*مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والمنخفضة (L).

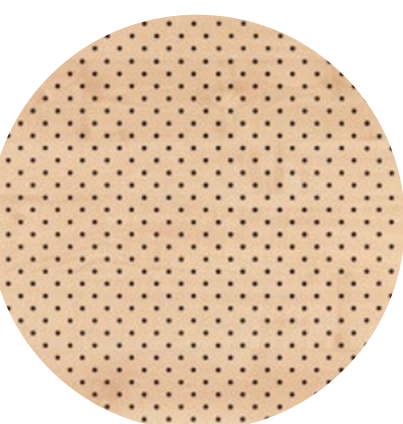


T16

Le confort acoustique du bois. Ces panneaux offrent non seulement d'excellentes performances acoustiques grâce à un espacement en quinconce de 16 mm, mais aussi une élégante finition en bois. C'est la solution absorbante pour les grands espaces, un revêtement de haute qualité pour plafond ou mur offrant les meilleures performances acoustiques.

الراحة الصوتية تأتي من الخشب. لا توفر هذه الألواح أداءً صوتيًا ممتازًا مع مسافة متداخلة تبلغ 16 ملم فحسب، بل تتميز أيضًا بلمسة نهائية خشبية أنيقة. إنه الحل لامتصاص الصوت في المساحات الكبيرة، مع تغليف عالي الأداء للسقف أو الجدار بأفضل أداء صوتي.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 600x600x12 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 9.10 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: αm=0.55, αw=0.30*, NRC=0.55

(L). * Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et basses (L).
*مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والمنخفضة (L).

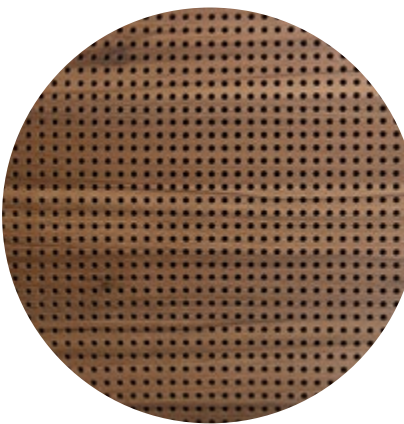

Mi

Dans ce cas, la caractéristique principale est l'espacement des trous de 16 mm avec un diamètre de perforation de 6 mm. Selon le pourcentage de la surface du panneau qui est perforée, ce panneau absorbe plus ou moins de son. Vous devez choisir le panneau qui a la capacité d'absorption du son dont vous avez besoin pour équilibrer les troubles tels que la réverbération.

الميزة الرئيسية في هذه الحالة هي المسافة التي تبلغ 16 ملم بين الثقوب، وقطر الثقب الذي يبلغ 6 ملم. تعتمد درجة امتصاص اللوح للصوت على نسبة المساحة المثقبة فيه. يجب علينا اختيار اللوح الذي لديه القدرة على امتصاص الصوت الذي نحتاجه للتخلص من المشاكل الصوتية مثل الصدى.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 600x600x12 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 8.53 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: αm=0.60, αw=0.50, NRC=0.55


Microacoustic

La meilleure solution pour les espaces ayant des exigences acoustiques élevées. Sa principale caractéristique est le diamètre des trous de la face visible de 2 mm avec un espacement entre eux de 6 mm. Ces panneaux sont particulièrement indiqués pour les restaurants, les bureaux, les salles de conférence et de réunion, les amphithéâtres universitaires, les salles d'attente et tous les environnements à usage collectif.

أفضل حل للمساحات التي تتطلب أداءً صوتيًا عاليًا. ميزتها الرئيسية هي ثقب قطرها 2 ملم على السطح، بمسافة 6 ملم بين كل ثقب وآخر. هذه الألواح مناسبة للاستخدام في المطاعم والمكاتب وقاعات الاجتماعات وقاعات المحاضرات وصلالات الانتظار، وجميع الأماكن التي تشهد استخدامًا جماعيًا.

البيانات التقنية. Donées techniques.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 600x600x12 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 7.82 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: αm=0.70, αw=0.35*, NRC=0.70

(L). * Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et basses (L).
*مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والمنخفضة (L).

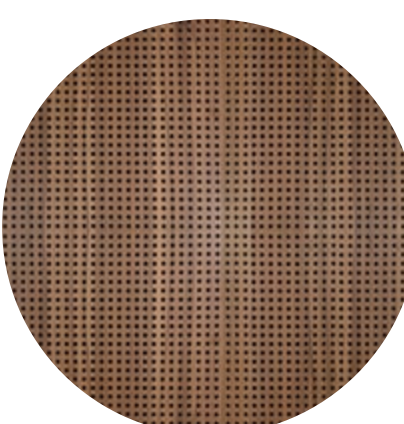



Micro 05

La solution absorbante pour les grands espaces, des revêtements perforés pour plafond ou mur offrant les meilleures performances acoustiques. Avec un aspect de surface lisse (le diamètre des trous de la face visible est de 0,5 mm), la micro-perforation fait de Micro 05 un produit aux performances esthétiques et acoustiques élevées.

الحل لامتصاص الصوت في المساحات الكبيرة، مع تغليف للأسقف أو الجدران بأفضل أداء صوتي. تتميز Micro 05 بمظهر سطحها الأملس (حيث يبلغ قطر الفتحة الظاهرة 0.5 ملم)، وتجعل هذه الثقوب الدقيقة المنتج يتمتع بأداء عالٍ من الناحية الجمالية والصوتية.

البيانات التقنية. Donées techniques.

Application: Revêtements et plafonds.

Dimensions: 600x600x12 mm

Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF


Poids: 7,64 kg/m²

Densité: 750 kg/m³

Tests acoustiques: am=0.75, aw=0.60*, NRC=0.75

* Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et basses (L).

*مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والمنخفضة (L).

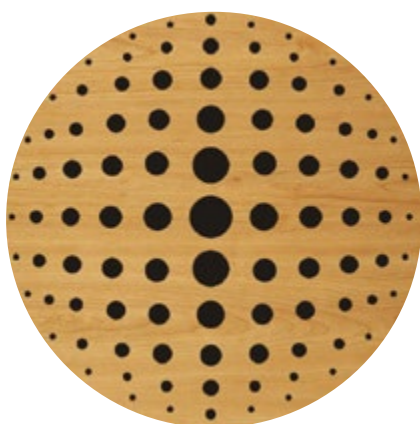

Design

La solution absorbante pour les grands espaces, revêtement perforé pour plafond ou mur offrant les meilleures performances acoustiques, pour tous types d'intérieurs.

الحل لامتصاص الصوت في المساحات الكبيرة، مع تغليف مثقب للسقف أو الجدران بأفضل أداء صوتي، لجميع أنواع المساحات الداخلية.

البيانات التقنية. Donées techniques.

Application: Revêtements et plafonds.


Dimensions: 600x600x12 mm

Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF

Poids: 3,25 kg/m²

Densité: 750 kg/m³

Tests acoustiques: am=0.65, aw=0.55, NRC=0.60

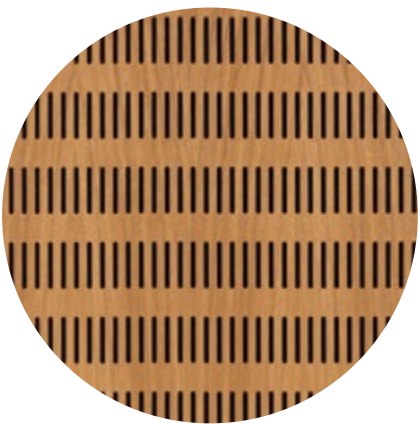

R16

Panneaux acoustiques rainurés, une proposition de style classique et intemporelle. L'espacement entre les rainures est de 16 mm horizontalement et 37 mm verticalement. Ces panneaux permettent de réaliser des installations avec un haut degré d'absorption et une finition esthétique élevée à un coût moyen.

ألواح صوتية بفتحات، اقتراح كلاسيكي يتخطى الزمن. تبلغ المسافة بين الفتحات 16 ملم أفقيًا و37 ملم عموديًا. تتيح هذه الألواح الحصول على تركيبات ذات امتصاص صوتي عالٍ وجودة جمالية عالية بتكلفة متوسطة.

البيانات التقنية. Donées techniques.

Application: Revêtements et plafonds.


Dimensions: 600x600x12 mm

Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF

Poids: 7,92 kg/m²

Densité: 750 kg/m³

Tests acoustiques: am=0.65, aw=0.55, NRC=0.60

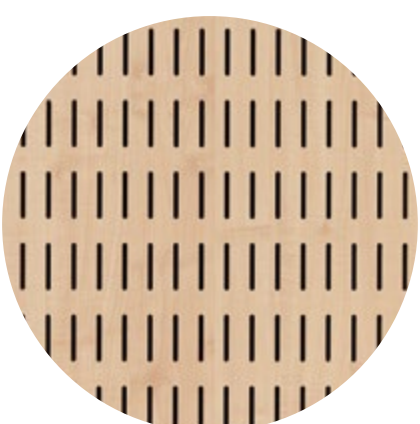

R32

Sa principale caractéristique est l'espacement de 32 mm entre les rainures horizontalement et de 37 mm verticalement. Les différentes variations des motifs et des largeurs des rainures permettent d'obtenir des niveaux d'absorption et des résultats esthétiques différents. Ces panneaux sont idéaux pour créer des parois acoustiques, des revêtements muraux ou pour installer un faux plafond insonorisant en bois.

ميزتها الرئيسية هي المسافة بين الفتحات التي تبلغ 32 ملم أفقيًا و37 ملم عموديًا. بفضل الاختلافات المتعددة في أنماط الفتحات وعروضها، يمكن الحصول على مستويات مختلفة من الامتصاص ونتائج جمالية. تُعد هذه الألواح مناسبة لإنشاء جدران صوتية أو تغطية الجدران أو تركيبها كسقف معلق خشبي عازل للصوت.

البيانات التقنية. Donées techniques.

Application: Revêtements et plafonds.

Dimensions: 600x600x12 mm

Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF

Poids: 8,53 kg/m²


Densité: 750 kg/m³

Tests acoustiques: am=0.55, aw=0.40, NRC=0.55




المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS

Projet . مشروع Université de Varsovie
Emplacement . موقع Varsovie, Pologne
Installateur . مُركب Modern Classic
Produit . منتج Ideaperfo R16 - Ideaperfo liso - Ideacoustic High 16
Finition . التشطيبات Chêne Etna

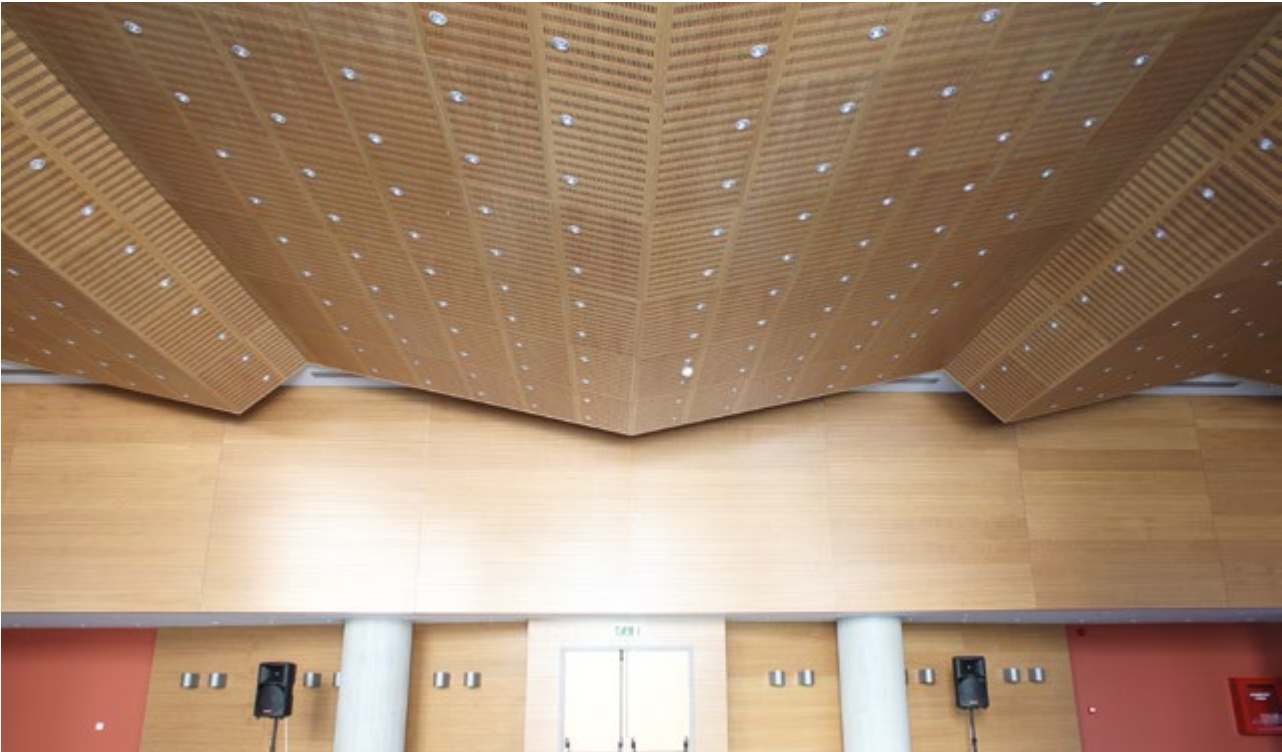


المراكز العامة . CENTRES PUBLICS


Projet . مشروع Nouvel Hôtel de Ville de Thessalonique
Emplacement . موقع Salonique, Grèce
Architecte . مهندس معماري Tassos Biris
Produit . منتج Ideaperfo R32
Finition . التشطيبات Hêtre Rivera

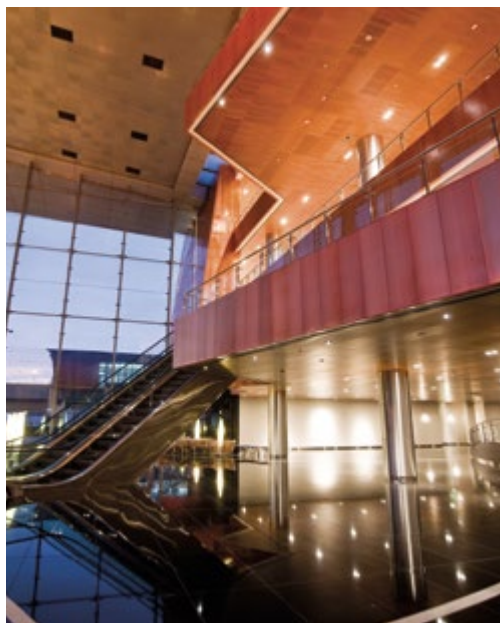

المراكز العامة . CENTRES PUBLICS


Projet . مشروع Hall d'entrée du Grand Théâtre National
Emplacement . موقع Lima, Pérou
Produit . منتج Ideaperfo T32
Finition . التشطيبات Cerisier



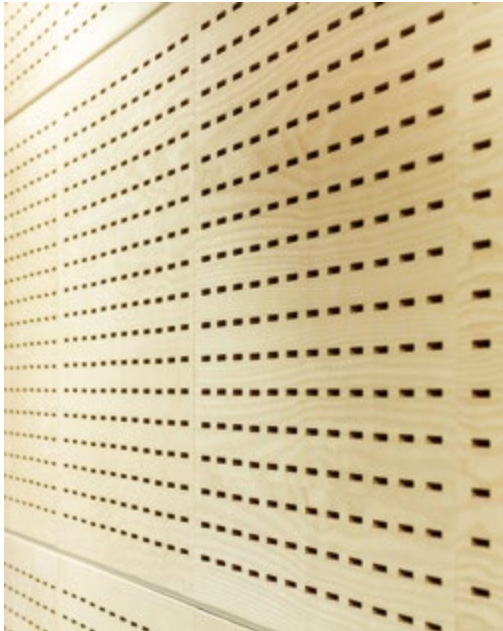

المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS

Projet . مشروع Université AGH Polonio
Emplacement . موقع Cracovie, Pologne
Installateur . مُركب Modern Classic
Produit . منتج Ideaperfo T32
Finition . التشطيبات Érable





AUDITORIUMS . القاعات

Projet . مشروع Espace Studio Casa Decor 2024
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Architecte . مهندس معماري Sandra Antón, Ess Interiores
Photographe . مصور Nacho Uribesalazar
Produit . منتج Ideaperfo Micro 05
Finition . التشطيبات Mélamine



سكني . RÉSIDENTIEL



Projet . مشروع Salon Privé
Emplacement . موقع Barcelone, Espagne
Produit . منتج Ideaperfo Mi
Finition . التشطيبات Cerisier



المراكز العامة . CENTRES PUBLICS


Projet . مشروع Hall d'entrée du Gran Teatro Nacional
Emplacement . موقع Lima, Pérou
Produit . منتج Ideaperfo Microacoustic
Finition . التشطيبات Noyer Falla



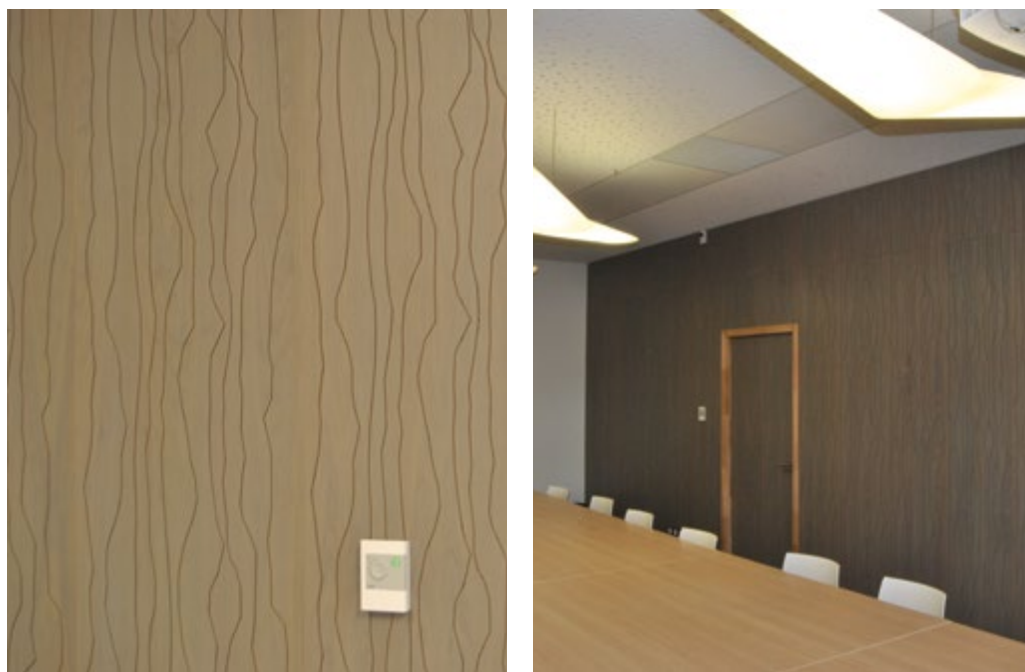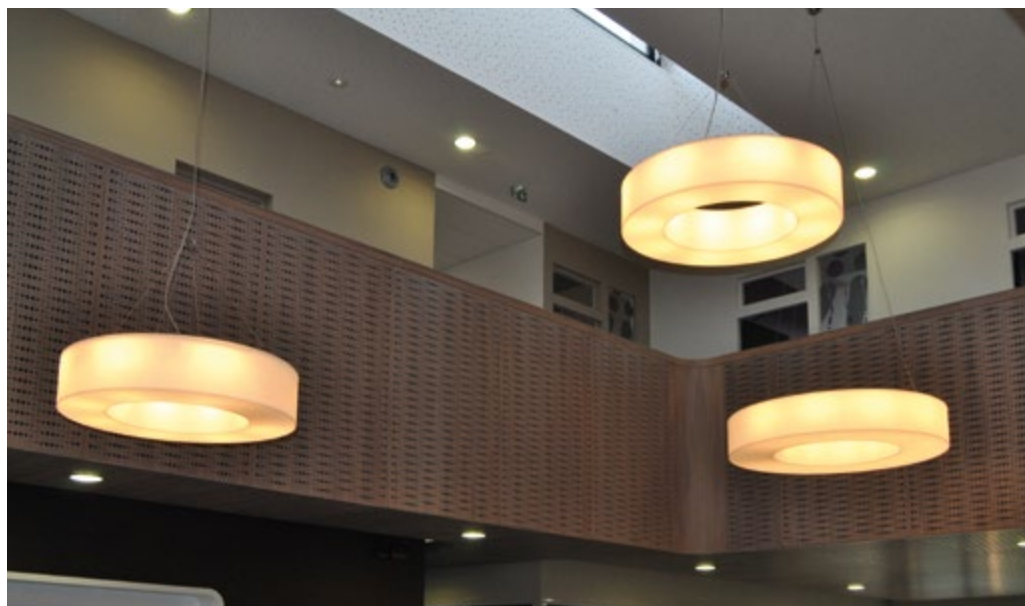


المراكز العامة . CENTRES PUBLICS

Projet . مشروع Bâtiment Conseil Municipal
Emplacement . موقع Saint Quentin Fallavier, France
Produit . منتج Ideaperfo Design
Finition . التشطيبات Noyer Falla

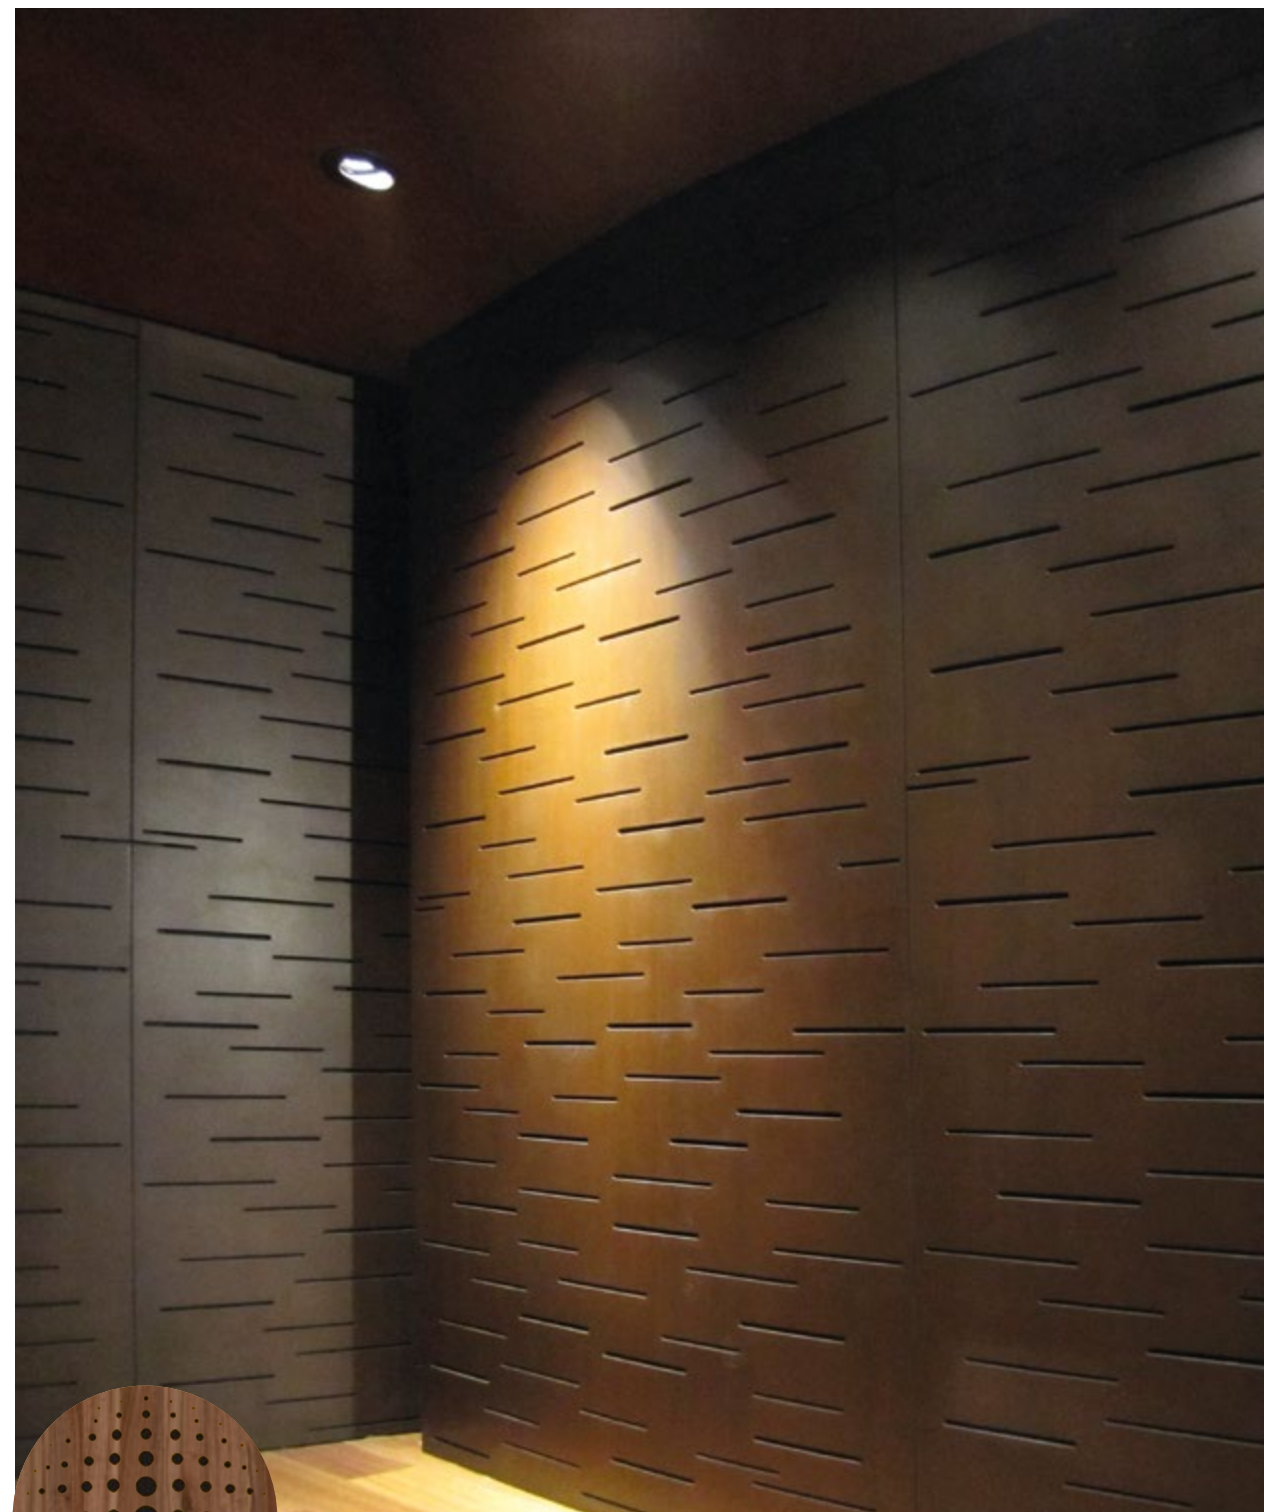


وصف . DESCRIPTION

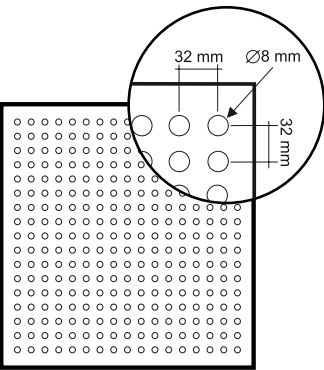

T32

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des trous passants de 4, 6, 8 ou 10 mm de diamètre, espacés de 32 mm entre eux.


وحدات بسمك 12 ملم بثقوب قطر ها 4 أو 6 أو 8 أو 10 ملم، بمسافة 32 ملم بين كل ثقب وآخر.

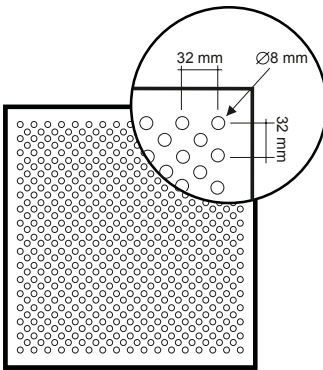

T16

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des trous passants de 4, 6, 8 ou 10 mm de diamètre, espacés de 16 mm en quinconce.


وحدات بسمك 12 ملم بثقوب قطر ها 4 أو 6 أو 8 أو 10 ملم، بمسافة متداخلة تبلغ 16 ملم.

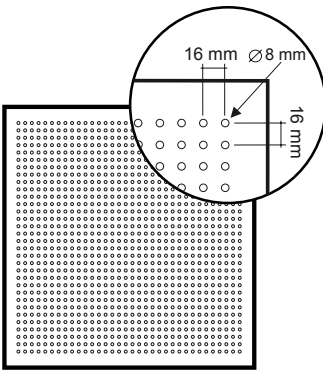

Mi

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des trous passants de 4, 6 ou 8 mm de diamètre, espacés de 16 mm entre eux.


وحدات بسمك 12 ملم بثقوب قطر ها 4 أو 6 أو 8 ملم، بمسافة 16 ملم بين كل ثقب وآخر.

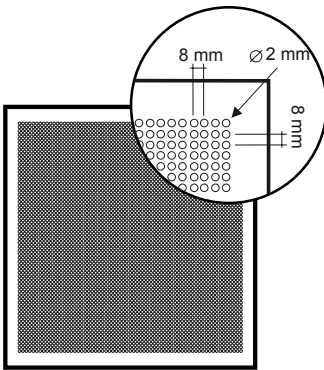

Microacoustic

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des trous passants de 2 mm de diamètre, espacés de 8 mm entre eux.


وحدات بسمك 12 ملم بثقوب قطر ها 2 ملم، بمسافة متداخلة تبلغ 8 ملم.

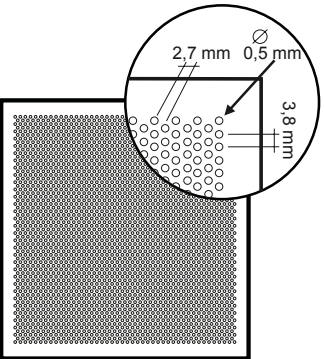

Micro 05

Modules de 16 mm d'épaisseur avec des trous passants de 0.5 mm de diamètre, espacés de 3.8 mm verticalement et 2.7 mm en diagonale.


وحدات بسمك 16 ملم بثقوب قطر ها 0.5 ملم، بمسافة 3.8 ملم رأسياً و 2.7 أفقياً.

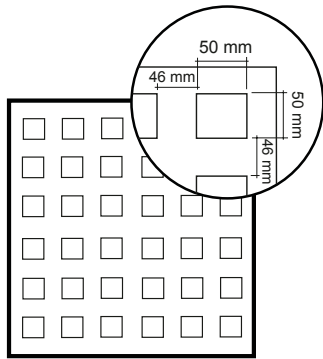

Design

Modules de 12 mm d'épaisseur et perforations passantes selon la conception demandée.


وحدات بسمك 12 ملم وثقوب حسب التصميم المطلوب.

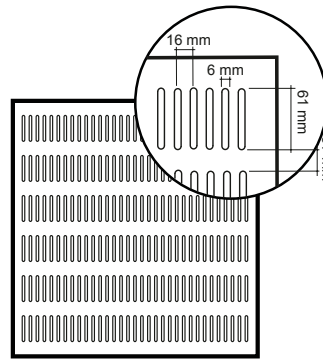

R16

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des rainures passantes de 4/6/8 x 61 mm, espacées de 16 mm entre elles.

وحدات بسمك 12 ملم بفتحات 4/6/8 x 61 ملم، متباعدة بمسافة 16 ملم.

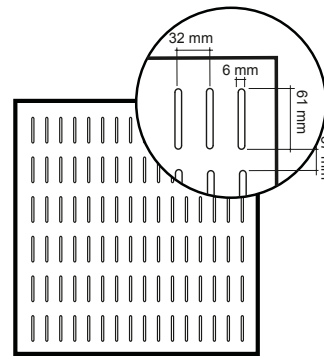

R32

Modules de 12 mm d'épaisseur avec des rainures passantes de 4/6/8/10 x 61 mm, espacées de 32 mm entre elles.

وحدات بسمك 12 ملم بفتحات 4/6/8/10 x 61 ملم، متباعدة بمسافة 32 ملم.

الخصائص التقنية . CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

	T32	T16	Mi	Microacoustic	Micro 05	Design	R16	R32
Dimensions. الأبعاد	600x600x12 mm				600x600x16 mm	600x600x12 mm		
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول. (± 1.5 mm)							
Perforation. الثقب	4.13%	7.79%	16.51%	3.78%	2.67%	-	20.17%	10.39%
Finition. التشطيب	Mélamine, placage ou laquage (RAL, Pantone ou NCS) ميلامين أو قشرة أو مطلي (RAL أو Pantone أو NCS)							
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص							
Ensemble insonorisant. مجموعة ممتصة للصوت	Voile acoustique noir collé au dos de 0.25 mm قماش صوتي أسود ملتصق بالظهر بسمك 0.25 ملم							
Ignifuge. مقاوم للحريق	UNE 13501: B-s2,d0 ¹ UNE 13501: B-s1,d0 ²							

استشارة مواد الدعم الأخرى. * Consultez d'autres supports de soutien.

1. B-s2,d0: Mélamine. الميلامين.


2. B-s1,d0: Placage de bois. قشرة الخشب.

التشطيبات . FINITIONS


الميلامين القياسية . Mélanges standards



القشرة الخشبية القياسية . Placages de bois standards





ألواح MDF مطلية . Panneaux MDF laqués

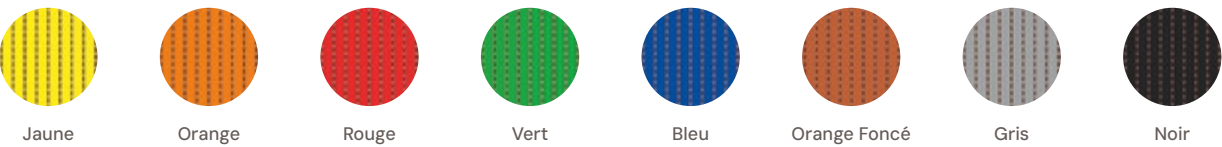

HPL ألواح ميلامين أو . مجموعة متنوعة بأكثر من 100 لون. Mélangés ou HPL
Laquages: Personnalisables avec toute couleur de la gamme Pantone, RAL ou NCS. NCS أو RAL أو Pantone مجموعة بألوان من مجموعة للتخصيص قابل للطلاء: قابل للتخصيص بأي لون من مجموعة Pantone, RAL ou NCS.

الاختبار الصوتي . TESTS ACOUSTIQUES

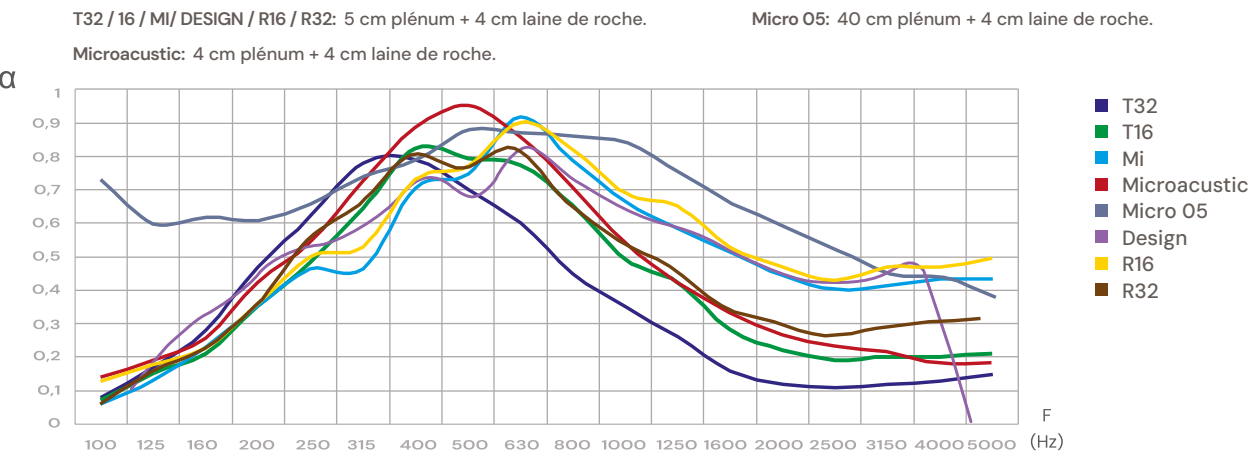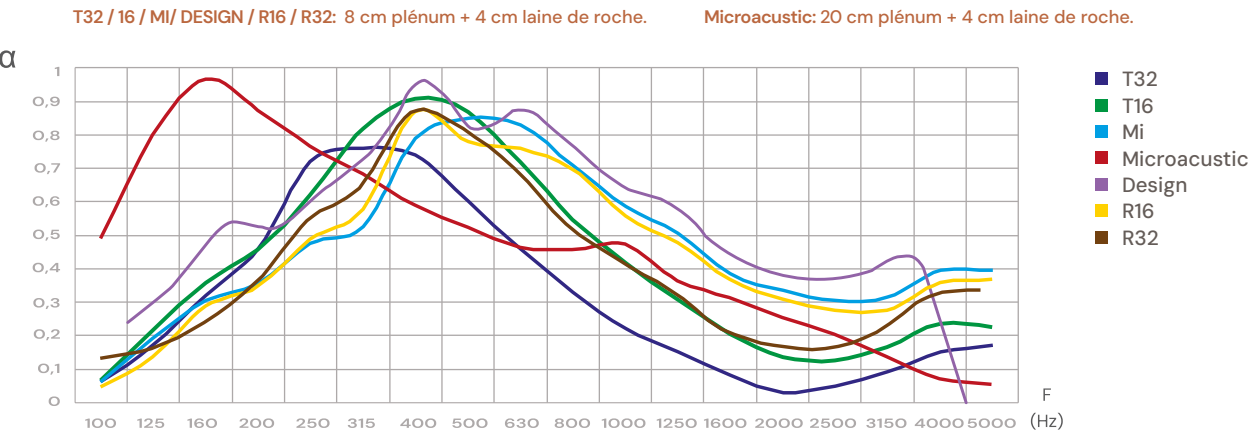

	T32		T16		Mi		Microacoustic		Micro O5		Desing		R16		R32	
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α_m) متوسط معامل امتصاص الصوت	0.30	0.40	0.50	0.55	0.60	0.60	0.50	0.70	-	0.75	0.60	0.65	0.60	0.65	0.45	0.55
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.15*	0.25*	0.25*	0.30*	0.45*	0.50*	0.25*	0.35*	-	0.60*	0.45*	0.55	0.45*	0.55	0.25*	0.40*
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.40	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.70	-	0.75	0.60	0.60	0.55	0.60	0.50	0.55

* Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et basses (L)
* مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والمنخفضة (L)

البيانات المدروسة . DONNÉES ÉTUDIÉES

	T32	T16	Mi	Microacoustic	Micro O5	Design	R16	R32
Dimensions. الأبعاد	600x600 mm				1200x600 mm	600x600 mm		
Épaisseur. السمك	12 mm				16 mm	12 mm		
Rainures. الشقوق	-						6x61 mm	6x61 mm
Carrés. المربعات	-					50x50 mm	-	
Diamètre. القطر	8 mm	8 mm	8 mm	2 mm	0,5 mm	10 mm	-	
Densité. الكثافة	750 kg/m³ (+/- 6%)							
Poids. الوزن	9.17 kg/m²	9.1 kg/m²	8.53 kg/m²	7.82 kg/m²	7.64 kg/m²	3.25 kg	7.92 kg/m²	8.53 kg/m²


* Le poids dépendra de la finition et de l'usinage.
* الوزن يعتمد على التشطيب والتشطيل الآلي.

نظام التركيب القياسي . SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

الجدران . Revêtements				أسقف مستعارة . Faux plafonds		
Double femelle وصلة أنثى مزدوجة	Rainure-languette نظام اللسان والأخدود	Bord droit حافة مستقيمة	Fineline حافة دقيقة	Décaissé avec chainfrein متدرج	Décaissé démontable مجوف قابل للفك	Secret سري

Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %.

يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.



Ideawood

Idealux LR | Idealux LT | Idealux FL | Slats


Conception acoustique dans des panneaux en bois naturel.

Modules réalisés en bois massif combinant l'élégance des matériaux naturels avec l'efficacité de l'insonorisation. Une gamme de produits respectueux de l'environnement recommandée pour tout type de design d'intérieur.

Ces panneaux représentent la fusion de la fonctionnalité et de l'esthétique, répondant à la fois aux besoins pratiques et visuels de tout projet d'aménagement intérieur. Grâce à leur conception modulaire et à leur facilité d'installation, les panneaux de la famille Ideawood constituent une solution adaptable et durable pour améliorer la qualité acoustique et l'esthétique de tous types d'espaces.

تصميم صوتي بالواح من الخشب الطبيعي.

وحدات مصنوعة من الخشب الصلب تجمع بين أناقة المواد الطبيعية وكفاءة التحسين الصوتي. مجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة الموصى بها لجميع أنواع التصميم الداخلي. تمثل هذه الألواح مزيجًا من العملية والجمال، لتلبية الاحتياجات العملية والمرئية لأي مشروع تصميم داخلي. بفضل تصميمها المميز وسهولة تركيبها، توفر ألواح عائلة Ideawood حلاً مرناً ودائمًا لتحسين الجودة الصوتية والجمالية لأي مساحة.

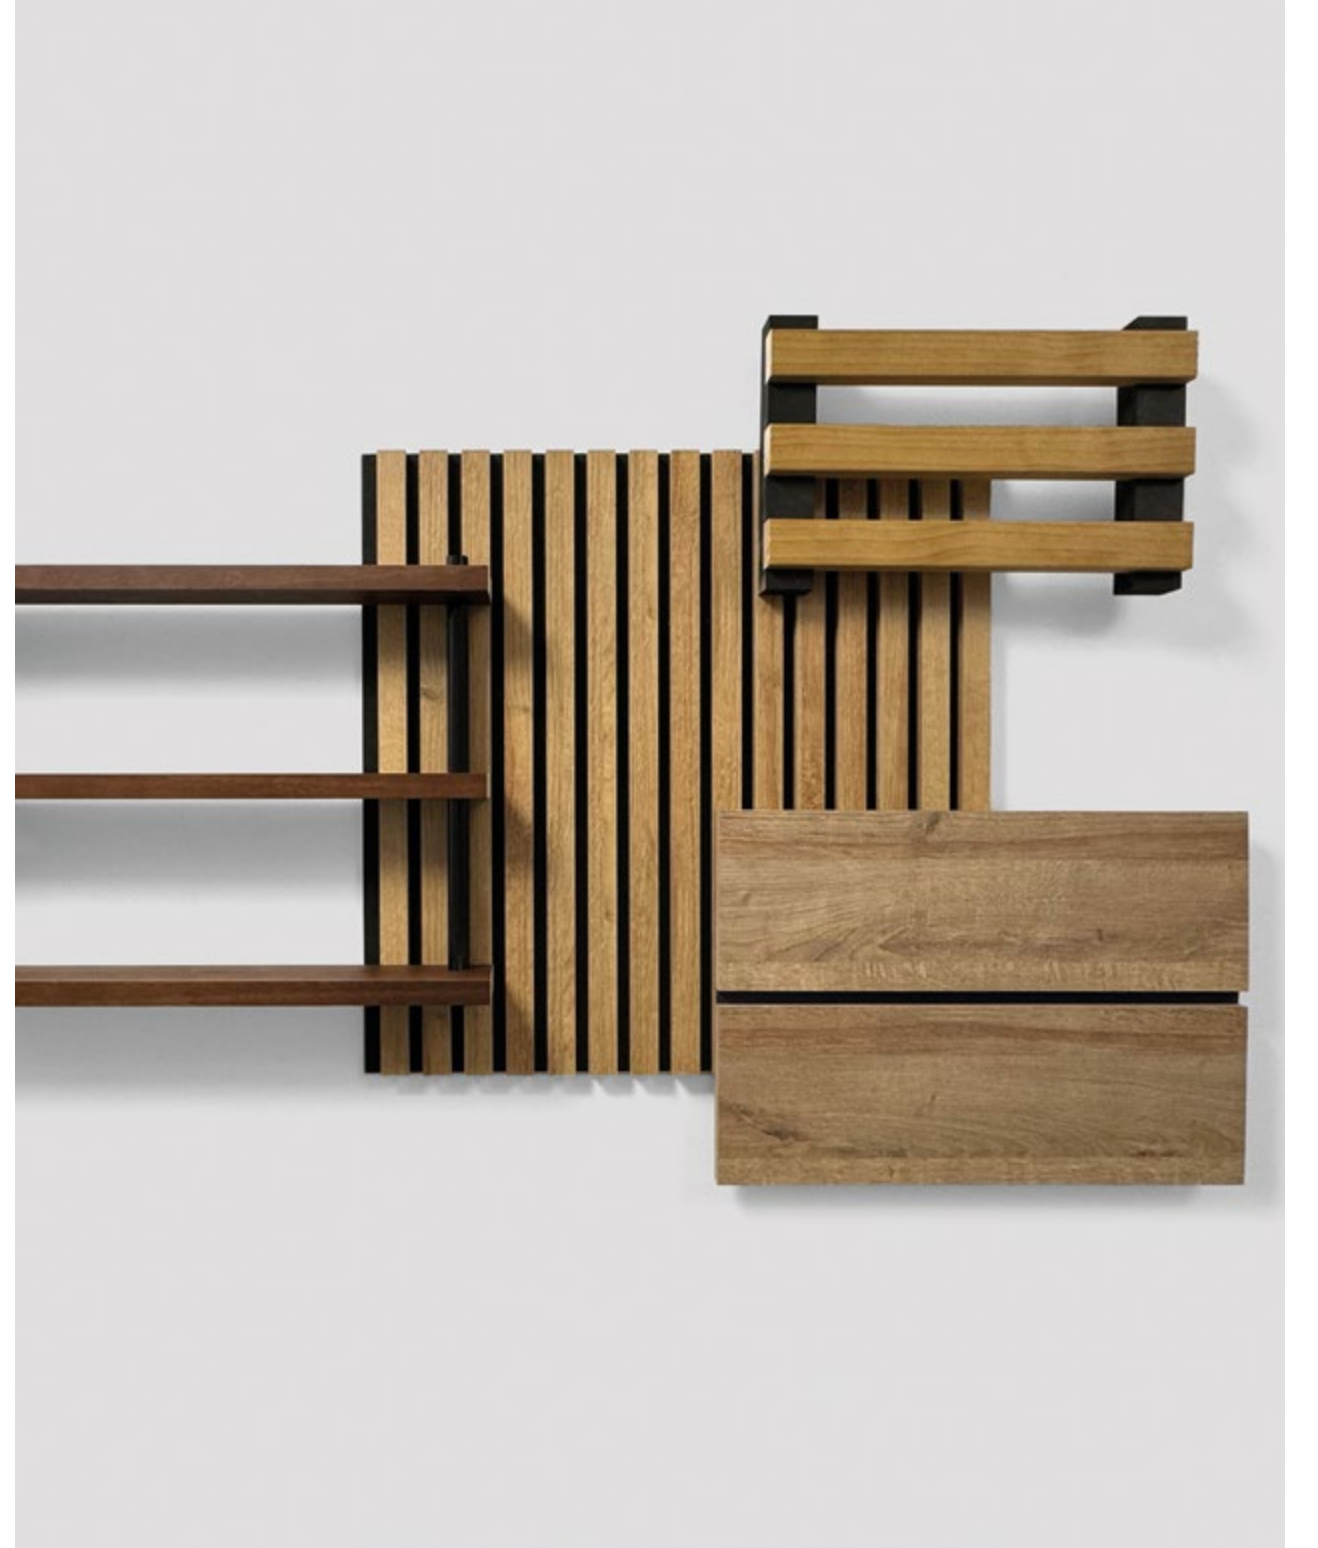

IDEATEC



Idealux LR

Un classique qui allie l'effet naturel du bois et la robustesse de la tige métallique. Il s'agit de panneaux suspendus pour le revêtement des plafonds ou des murs. Les lattes d'Idealux LR sont assemblées transversalement par un tube rond passant. De cette manière, les interstices peuvent être laissés apparents ou un voile acoustique renforcé thermiquement avec des panneaux en fibre de polyester peut être installé.

تصميم كلاسيكي يجمع بين المظهر الطبيعي للخشب ومثانة القضيب المعدني. هي عبارة عن ألواح معلقة تستخدم لتغطية الأسقف والجدران. ترتبط شرائح Idealux LR بشكل عرضي بواسطة أنبوب دائري يمر خلالها. بهذه الطريقة، يمكن ترك المسافات بينها ظاهرة أو تغطيتها بغطاء صوتي حراري بالألواح من ألياف البولستر.

البيانات التقنية. Données techniques
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2380x600 mm
Composition: Plaque en bois naturel
Poids: 10.92 kg/m²
Densité: 750 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.85, aw=0.80, NRC=0.80



Idealux LT

Le panneau en bois massif le plus performant du marché, avec des modules entièrement amovibles et accessibles, conçu pour une installation simple et facile. Ce produit de la famille Ideawood est constitué de lattes assemblées transversalement avec une traverse arrière, offrant des modules entièrement démontables et accessibles. Disponibles dans une variété de largeurs et d'espacements, ces panneaux offrent la polyvalence nécessaire, y compris la possibilité d'ajouter des panneaux avec accès permanent pour une manipulation encore plus facile. Idealux LT, qui peut être fixé au mur ou au plafond, est disponible en bois massif verni ou teinté.

لوح خشبي صلب بأفضل أداء في السوق، وحدات قابلة للتفكيك والوصول إليها بالكامل، مصمم لتركيب سهل وبسيط. يتم تصنيع هذا المنتج من عائلة Ideawood عن طريق ربط الشرائح بشكل عرضي باستخدام حامل خلفي، مما يوفر وحدات قابلة للفك والوصول إليها بالكامل. يتوفر المنتج بمجموعة متنوعة من العروض والمسافات بين الألواح، مما يوفر التنوع المطلوب، بما في ذلك خيار إضافة ألواح قابلة للإزالة لسهولة التعامل معها. يتوفر Idealux LT، والذي يمكن تركيبه على الجدار أو السقف، من الخشب الصلب المطلّي أو المصبوغ.

البيانات التقنية. Données techniques
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2380x600 mm
Composition: Plaque en bois naturel
Poids: 7.73 kg/m²
Densité: 750 kg/m³ Mur
Tests acoustiques: am=0.95, aw=0.85, NRC=0.90



Idealux FL

Idealux FL sont des panneaux à lattes en bois massif pour les faux plafonds et les revêtements muraux faciles à installer. En outre, ils présentent une capacité d'absorption élevée et une large gamme de finitions pour la base et les lames.

Idealux FL est un produit composé d'une base en fibre de polyester et en plaques de MDF. Les matériaux de support et d'absorption sont des panneaux en fibre de polyester recyclé et la finition de présentation peut être en MDF mélaminé, en placage naturel et en bois massif verni ou teinté.

Idealux FL عبارة عن شرائح من الخشب الصلب تستخدم في تشكيل الأسقف المعلقة وتغطية الجدران، ويتميز بسهولة التركيب. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الصوت ومجموعة واسعة من التشطيبات للقاعدة والألواح.

يتكون Idealux FL من قاعدة من ألياف البولستر وألواح MDF. تتكون مواد الدعم والامتصاص من ألواح من ألياف البولستر المعاد تدويره، ويمكن أن يكون التشطيب النهائي من MDF مغطى بالملامين أو القشرة الطبيعية أو الخشب الصلب المطلّي أو المصبوغ.

البيانات التقنية. Données techniques
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2400x600 mm
Composition: Panneau de fibres à densité moyenne MDF
Poids: 9 kg/m²
Densité: 750 kg/m³ – PET 220 kg/m³
Tests acoustiques: am=0.93, aw=0.95, NRC=0.88



Slats

L'élégance du bois naturel dans un format indémodable. D'innombrables possibilités d'installation au plafond et au mur. Ideawood Slats est l'un des produits phares de cette gamme. Il s'agit d'un panneau de lames de bois assemblées par des lattes placées à l'arrière. De cette manière, on obtient non seulement un conditionnement acoustique de qualité, mais aussi une apparence élégante et des lignes soignées qui le rendent idéal pour être placé dans n'importe quel type de pièce.

أناقة الخشب الطبيعي في تصميم لا يتقادم أبدًا. إمكانيات لا حصر لها للتركيب على السقف أو الجدار. Ideawood Slats هو أحد أبرز منتجات هذه المجموعة. وهو عبارة عن لوح يتكون من شرائح خشبية متصلة بأشرطة موجودة في الجزء الخلفي. بهذه الطريقة، لا يتم تحقيق عزل صوتي عالي الجودة فحسب، بل يتميز أيضًا بمظهر أنيق وخطوط دقيقة تجعله مثاليًا لأي نوع من المساحات.

البيانات التقنية. Données techniques
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 2380x100x22 mm
Composition: Plaque en bois naturel
Poids: 10.44 kg/m²
Densité: 490 kg/m³ Mur
Tests acoustiques: am=0.45, aw=0.40, NRC=0.45



القاعات . AUDITORIUMS

Projet . مشروع Village de retraite Great Oaks
Emplacement . موقع Le Cap, Afrique du Sud
Architecte . مهندس معماري Genius Loci Group
Installateur . مُركب OWA Cape Town
Produit . منتج Idealux FL
Finition . التشطيبات Chêne Méla miné







مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Bureaux du Groupe Romeu
Emplacement . موقع Valence, Espagne
Aménagement Intérieur . التصميم الداخلي María Castellet Diseño
Installateur . مُركب Get Nou (Ángel Bisoca) Murs / Traversa (José Trilles) Plafond
Produit . منتج Idealux FL laqué blanc et Idealux FL avec lattes recouvertes d'érable
Finition . التشطيبات Blanc, Érable



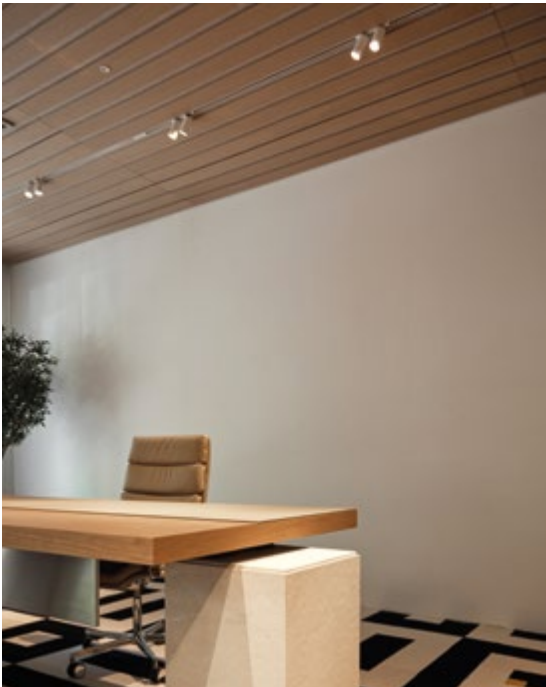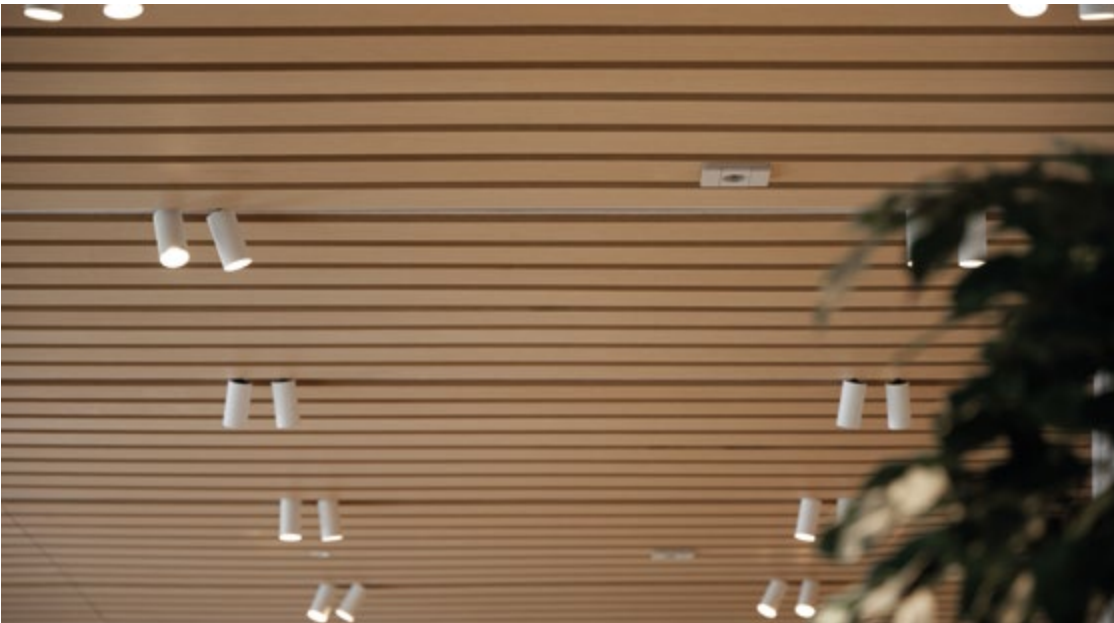


مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Showroom José Martinez Medina
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Produit . منتج Ideawood Idealux FL
Finition . التشطيبات Cerisier Teinté

Ideawood

المشاريع. PROJETS.

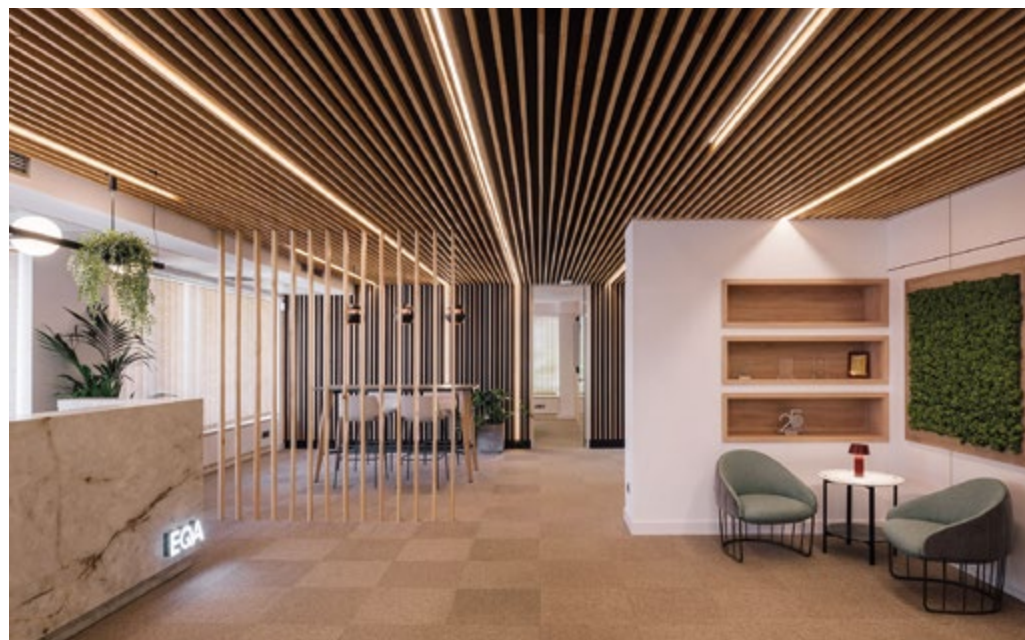

مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Bureaux de Spin Master
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Architecte . مهندس معماري Destudio / @destudioarquitectura
Photographe . مصور Germán Cabo / @german_cabo
Produit . منتج Ideawood Idealux FL
Finition . التشطيبات Chêne Teinté



Ideawood

المشاريع. PROJETS.




مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Bureaux
Produit . منتج Ideawood Idealux LR - Ideaflex V-cut panels
Finition . التشطيبات Hêtre


Ideawood


المشاريع . PROJETS

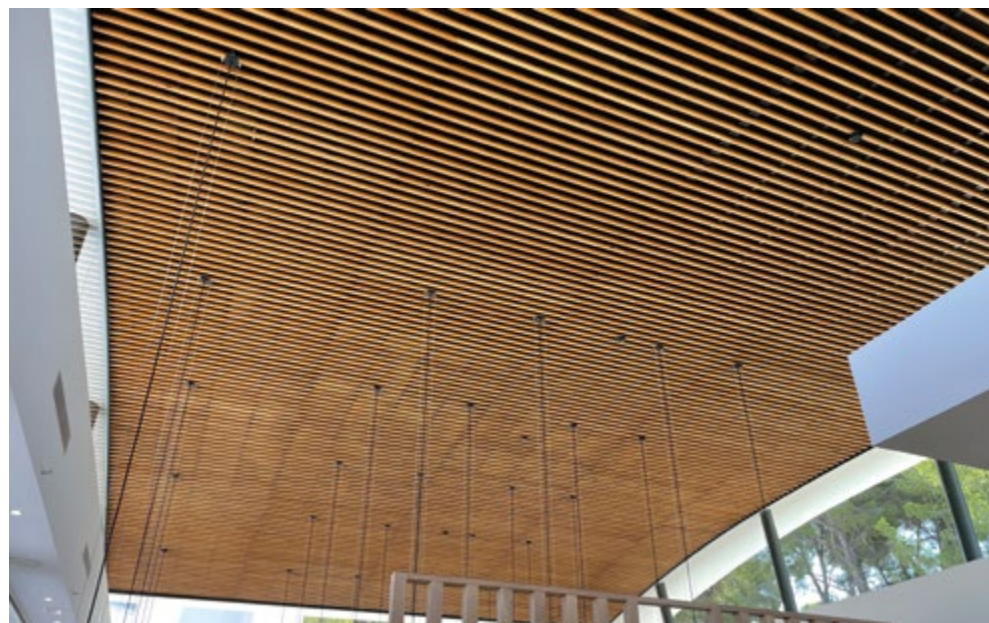

الفنادق . HÔTELS


Projet . مشروع Hôtel Morlans
Emplacement . موقع Palma de Majorque, Espagne
Installateur . مركب Mg Integral
Produit . منتج Ideawood Idealux LT
Finition . التشطيبات Pin Radiata Vernis Transparent

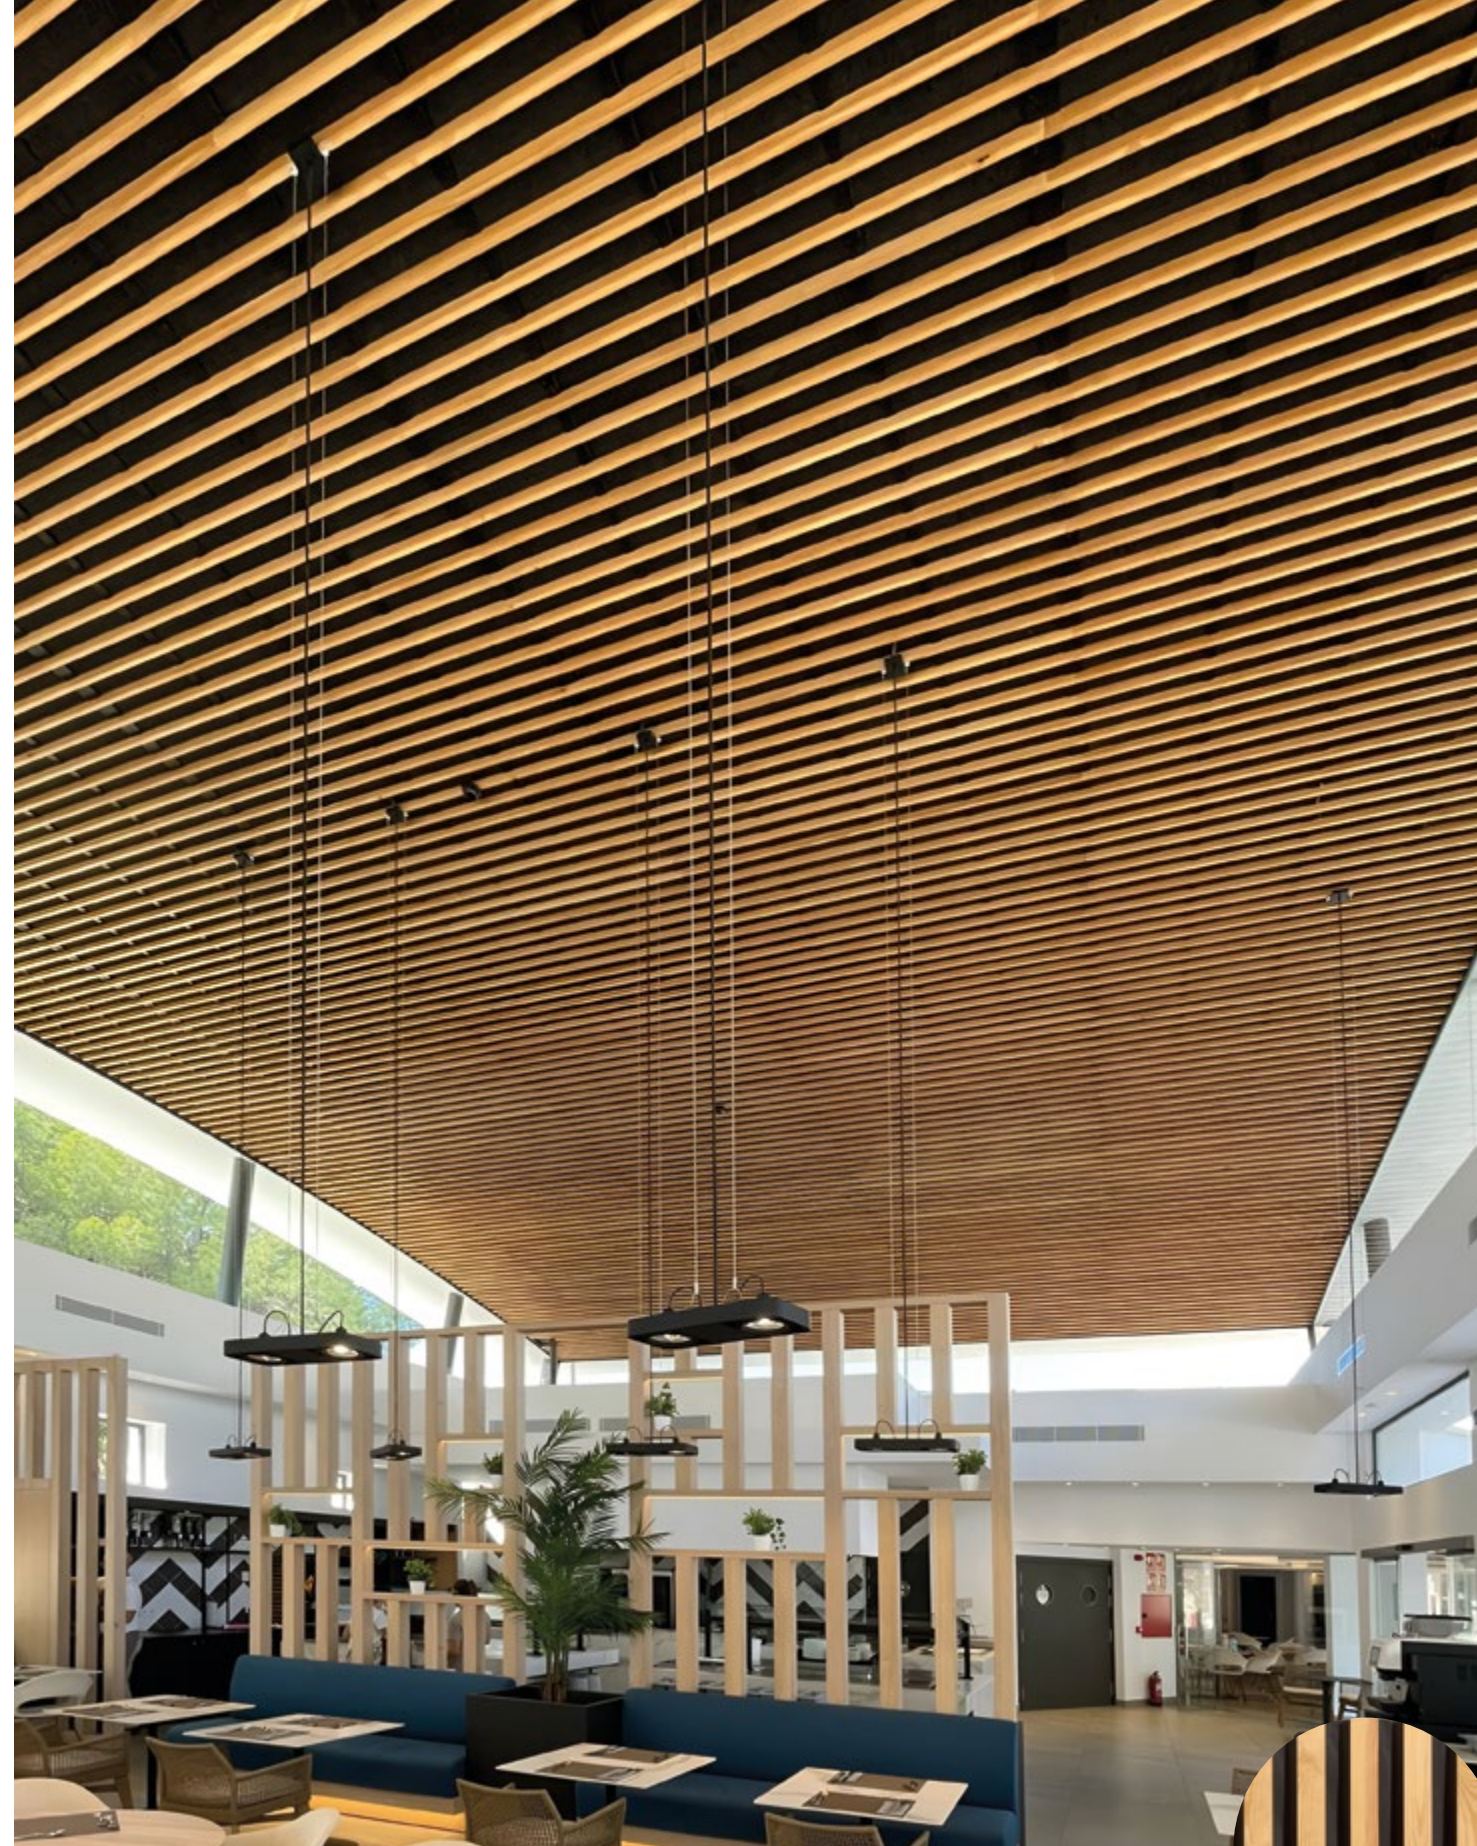

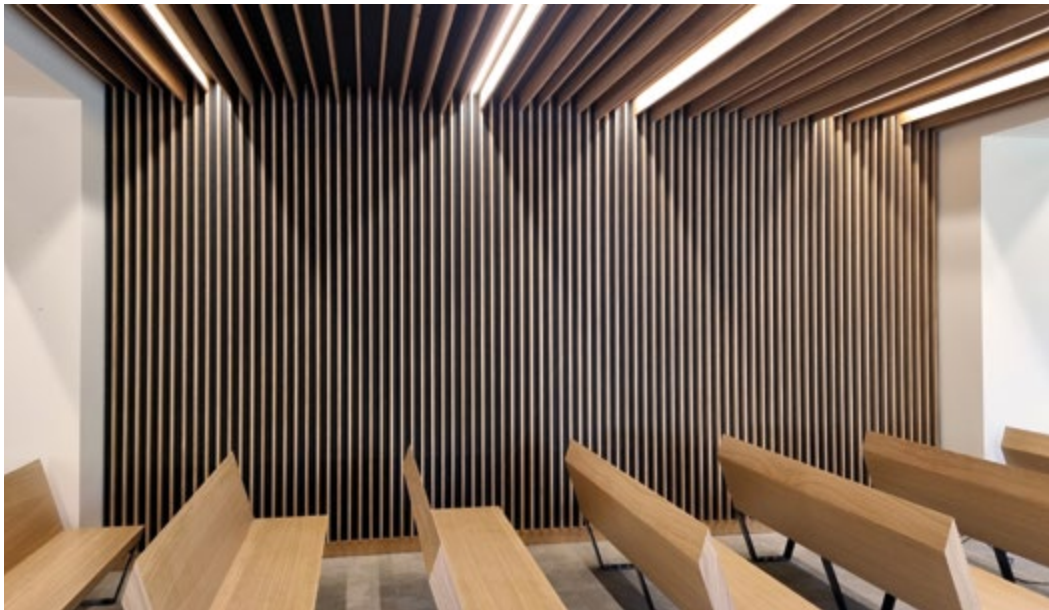

القاعات . TANATORIUM

Projet . مشروع Morgue de Ripoll
Emplacement . موقع Le Cap, Afrique du Sud
Architecte . مهندس معماري Ripoll, Gérone, Espagne
Installateur . مُركب Mg Integral / Fusdecor
Produit . منتج Ideawood dealux FL
Finition . التشطيبات Placage de Chêne



مطبخ . CUISINE

Projet . مشروع Casa Decor 2023
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Designer . مَرَكِب Virginie Albuja pour Copatlife
Produit . منتج Ideawood Idealux FL
Finition . التشطيبات Mélaamine Chêne Etna




AUDITORIUMS . القاعات

Projet . مشروع Auditorium Caixa Callosa
Emplacement . موقع Callosa d'en Sarrià, Alicante, Espagne
Installateur . مُركب Brico Algar SL
Produit . منتج Ideawood Idealux FL
Finition . التشطيبات Pin





TANATORIUM . القاعات

Projet . مشروع Tanatorium Sancho de Ávila
Emplacement . موقع Barcelone, Espagne
Produit . منتج Ideawood Slats – Idealux LT Salle D’attente
Finition . التشطيبات Placage de Chêne

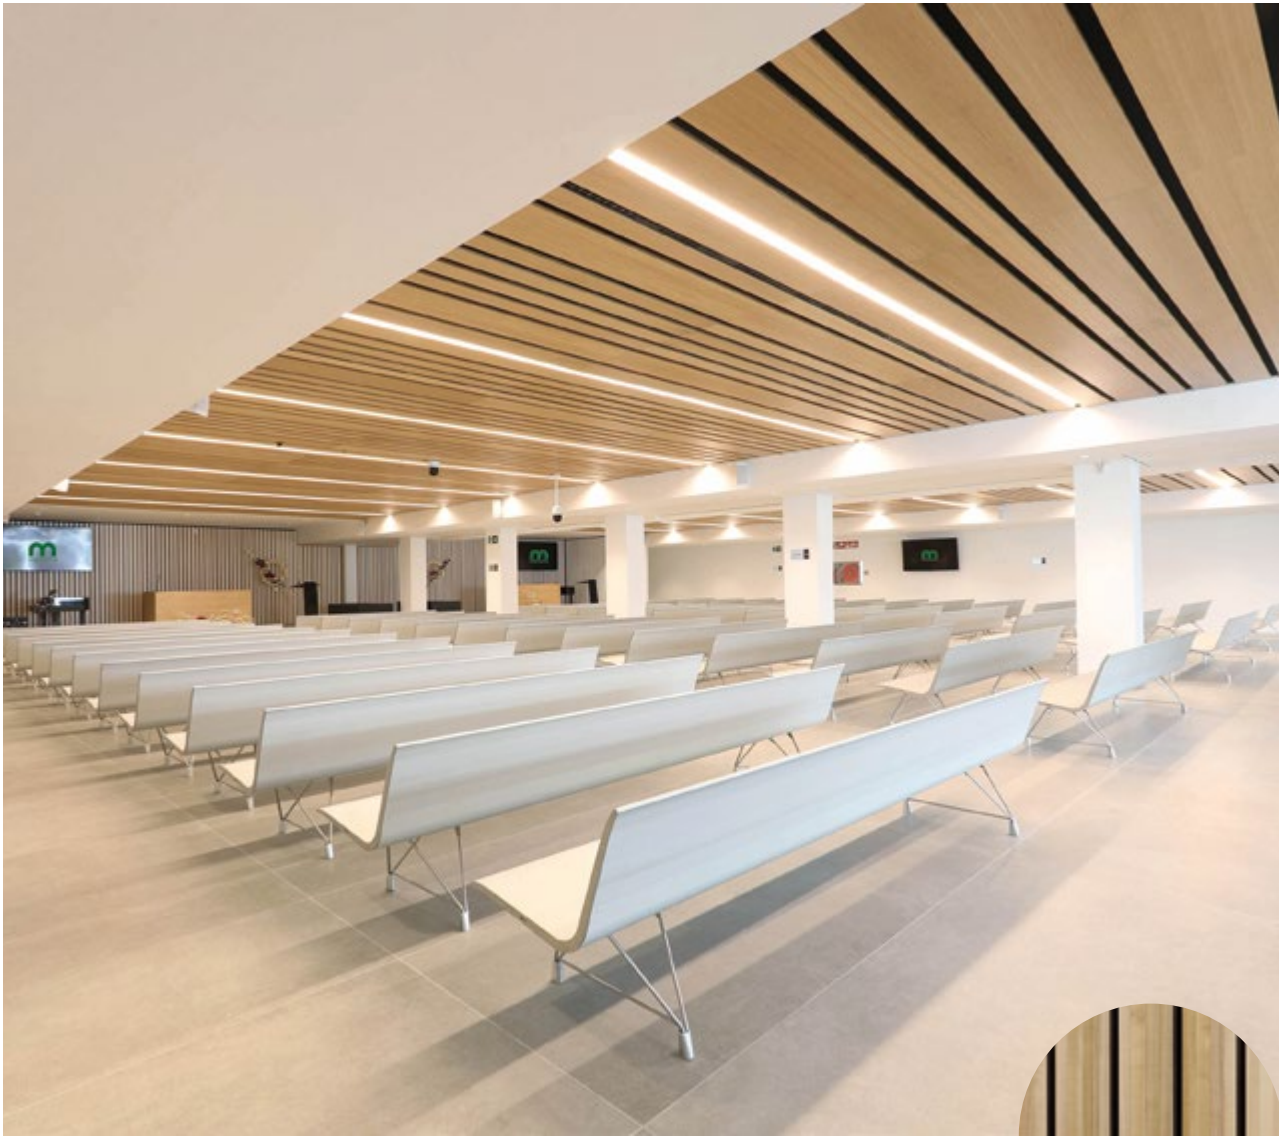



Ideawood

المشاريع. PROJETS.

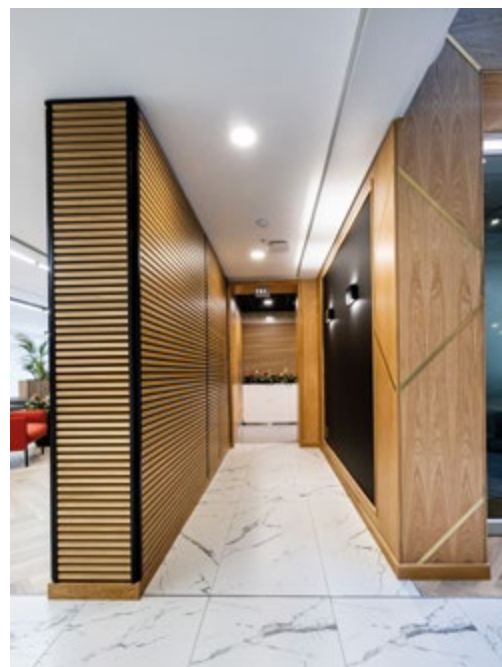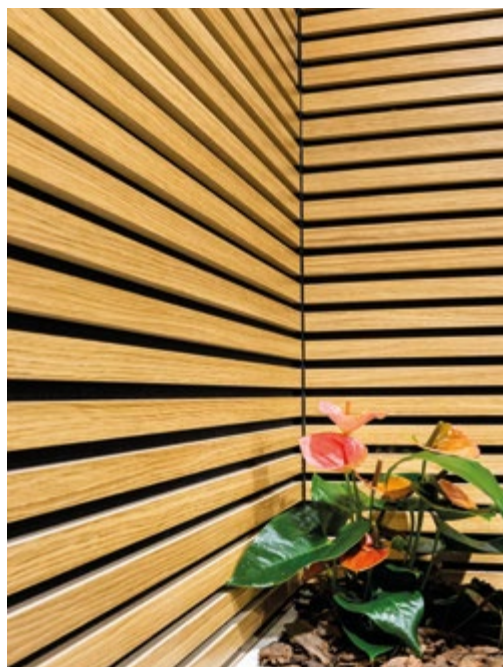

مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع
Emplacement . موقع
Aménagement Intérieur . التصميم الداخلي
Produit . منتج
Finition . التشطيبات

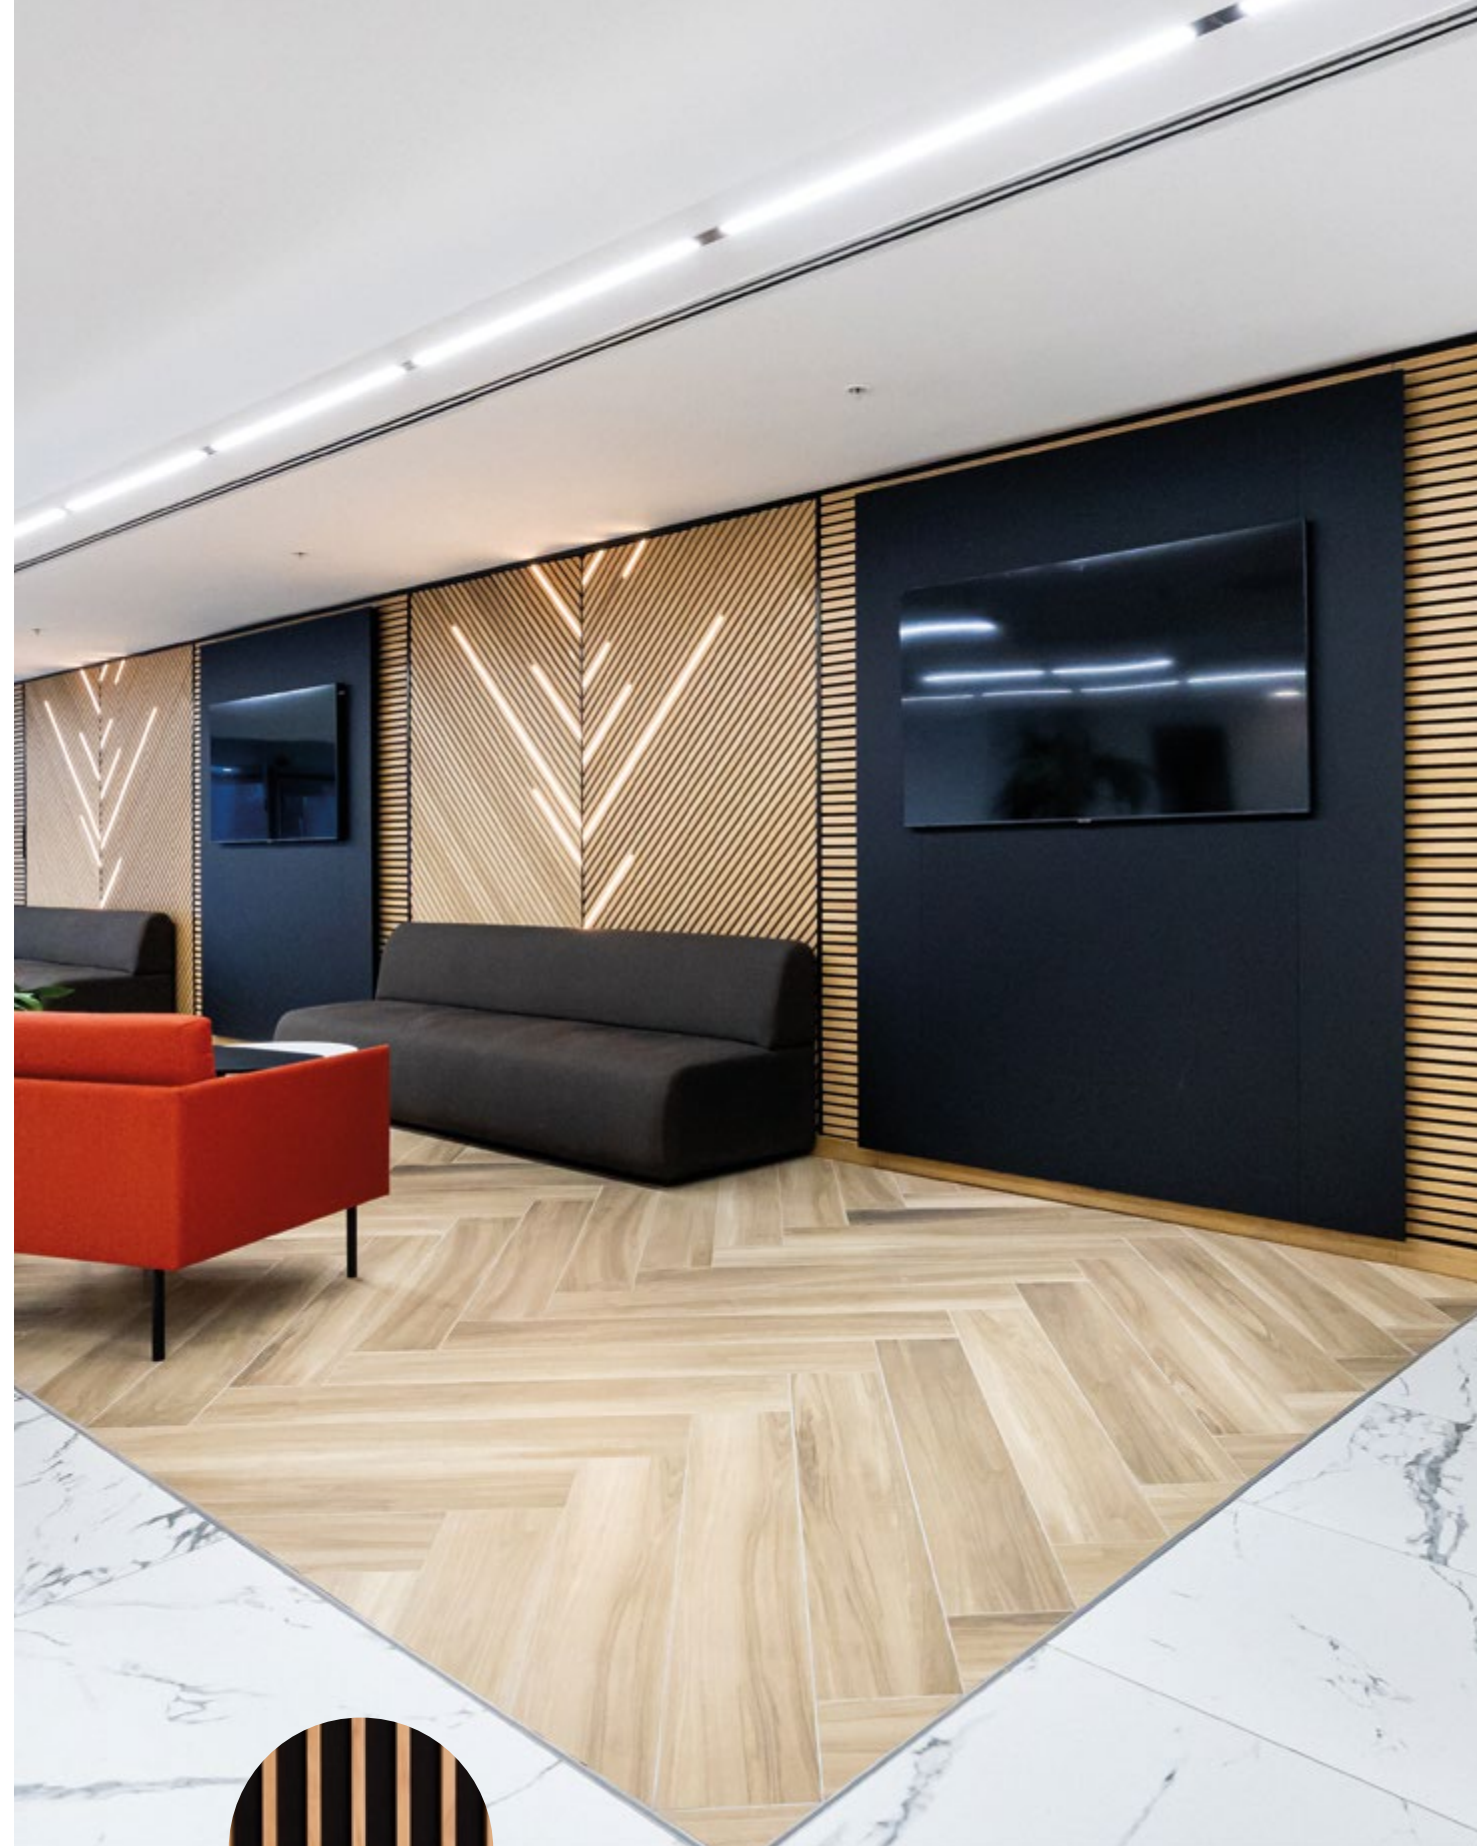



الفنادق . HÔTELS

Projet . مشروع Parador Costa de Morte
Emplacement . موقع Galice, Espagne
Produit . منتج Ideawood Slats
Finition . التشطيبات Bois Hayus Vernis Transparent




مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Caves à vin d'Arzuaga
Emplacement . موقع Galice, Espagne
Produit . منتج Ideawood Slats
Finition . التشطيبات Noyer




DESCRIPTION . وصف



Idealux LR

Lattes assemblées transversalement par un tube rond apparent et disponibles en différentes largeurs (A, B) et différents espacements (C). Il est possible de placer des panneaux démontables faciles à installer.


شرائح متصلة عرضيًا بواسطة أنبوب دائري مرئي، ومتوفرة بأعراض مختلفة (A,B) وفواصل مختلفة (C). يمكن تركيب ألواح قابلة للإزالة بسهولة التعامل معها.



Idealux FL

Modules de 2 400 x 600 mm, lattes de 12/13 x 27 mm, d'une hauteur de 22/42/68 espacés de 13 mm. Noyau en fibre de polyester recyclé et finition mélaminée.


وحدات قياسها 600×2400 ملم، بشرائح مقاس 12/13×27 ملم، وارتفاعات 22/42/68 ملم بفواصل 13 ملم. قلب من الألياف البولستر المعاد تدويره ولمسة نهائية من الميلامين.



Idealux LT

Lattes assemblées transversalement par une traverse arrière et disponibles en différentes largeurs (A, B) et différents espacements (C). Il est possible de placer des panneaux démontables faciles à installer.

شرائح متصلة عرضيًا بواسطة حامل خلفي، ومتوفرة بأعراض مختلفة (A,B) وفواصل مختلفة (C). يمكن تركيب ألواح قابلة للإزالة بسهولة التعامل معها.

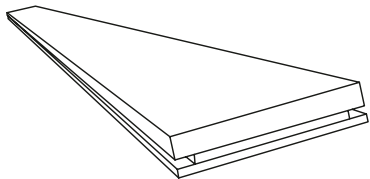

Slats

Modules de 2 380 x 100 x 22 mm, en bois massif latté.

وحدات قياسها 22×100×2380 ملم، مصنوعة من خشب صلب على شكل شرائح.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE . الخصائص التقنية

	Idealux LR	Idealux LT	Idealux FL	Slats
Dimensions. الأبعاد	2380x600 (42/68/90x22) mm	2380x600 (22x45/68) mm	2400x600 mm	2380x100x22 mm
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول (± 1.5 mm)			
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص			
Finition. التشطيب	Bois de pin laqué (naturel laqué ou teinté) خشب الصنوبر المصقول (مطلي طبيعيًا أو مصبوغ)		Mélamine, placage ou bois naturel الميلامين أو القشرة أو الخشب الطبيعي	Bois de pin laqué (naturel laqué ou teinté) خشب الصنوبر المصقول (مطلي طبيعيًا أو مصبوغ)
Ignifuge. مقاوم للحريق	UNE 13501: B-s1,d0 Traitement en autoclave معالجة الأوتوكلاف		Fibre de polyester: B-s1,d0 ألياف البوليستر: B-s1,d0 Panneau MDF: B-s2,d0 لوح MDF: B-s2,d0	UNE 13501: B-s1,d0 Traitement en autoclave معالجة الأوتوكلاف

* Consultez d'autres supports de soutien.
* استشارة مواد الدعم الأخرى.

FINITIONS . التشطيبات


Bois massif, pin radiata . القشرة الخشبية القياسية





Mélamines standards . الميلامين القياسية



Feuilles de placage standard . صفائح القشرة القياسية



TESTS ACOUSTIQUES . الاختبار الصوتي

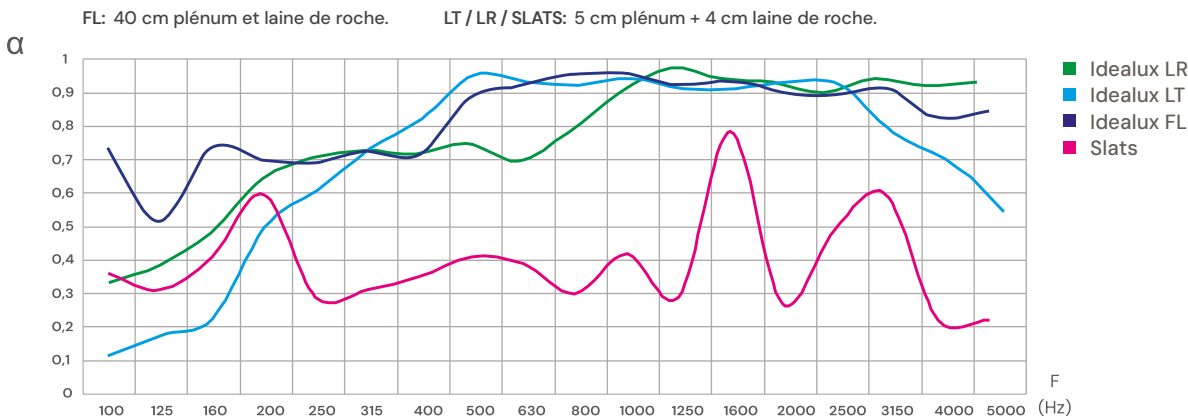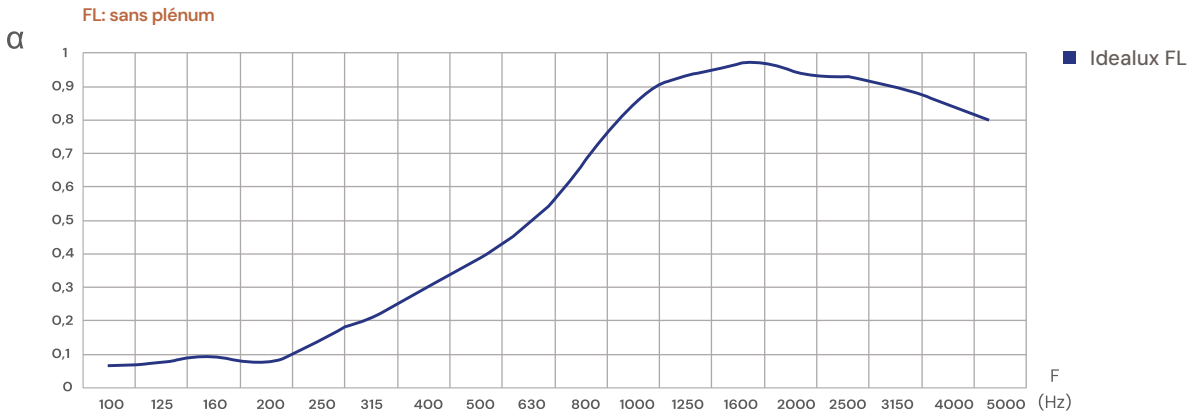

	Idealux LR		Idealux LT		Idealux FL		Slats	
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α_m) متوسط معامل امتصاص الصوت	-	0.85	-	0.95	0.66	0.93	-	0.45
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w) معامل امتصاص الصوت المرجح	-	0.80	-	0.85	0.35	0.95	-	0.40
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	-	0.80	-	0.90	0.51	0.88	-	0.45

DONNÉES ÉTUDIÉES . البيانات المدروسة

	Idealux LR	Idealux LT	Idealux FL	Slast
Dimensions. الأبعاد	1800x600 mm	1935X600 mm	2400x600 mm	1190x100 mm
Lattes. الشرائح	22x90 mm 6 u. (arrière: 3 u.)	22x45 mm 7 u. (arrière: 4 u.)	-	-
Épaisseur. السمك	-	-	21 mm	22 mm
Densité. الكثافة	490 kg/m³	490 kg/m³	PET Fibre: 220 kg/m3 (+/- 6%) MDF: 750 kg/m3 (+/- 6%)	490 kg/m³
Poids. الوزن	10.93 kg/m²	7.73 kg/m²	9 kg/m²	10.44 kg/m²

SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD . نظام التركيب القياسي

Idealux LR

Clip de fixation.
مشبك التثبيت

Idealux LT

Cornière métallique
زاوية معدنية

Idealux FL*

À l'aide d'un adhésif de montage ou de tirefonds.
باستخدام مادة لاصقة أو مسامير

Slats

Revêtements et faux plafonds.
الجدران والأسقف

Ancrage de plafond, support de barre et goupille.
تثبيت السقف وحامل القضيب والدبوس

Cornière, tige filetée et écrou, gabarit de fixation, profilé en T et pièce de suspension.
زاوية، وقضيب ملولب وصامولة، ومقاييس تثبيت، وقالب على شكل حرف T، وقطعة التعليق

Bord doit
حافة مستقيمة


Décaissé démontable
مجوف قابل للفك

Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %.

يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.

* Le substrat étant un matériau fibreux, l'incidence de la lumière peut générer des ombres, des reliefs et d'autres effets similaires. Il est recommandé de laisser un joint de 5 mm entre les modules.

* الركيزة عبارة عن مادة ليفية، وقد يؤدي سقوط الضوء إلى ظهور ظلال وارتفاعات وتأثيرات مماثلة. يُنصح بترك فجوة بين الوحدات بمقدار 5 ملم.



Ideafabric

Fibertex | Fibertex Imprimé | Cylindre Acoustique

Concevez votre bien-être acoustique.


Les panneaux insonorisants Ideafabric améliorent le confort acoustique des espaces intérieurs, se distinguent par leur haute capacité d'absorption et par les différentes possibilités de finition et d'installation, tant pour les revêtements muraux que pour les plafonds. Ils peuvent également faire office de séparateur ou avoir d'autres fonctions. La solution Fibertex offre une conception innovante dans le domaine de l'insonorisation avec une installation simple et nécessitant peu d'entretien.

صمم راحتك الصوتية.

تحسن الألواح الممتصة للصوت Ideafabric من جودة الصوت في المساحات الداخلية، وتتميز بقدرتها العالية على امتصاص الصوت، وتنوع خيارات التشطيب وطرق التركيب سواء على الجدران أو الأسقف، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كقواصل أو لوظائف أخرى. يوفر حل Fibertex تصميمًا مبتكرًا في تحسين الصوت مع سهولة التركيب وبدون الحاجة إلى صيانة مستمر.



IDEATEC

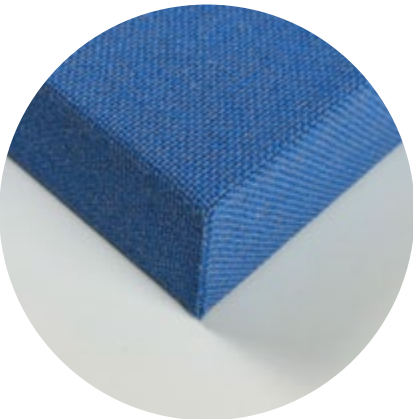

Fibertex

Il s'agit d'un panneau polyvalent composé d'un corps en fibre de verre de haute densité et d'un revêtement textile en différents types de tissus acoustiques, avec un coefficient d'absorption élevé dans les moyennes et hautes fréquences. Il convient de souligner la possibilité de personnaliser la finition avec une impression numérique de haute qualité. Le principal matériau de support est la fibre de verre minérale aux propriétés insonorisantes, avec une densité de 96kg/m3. Ce produit offre une capacité insonorisante élevée, grâce à son matériau absorbant en fibre minérale. لوح متعدد الاستخدامات مصنوع من الألياف الزجاجية عالية الكثافة ومغطى بنسيج من أنواع مختلفة من القماش الصوتي، ذو معامل امتصاص مرتفع في الترددات المتوسطة والعالية. يتميز بإمكانية تخصيص التشطيب بالطباعة الرقمية عالية الجودة. مادة الدعم الأساسية هي الألياف المعدنية الزجاجية ذات خصائص امتصاص الصوت، بكثافة 96 كجم/م³. يوفر هذا المنتج قدرة امتصاص عالية للصوت، وذلك بفضل مادته المصنوعة من الألياف المعدنية الممتصة للصوت.

البيانات التقنية. Données techniques.

Application: Revêtements et plafonds.

Dimensions: 600x600 mm

Composition: Panneau en fibre de verre et revêtement textile ignifuge.

Poids: 5.3 kg/m²

Densité: 96 kg/m³

Tests acoustiques: 50 mm am=1, aw=1, NRC=0.95/25 mm am= 0.9, aw= 0.55, NRC=0.75



Fibertex Imprimé

Ce produit se décline en 32 types de textures textiles comme finition de présentation, avec possibilité d'impression numérique personnalisée. Il est ainsi possible de réaliser toutes sortes de motifs sérigraphiés et de designs. Ideatec Advanced Acoustic Solutions cherche à présenter une autre gamme de produits, combinant une absorption acoustique élevée avec l'esthétique et le design, et offrant l'avantage de pouvoir personnaliser les panneaux. يتميز هذا المنتج بـ 32 نوعاً من الملمس النسيجي كتشطيب نهائي، مع إمكانية إجراء طباعة رقمية مخصصة. وبالتالي، يمكن تنفيذ مجموعة متنوعة من التصميمات بدءاً من الطباعة الحريرية. تسعى Ideatec Advanced Acoustic Solutions إلى عرض مجموعة أخرى من المنتجات، تجمع بين الامتصاص العالي للصوت والجمال والتصميم، بالإضافة إلى توفير ميزة القدرة على تخصيص الألواح.

البيانات التقنية. Données techniques.

Application: Revêtements et plafonds.

Dimensions: 600x600 mm

Composition: Panneau en fibre de verre et revêtement textile ignifuge.

Poids: 5.3 kg/m²

Densité: 96 kg/m³

Tests acoustiques: 50 mm am=1, aw=1, NRC=0.95/25 mm am= 0.9, aw= 0.55, NRC=0.75

Cylindre Acoustique

Le design et le confort acoustique vont de pair dans ce produit, qui peut être installé au plafond et offre des possibilités infinies de couleurs et de dimensions. يجمع هذا المنتج بين التصميم الأنيق والراحة الصوتية، وهو مصمم خصيصاً لتثبيته على السقف، ويقدم إمكانيات لا حصر لها من حيث الألوان والأبعاد.

البيانات التقنية. Données techniques.


Application: Plafonds.

Dimensions: Dimensions sur demande

Composition: Noyau en mousse de mélamine et revêtement textile.

Tests acoustiques: am=0.95, aw=0.70, NRC=0.80



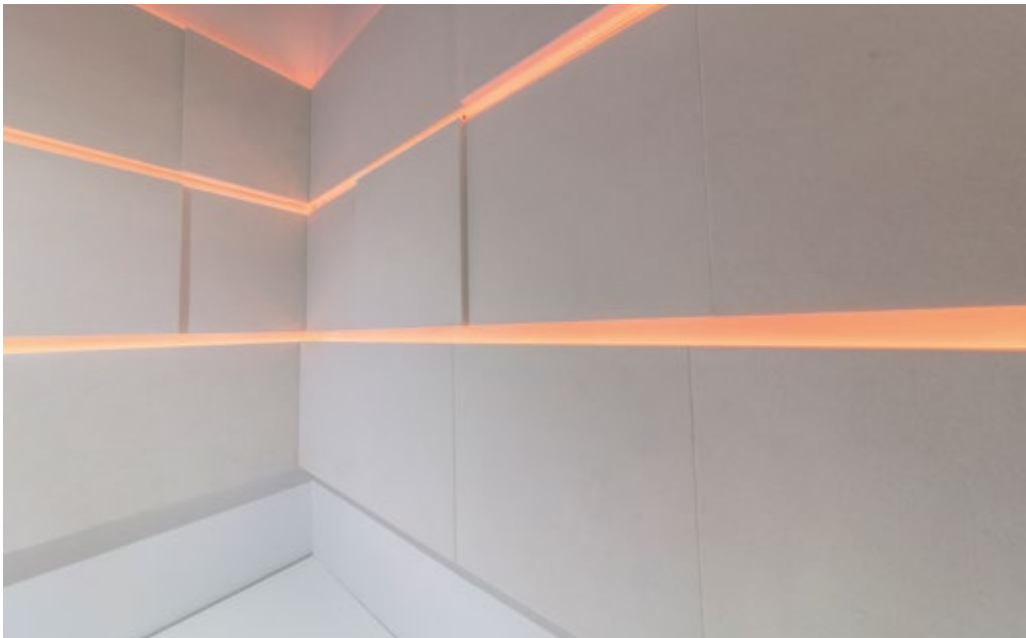

مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL
Projet . مشروع Bureaux de Cableworld
Emplacement . موقع Novelda, Alicante, Espagne
Produit . منتج Fibertex
Finition . التشطيبات Blanc





مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Megavisión
Emplacement . موقع Santiago du Chili, Chili
Produit . منتج Ideafabric Fibertex
Finition . التشطيبات Fibertex Vit



القاعات . AUDITORIUMS

Projet . مشروع Centre de simulation Hamad
Emplacement . موقع Doha, Qatar
Produit . منتج Fibertex

مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Produit . منتج Fibertex imprimé
Finition . التشطيبات Impression digital




مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Produit . منتج Cylindre acoustique
Finition . التشطيبات Camira Cara Textile EJ015



وصف . DESCRIPTION

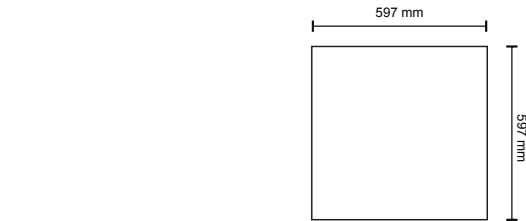

Fibertex

Modules de 25/50 mm d'épaisseur composés d'un noyau en fibre minérale et d'un revêtement textile ignifuge.

ألواح بسمك 25/50 ملم مكونة من قلب ألياف معدنية مع طبقة نسيجية مقاومة للحريق.

Dimensions :
597x597x25 ó 50 mm – 1197x597x25 ó 50 mm – 1197x1197x25 ó 50 mm 2397x597x25 ó 50 mm – 2397x1197x25 ó 50 mm




Cylindre Acoustique

Cylindres aux dimensions personnalisables en fonction du projet.

Noyau en mousse de polyuréthane ou de mélamine, recouvert de toile en polypropylène.

أسطوانة بمقاسات قابلة للتخصيص حسب المشروع.

قلب رغوة البولي يوريثان أو رغوة الميلامين، مغطاة بقماش البولي بروبيلين.



Fibretext Imprimé

Modules de 25/50 mm d'épaisseur composés d'un noyau en fibre minérale et d'un revêtement textile ignifuge.

ألواح بسمك 25/50 ملم مكونة من قلب ألياف معدنية مع طبقة نسيجية مقاومة للحريق.

Dimensions :
597x597x25 ó 50 mm – 1197x597x25 ó 50 mm – 1197x1197x25 ó 50 mm 2397x597x25 ó 50 mm – 2397x1197x25 ó 50 mm

الخصائص التقنية . CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

	Cylindre Acoustique	Fibertex	Fibretext Imprimé
Dimensions. الأبعاد	Dimensions selon projet الأبعاد حسب المشروع	597x597x25 ó 50 mm – 1197x597x25 ó 50 mm – 1197x1197x25 ó 50 mm 2397x597x25 ó 50 mm – 2397x1197x25 ó 50 mm	
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول (± 5 mm)		Largeur. Longueur. العرض. الطول (± 3 mm)
Disponibilité des couleurs. توفر الألوان	Nuancier Camira Cara/ Tissus Exit مخطط ألوان كاميرا كارا / أقمشة إكسيت		-
Finition finale. التشطيب النهائي	Textile ignifuge. Nuancier Camira Cara/ Tissus Exit نسيج مقاوم للهب. مخطط ألوان كاميرا كارا / أقمشة إكسيت		Textile imprimé المنسوجات المطبوعة
Ensemble d'absorption acoustique. مجموعة امتصاص الصوت	Mousse de polyuréthane ou mousse de mélamine رغوة البولي يوريثان أو رغوة الميلامين	Noyau en fibre minérale قلب الألياف المعدنية	
Ignifuger. مقاوم للحريق	UNE 13501-C-s2,d0		UNE 13501-B-s1,d0

* Consultez d'autres supports de soutien.
* استشارة مواد الدعم الأخرى.


التشطيبات . FINITIONS

مجموعة Camira . Collection Exit



انظر النطاق الكامل في ورقة البيانات الفنية. Voir la gamme complète dans la fiche technique.

مجموعة Exit . Collection Exit

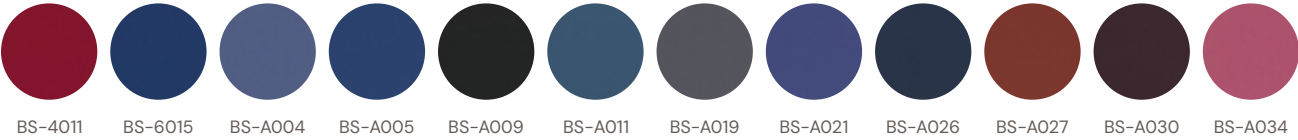


انظر النطاق الكامل في ورقة البيانات الفنية. Voir la gamme complète dans la fiche technique.

TESTS ACOUSTIQUES . الاختبار الصوتي


Fibertex: 50 mm épaisseur des fibres / Cylindre: 1,7 cylindres/m²

α

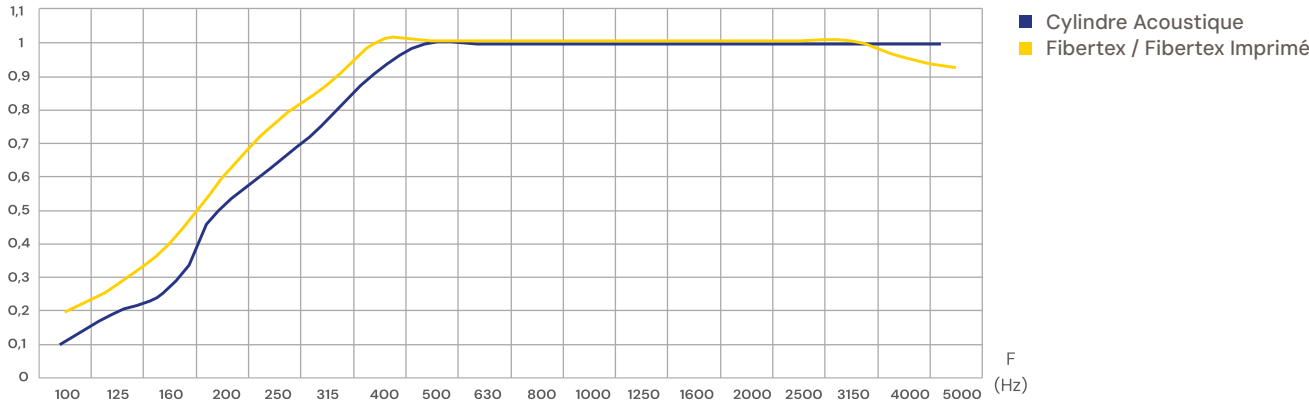

Fibertex: 25 mm épaisseur des fibres / Cylindre: 1,1 cylindres/m² – 0,8 cylindres/m2

α

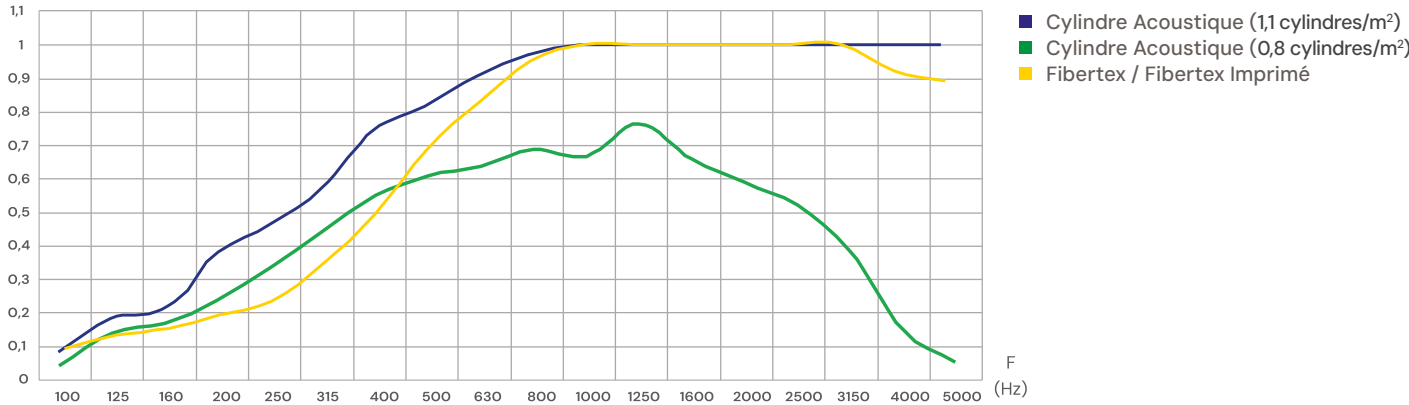

	Cylindre Acoustique			Fibertex / Fibertex Imprimé	
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α _m) متوسط معامل امتصاص الصوت	1.00	0.95	0.60	1.00	0.90
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α _w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.90	0.70 ¹	0.40 ²	1.00	0.55
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.90	0.80	0.55	0.95	0.75 ¹

(1.1 cyl/m²) (0.8 cyl/m²)

1. Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M) et élevées (H).

1. مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M) والعالية (H).

2. Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences moyennes (M).

2. مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات المتوسطة (M).

البيانات المدروسة . DONNÉES ÉTUDIÉES

	Fibertex / Fibertex Imprimé	Cylindre Acoustique
Dimensions. الأبعاد	600x600 mm	950xØ200 mm
Densité. الكثافة	25 kg/m³ (+/- 6%)	25 kg/m³ (+/- 6%)
Poids. الوزن	5.3 kg/m²	0.75 kg/cylindre

نظام التركيب القياسي . SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

Fibertex / Fibertex Imprimé	Cylindre Acoustique
Plafonds. سقف	Plafonds. سقف
Crochets de fixation, ancrage au hourdis et câble métallique. خطافات التثبيت، التثبيت على الألواح والكابلات المعدنية.	À l'aide d'une tige filetée. باستخدام قضيب ملولب.
	

Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %. Le substrat étant un matériau fibreux, l'incidence de la lumière peut générer des ombres, des reliefs et d'autres effets similaires. Il est recommandé de laisser un joint de 5 mm entre les modules.

يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.

الركيزة عبارة عن مادة ليفية، وقد يؤدي سقوط الضوء إلى ظهور ظلال وارتفاعات وتأثيرات مماثلة. يُنصح بترك فجوة بين الوحدات بمقدار 5 ملم.



Ideaflow

Panneaux découpés | Panneaux rainure en V | Panneaux avec double PET |
Panneaux PET imprimés | Idealux FL PET | Baffles | Îlots | Poutres | Cubes

Design et confort acoustique durable.

Ideaflow offre une grande variété de designs et de poses. Ces panneaux sont fabriqués en fibres de polyester recyclé (PET), respectueux de l'environnement et conçus pour offrir le plus grand confort acoustique dans tout type de conception et de finition.

Les principales caractéristiques de la famille Ideaflow sont sa conception modulaire et polyvalente, qui permet de s'adapter facilement à différentes configurations et à différents styles de décoration. Sa haute résistance à l'impact s'allie à sa finition non réfléchissante pour offrir un produit facile à installer, léger, propre et avec une large gamme de couleurs. En outre, ces produits se distinguent par leur capacité à absorber les bruits ambiants et à réduire la réverbération, créant ainsi un environnement acoustique confortable et fonctionnel.


Avec diverses options d'installations, allant des panneaux suspendus aux systèmes de plafonds et de murs, Ideaflow s'adapte aux spécificités de chaque projet, assurant une intégration harmonieuse avec l'architecture existante. En outre, son large choix de finitions et de couleurs offre aux concepteurs et architectes la liberté de créer des espaces esthétiquement attrayants, sans compromettre la qualité du son.

تصميم وراحة صوتية مستدامة.

تتكون Ideaflow من مجموعة واسعة من التصميمات والتطبيقات. تتكون هذه الألواح من ألياف البوليستر المعاد تدويره (البولي إيثيلين تريفثاليت)، وهو صديق للبيئة ومصمم لتوفير أقصى قدر من الراحة الصوتية في أي نوع من التصميمات والتشطيبات.

تشمل الخصائص الرئيسية لعائلة Ideaflow تصميمها المميز والمتعدد الاستخدامات، مما يسمح بسهولة التكيف مع تشكيلات وأنماط الديكور المختلفة. يتميز بمقاومته العالية للصدمات، كما يجمع بين تشطيبه غير العاكس لتقديم منتج سهل التركيب وخفيف ونظيف ومتوفر مجموعة واسعة من الألوان. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المنتجات بقدرتها على امتصاص الضوضاء المحيطة وتقليل الصدى، مما يخلق بيئة صوتية مريحة وعملية.

تتكيف Ideaflow مع مواصفات كل مشروع بفضل المجموعة المتنوعة من خيارات التركيب، بدءًا من الألواح المعلقة وحتى أنظمة السقف والحائط، مما يضمن اندماجًا متناغمًا مع العمارة الموجودة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المجموعة الواسعة من التشطيبات والألوان للمصممين والمهندسين المعماريين الحرية في خلق مساحات جذابة من الناحية الجمالية دون الإخلال بجودة الصوت.

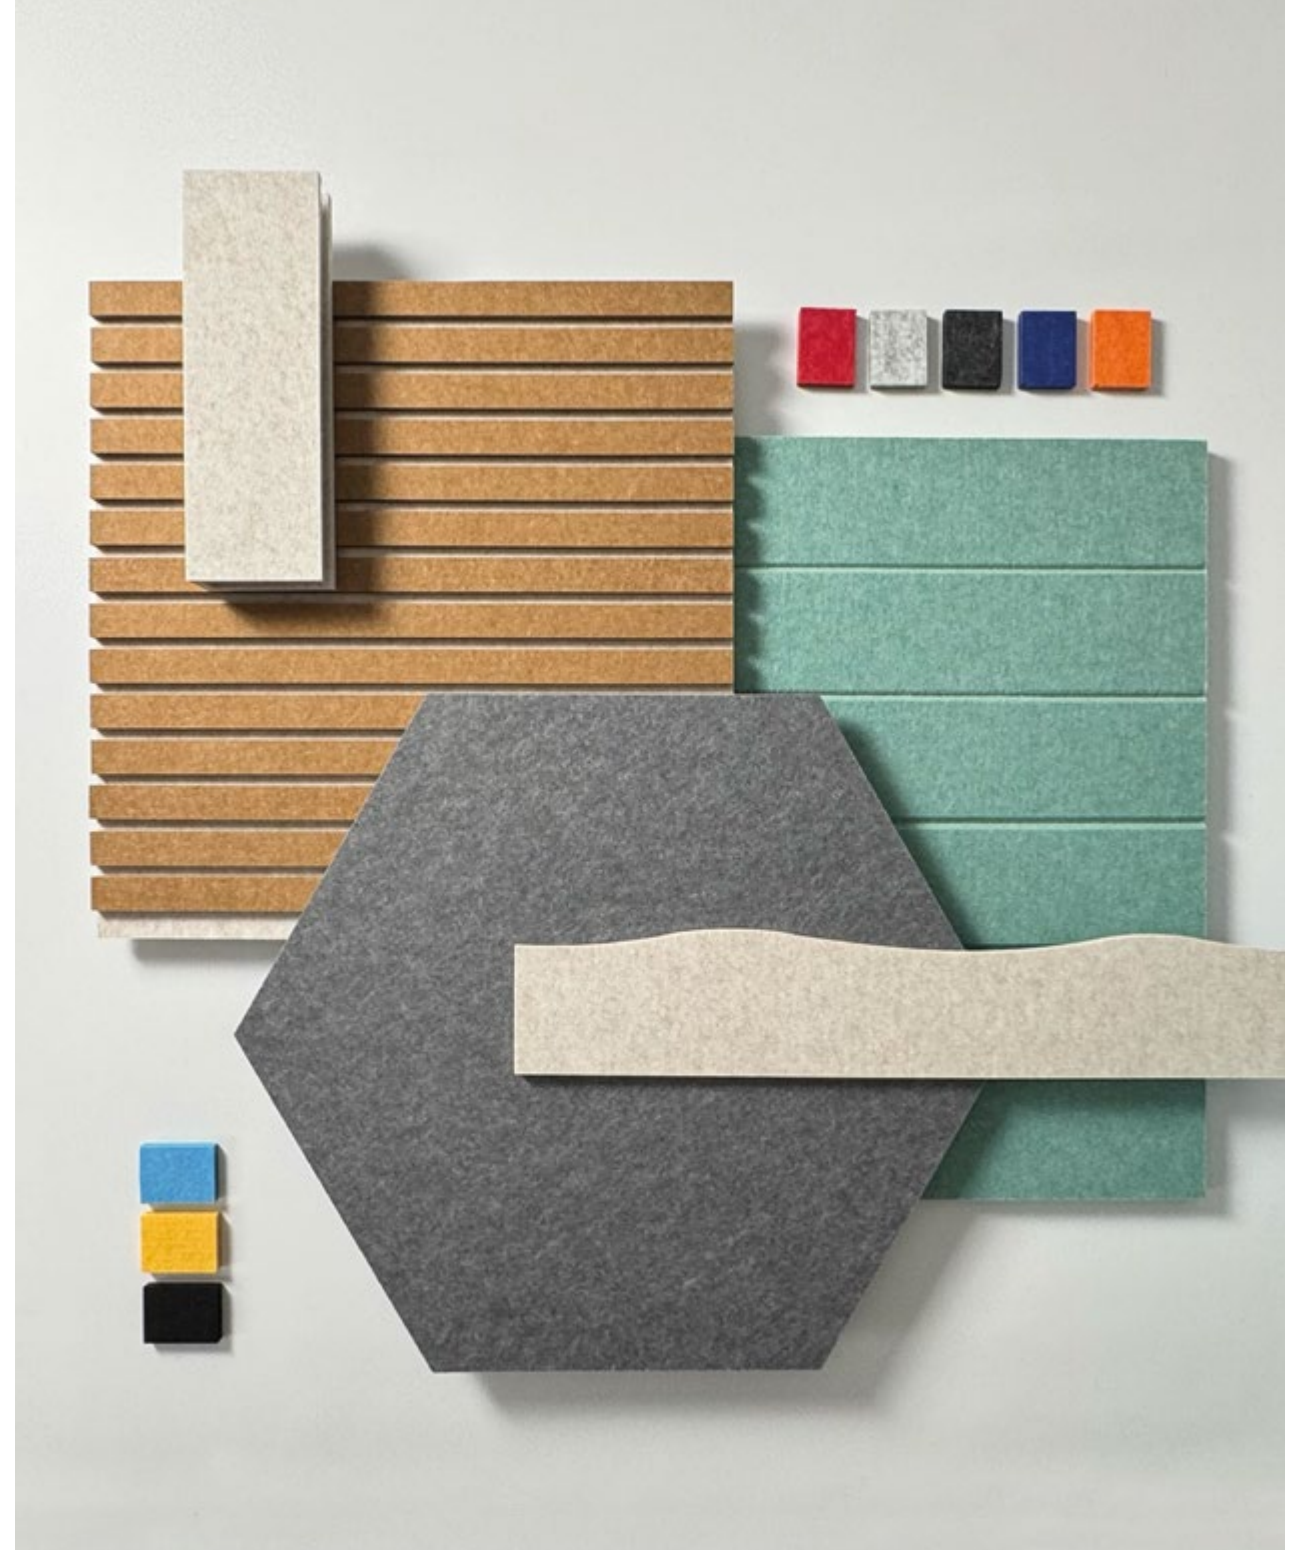

IDEATEC

Panneaux Découpés

Les designs des panneaux découpés confèrent au produit une large gamme de formes et une grande variété d'utilisations et d'applications. Grâce à cette technique de découpe, le matériau acquiert une polyvalence unique, permettant la création de designs originaux et distinctifs par rapport aux formes traditionnelles. La possibilité de découper et donner une forme aux panneaux ouvre un large éventail de possibilités créatives et fonctionnelles. Ces panneaux permettent également une personnalisation unique et différente selon les besoins du projet. C'est un fascinant jeu d'ombres et de lumières, cette technique permet de créer une expérience visuelle et sensorielle. L'emplacement de ce produit est aussi un aspect important, car il peut être utilisé comme séparateur suspendu, au plafond, sur des murs ou d'autres façons.

تُوفر تصميمات الألواح المقطعة للمنتج مجموعة متنوعة من الأشكال التي تمنحه نطاقًا واسعًا من الاستخدامات والتطبيقات. بفضل تقنية القطع هذه، تكتسب المادة تنوعًا فريدًا، مما يسمح بإنشاء تصميمات أصلية ومميزة مقارنةً بالأشكال التقليدية.

تفتح القدرة على قص وتشكيل الألواح أفقًا واسعة من الإمكانيات الإبداعية والوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الألواح بتخصيص فريد ومختلف وفقًا لاحتياجات المشروع. في لعبة ساحرة من الضوء والظلال، ستسمح هذه التقنية بإنشاء تجربة بصرية وحسية. إن تركيب هذا المنتج هو أيضًا جانب مهم، حيث يمكن استخدامه كفاصل معلق وفي الأسقف والجدران وغيرها من الطرق.

Panneaux Rainure en V

Ces panneaux sont produits en utilisant la technique de rainurage, offrant la possibilité de créer différents types de motifs, de formes et de reliefs. En outre, ces panneaux permettent une personnalisation unique de la décoration acoustique, ajoutant une touche esthétique et distinctive à tout espace intérieur, en soulignant ses propriétés acoustiques.

يتم إنتاج هذه الألواح باستخدام تقنية الشقوق، مما يتيح إنشاء أنواع مختلفة من الأنماط والأشكال والنقوش. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الألواح بتخصيص ديكور صوتي فريد، مما يضيف لمسة جمالية مميزة على أي مساحة داخلية مع التأكيد على خصائصها الصوتية.

Panneaux avec Double PET

Les panneaux avec double PET combinent la fonction acoustique avec l'art décoratif. Ces panneaux absorbent le bruit pour améliorer la qualité acoustique. Conçus pour les logements, les bureaux ou les restaurants, ils peuvent être personnalisés selon le design requis. Cette solution polyvalente et durable ajoutera aux espaces des pièces design dotées d'une fonctionnalité acoustique.

تجمع ألواح البولي إيثيلين ترفتالات المزدوج بين الوظيفة الصوتية والفن الزخرفي. تمتص هذه الألواح الضوضاء لتحسين جودة الصوت. مصممة للمنازل والمكاتب والمطاعم، كما أنها توفر إمكانية التخصيص حسب التصميم المطلوب. سيضيف هذا الحل المتعدد الاستخدامات والمستدام إلى المساحات قطعًا تصميمية ذات وظيفة صوتية.

Panneaux PET Imprimés

L'impression de n'importe quelle image sur les panneaux Ideaflow est désormais une réalité, permettant de personnaliser vos panneaux acoustiques jusque dans les moindres détails. Cela signifie qu'ils peuvent être adaptés à l'esthétique et au thème spécifiques de tout espace, qu'il s'agisse d'un studio d'enregistrement, d'un bureau, d'une salle de conférence ou même d'une maison. L'impression est réalisée en utilisant une technologie avancée qui garantit une qualité et une durabilité élevées. Ces panneaux sont fabriqués à partir de plastique PET recyclé, ce qui signifie qu'ils contribuent à réduire l'impact environnemental, à promouvoir la durabilité et à améliorer l'acoustique.

أصبح طباعة أي صورة على ألواح IdeaFlow حقيقة واقعة الآن، مما يتيح تخصيص ألواحك الصوتية حتى أدق التفاصيل. هذا يعني أنه يمكن تكييفها مع الجمالية والموضوع المحددين لأي مساحة، سواء كان استوديو تسجيل أو مكاتب أو قاعة مؤتمرات أو حتى منزل. يتم تنفيذ الطباعة باستخدام تقنية متقدمة تضمن جودة ومتانة عاليين. تُصنع هذه الألواح من بلاستيك بولي إيثيلين ترفتالات معاد تدويره، مما يعني أنها تساهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز الاستدامة وتحسين الصوت أيضًا.

Idealux FL PET

Avec un noyau fono-absorbant, ces panneaux offrent un excellent équilibre entre absorption et diffusion du son, réduisant ainsi le bruit et créant une ambiance acoustiquement agréable.

مع نواة ممتصة للصوت، توفر هذه الألواح توازنًا ممتازًا بين امتصاص الصوت وتوزيعه، مما يقلل الضوضاء ويخلق بيئة صوتية مريحة.

Îlots

Les îlots acoustiques sont parfaits pour réduire le bruit dans les restaurants à hauts plafonds, pour ajouter un élément de design pratique aux bureaux ou pour créer des centres visuels dans les réceptions. Qu'ils soient élégants et professionnels ou amusants et créatifs, nous proposons des panneaux suspendus adaptés à tous les styles.

الجزر الصوتية مثالية لتقليل الضوضاء في المطاعم ذات الأسقف العالية، وإضافة عنصر تصميم عملي للمكاتب أو إنشاء مراكز بصرية في حفلات الاستقبال. نقدم ألواحًا معلقة تتناسب مع أي أسلوب، بدءًا من الأنيق والمهني وحتى المرح والإبداع.

Poutres

Produit décoratif et insonorisant pour l'installation au plafond et au mur qui contribue à améliorer la qualité acoustique dans tous les types d'espaces, sans nécessiter de modifications importantes de la structure et sans travaux. Idéal pour corriger les problèmes d'intelligibilité de la parole causés par les phénomènes acoustiques dans une pièce, tout en acquérant un produit durable et respectueux de l'environnement.

منتج زخرفي ومامص للصوت يمكن تركيبه على السقف والجدار، يساعد على تحسين الجودة الصوتية في جميع أنواع المساحات، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في البنية ودون أعمال بناء. مناسب لتصحيح مشاكل وضوح الصوت الناجمة عن الظواهر الصوتية في الغرفة، وفي الوقت نفسه هو منتج مستدام وصديق للبيئة.

Baffles


Baffle en fibre de polyester recyclé avec une structure métallique pour suspension, coupé sur mesure. Il s'agit d'un produit léger, disponible en 16 couleurs, qui peut être intégré dans tous les types d'espaces nécessitant une absorption acoustique. Conçus en diverses propositions créatives et concepts comme le design inspiré des vagues de la mer.

حاجز من ألياف البوليستر المعاد تدويرها بهيكل معدني للتعليق، مقصوص حسب الطلب. منتج خفيف ومتوفر بـ 16 لونًا يمكن دمجها في جميع أنواع المساحات التي تتطلب امتصاص الصوت. تصميم مقترحات إبداعية وتصورات مثل التصميم المستوحى من أمواج البحر.

Cubes

Élément acoustique composé de panneaux en fibre de polyester haute densité qui absorbent les sons et les vibrations. À utiliser sur les plafonds et les murs, il contribue à améliorer la qualité acoustique tout en servant de produit décoratif pour concevoir des espaces originaux et créatifs. Les panneaux sont faciles à monter et peuvent être utilisés pour créer des plafonds flottants qui absorbent le bruit et augmentent la qualité sonore.

عنصر صوتي مصنوع من ألواح ألياف البوليستر عالية الكثافة التي تمتص الأصوات والاهتزازات. للاستخدام في الأسقف والجدران، مما يساعد على تحسين الجودة الصوتية مع العمل كمنتج زخرفي لتصميم مساحات أصلية وإبداعية. الألواح سهلة التجميع ويمكن استخدامها لإنشاء أسقف عائمة تمتص الضوضاء وتزيد من جودة الصوت.

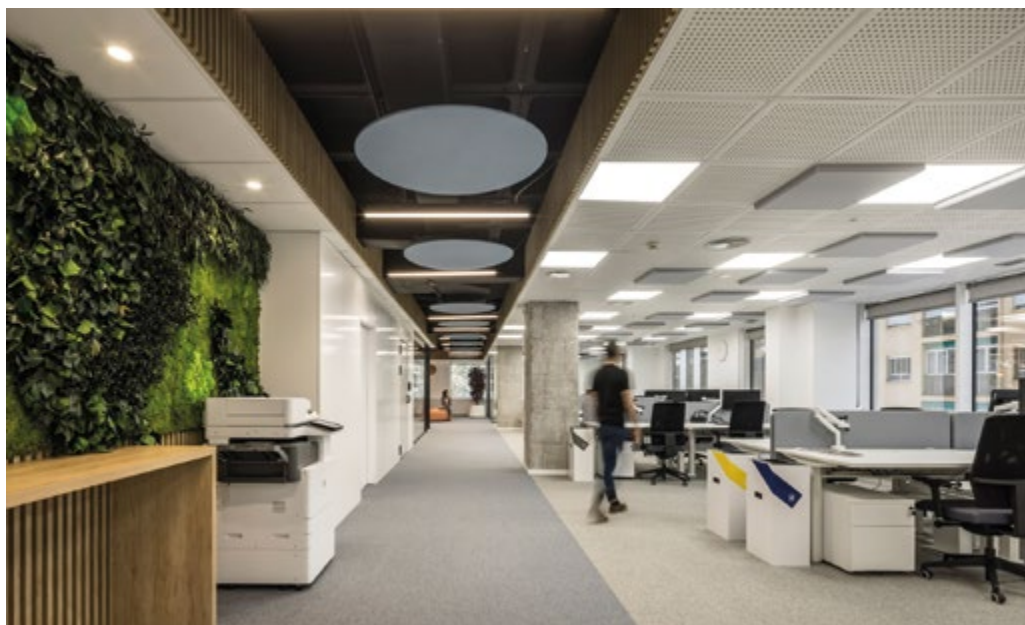

المكاتب . BUREAUX

Projet . مشروع Bureaux de Spin Master
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Architecte . مهندس معماري Destudio / @destudioarquitectura
Photographe . مصور Germán Cabo / @german_cabo
Produit . منتج Ideaflow Ilots
Finition . التشطيبات KP-11 Gris Clair





مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Siège Social
Produit . منتج Panneaux découpés
Finition . التشطيبات KP-40 Vert d'Eau



مطبخ . CUISINE

Projet . مشروع Casadecor 2024
Emplacement . موقع Palais de la Trinité, Madrid, Espagne
Aménagement Intérieur . التصميم الداخلي Virginia Albuja pour Copatlife
Photographe . مصور Lupe Clemente
Produit . منتج Ideaflow Cubes





الفنادق . HÔTELS

Projet . مشروع Hall de l'hôtel
Produit . منتج Panneaux rainure en V
Finition . التشطيبات KP-30 Brun Moyen - KP-05 Brun Clair



صالة العرض . SALLE D'EXPOSITION

Projet . مشروع Casa Decor 2024
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Aménagement Intérieur . التصميم الداخلي . ersonal K pour 1Mira Madrid
Photographe . مصور Amador Toril
Produit . منتج Panneaux découpés
Finition . التشطيبات KP-11



المراكز التعليمية . CENTRES ÉDUCATIFS

Projet . مشروع Université Tepak Paphos
Emplacement . موقع Pafos, Chypre
Architecte . مهندس معماري Eraclis Papachristou Architects
Installateur . مُركب Chr. Marneros
Produit . منتج Îlots





AUDITORIUMS . القاعات

Projet . مشروع Auditorium Casa Decor 2023
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Architecte . مهندس معماري Quino Bono pour Ideatec
Photographe . مصور Pepe Arenas
Produit . منتج Ideaflow Baffles Flex
Finition . التشطيبات KP-04 Blanc / Panneau KP-05 Murs Marron Clair




مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع
Bureaux
Produit . منتج
Panneaux avec double PET – Poutres
Finition . التشطيبات
KP-23 Bleu / KP-12 Gris Moyen




مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Salle d'exposition José Martinez Medina
Emplacement . موقع Madrid, Espagne
Produit . منتج Ideaflowc Baffles
Finition . التشطيبات KP-05 Marron Clair

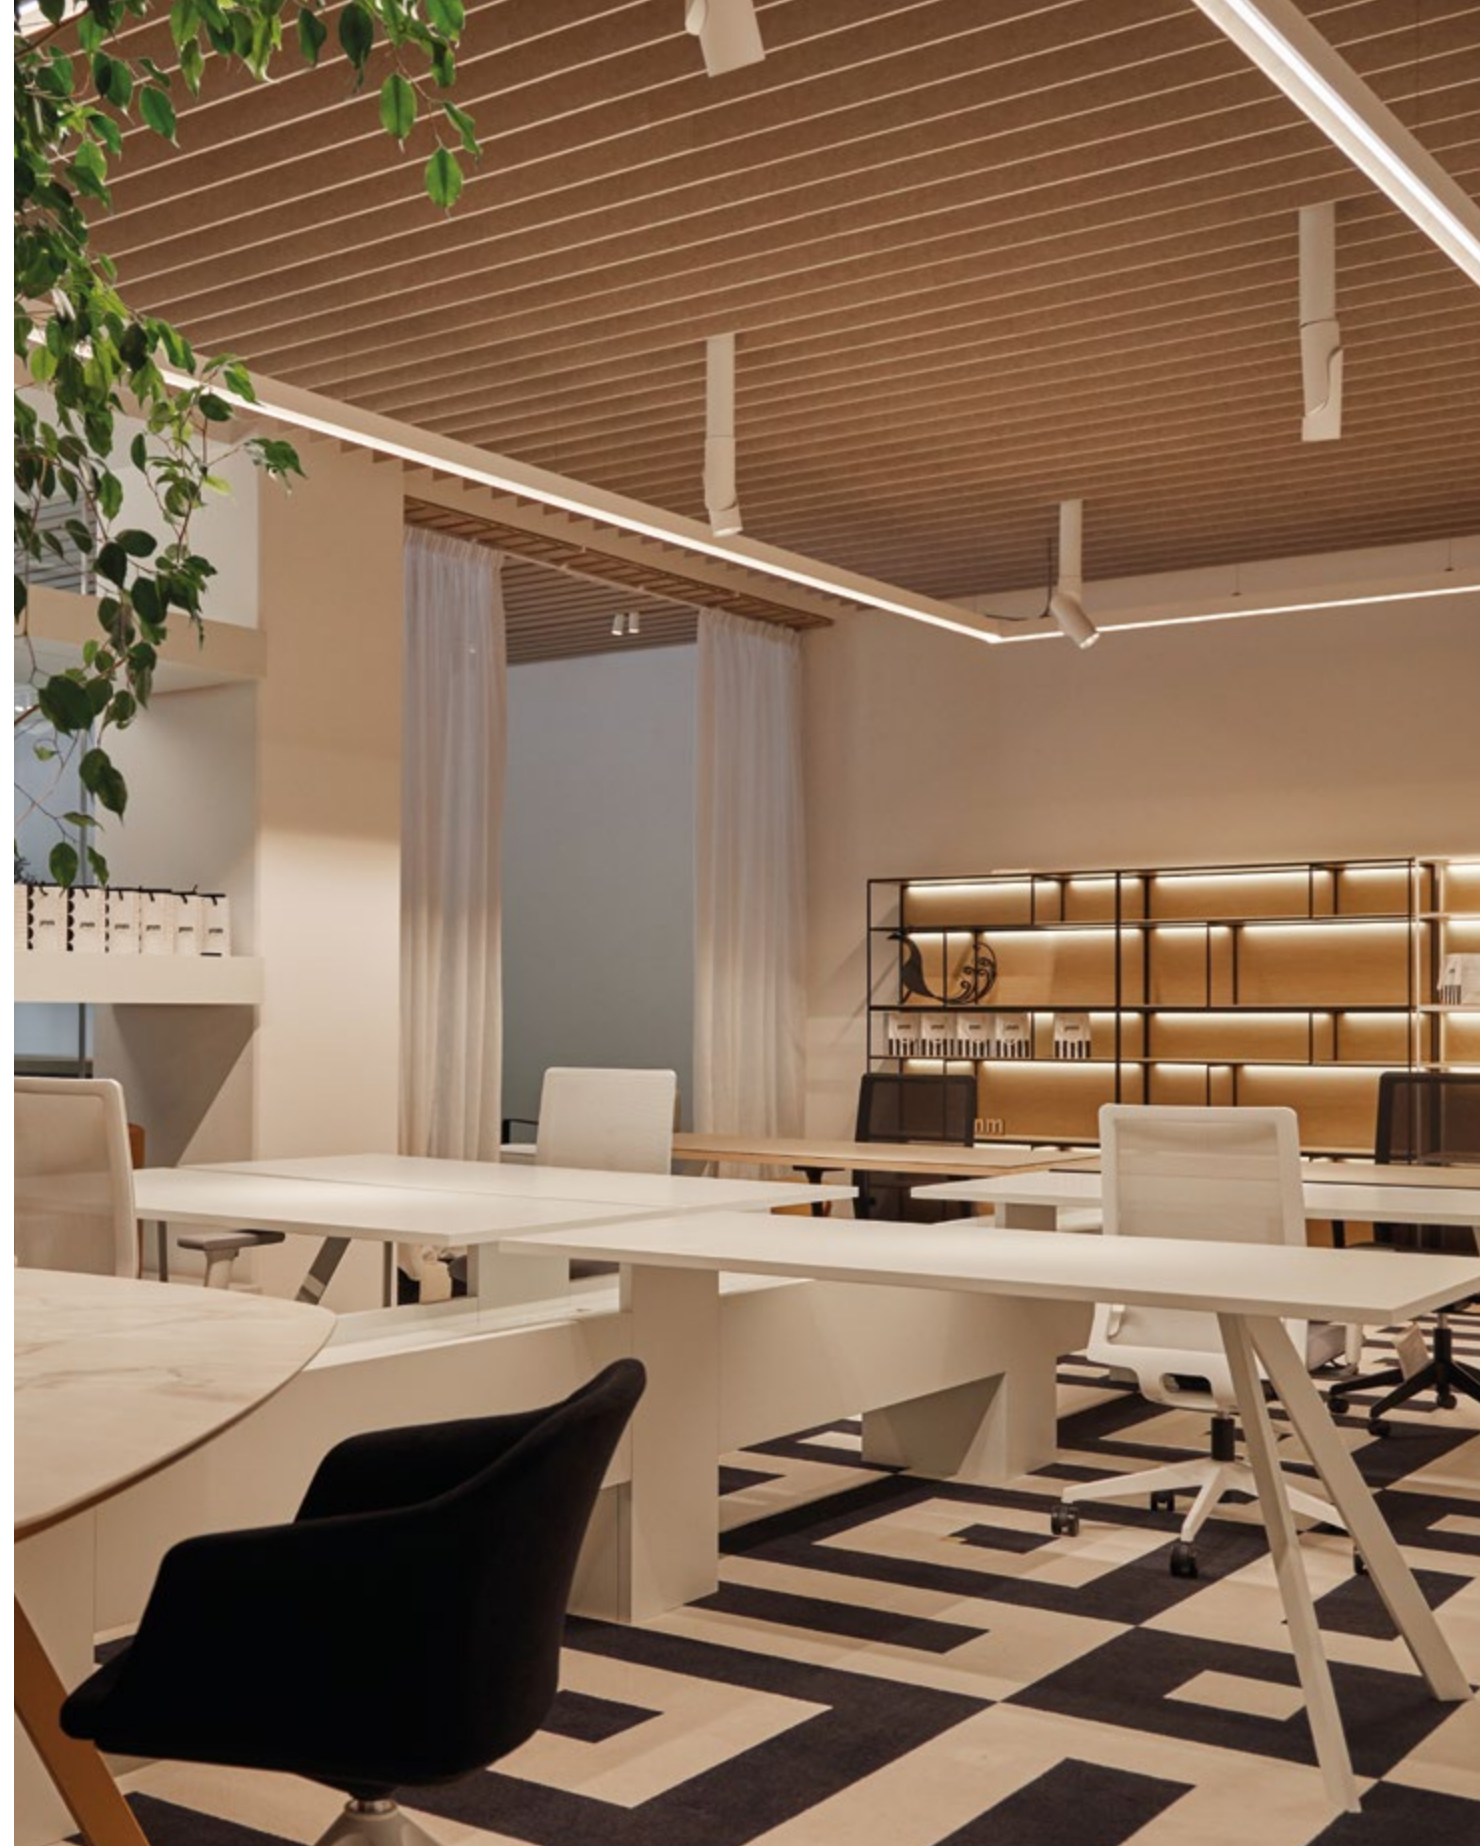

الفنادق . HÔTELS

Projet . مشروع Réception
Produit . منتج Ideaflow Poutres
Finition . التشطيبات KP-10 Blanc Marbré

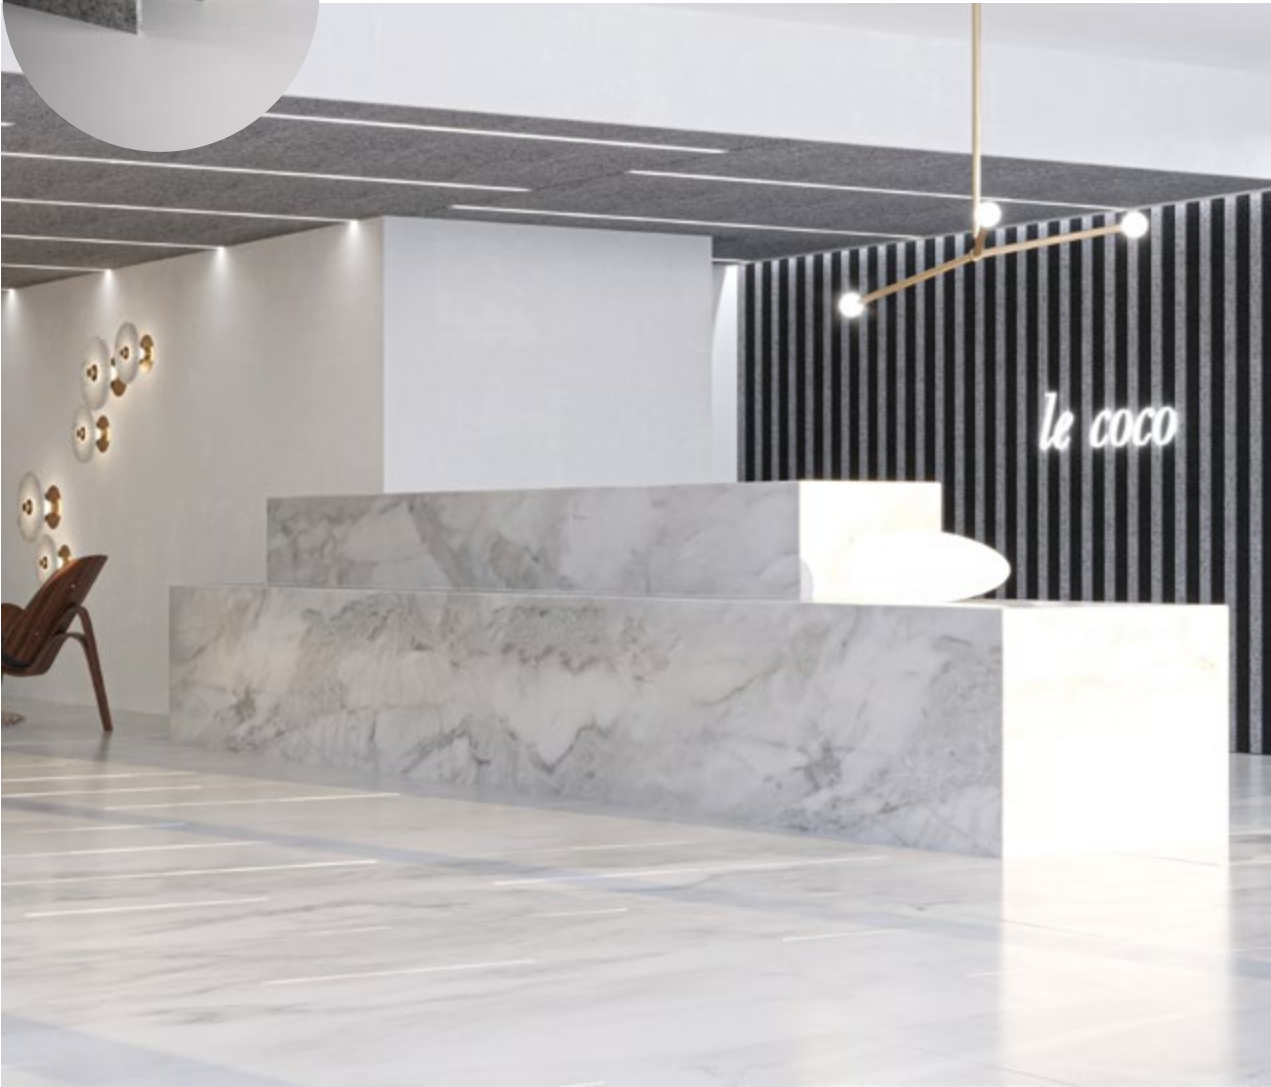


المطاعم . RESTAURANTS

Projet . مشروع Restaurant du Complexe Hôtelier
Emplacement . موقع Palma de Majorque, Espagne
Produit . منتج Idealux FL PET
Finition . التشطيبات KP-05 Marron Clair / KP-30 Marron





وصف . DESCRIPTION

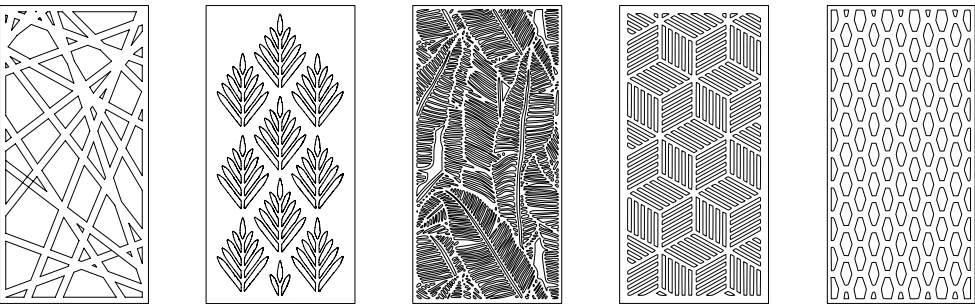

Panneaux découpés

Modules de 2400 x 1200 mm et d'une épaisseur de 9 mm. Noyau en fibre de polyester recyclé.



وحدات مقاس 2400x1200 ملم وبسُمك 9 ملم. قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره.

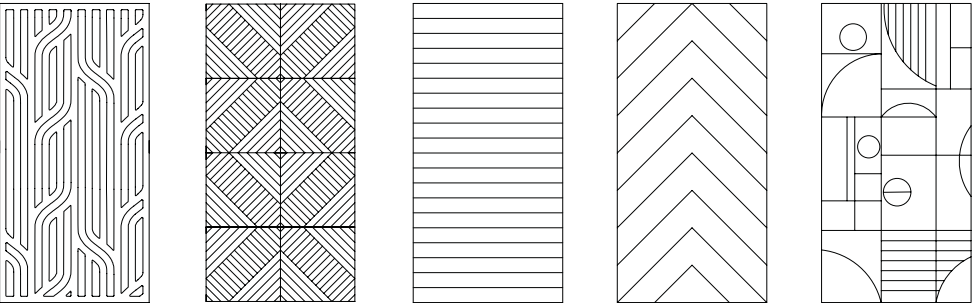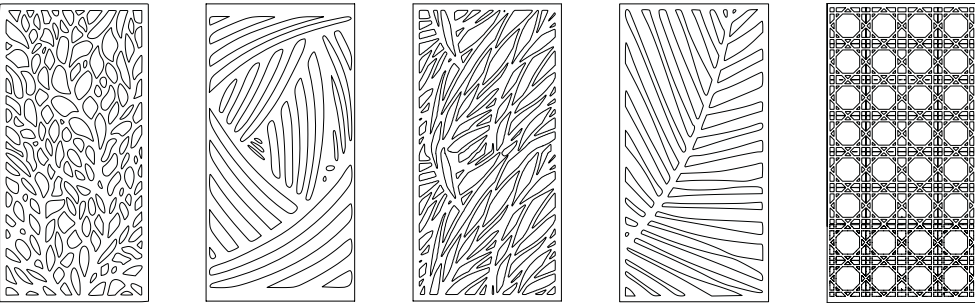

Panneaux rainure en V

Modules de 2400 x 1200 mm et d'une épaisseur de 9 mm. Design avec des rainures en V sur la surface. Noyau en fibre de polyester recyclé.


وحدات مقاس 2400x1200 ملم وبسُمك 9 ملم. تصميم بتجاويف على شكل V على السطح. قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره.

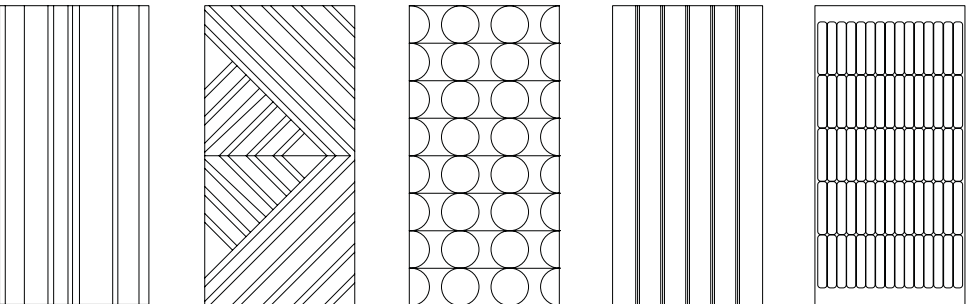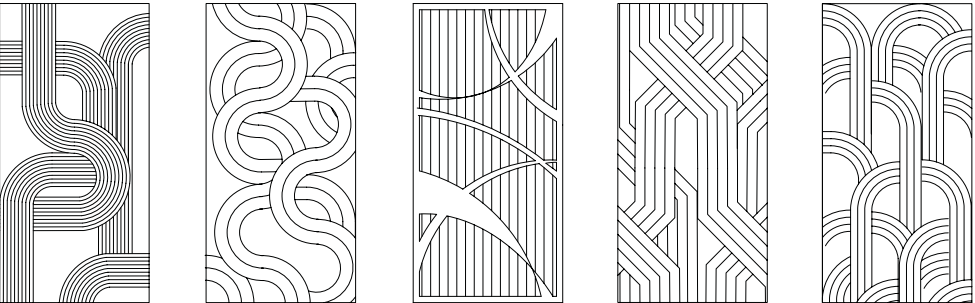

Panneaux avec double PET

Modules de 2400 x 1200 mm et d'une épaisseur de 18 mm. Design avec des formes en PET superposées à la surface. Noyau en fibre de polyester recyclé.


وحدات مقاس 2400x1200 ملم وبسُمك 18 ملم. تصميم بأشكال من البولي إيثيلين تريفثاليت متراكبة على سطحه. قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره.

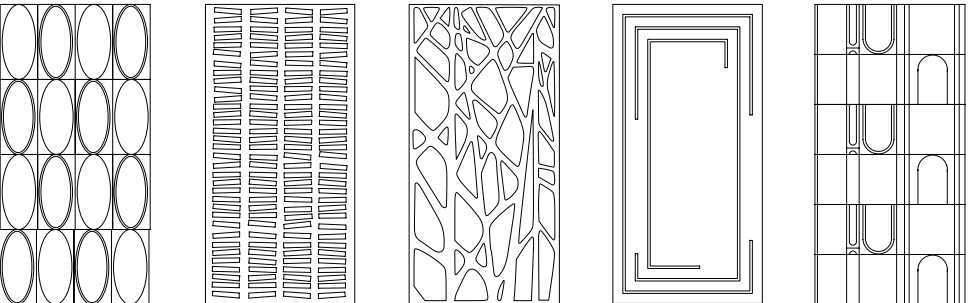

Panneaux PET imprimés

Modules de 2400 x 1200 mm et d'une épaisseur de 9 mm. Noyau en fibre de polyester recyclé avec impression numérique entièrement personnalisée sur le support.

وحدات مقاس 2400x1200 ملم وبسُمك 9 ملم. قلب من ألياف بوليستر معاد تدويره بطباعة رقمية مخصصة بالكامل.



Idealux FL PET


Modules de 2400 x 600 mm et lattes de 9 x 27 mm espacées de 13 mm. Noyau et finition en fibre de polyester recyclé.

وحدات مقاس 2400x1200 ملم وبسُمك 9 ملم. قلب من ألياف بوليستر معاد تدويره بطباعة رقمية مخصصة بالكامل.

Ces panneaux permettent une personnalisation unique et différente selon les besoins du projet. تتيح هذه الألواح إمكانية التخصيص الفريد والمختلف وفقًا لاحتياجات المشروع.

Ces panneaux permettent une personnalisation unique et différente selon les besoins du projet. تتيح هذه الألواح إمكانية التخصيص الفريد والمختلف وفقًا لاحتياجات المشروع.

وصف . DESCRIPTION

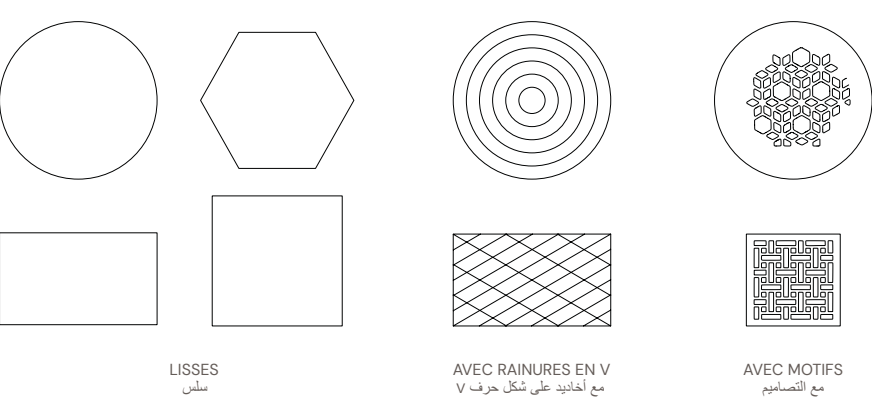


Îlots

Modules de 9/18 mm d'épaisseur composés d'un noyau en fibre de polyester recyclé. Format rectangulaire ou circulaire, ou selon une conception personnalisée.

ألواح بسمك 9/18 ملم مكونة من قلب ألياف البوليستر المعاد تدويره. بشكل مستطيل أو دائري، أو حسب التصميم المخصص.


المقاسات . Dimensions
D1200, D800,D600,
1200x1200, 800x800,
600x600, 1200x600 mm



Baffles

Modules de 2400 x 600 mm et d'une épaisseur de 9 mm ou 18 mm. Noyau en fibre de polyester recyclé.


وحدات مقاس 2400x600 ملم وبسمك 9 ملم أو 18 ملم. قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره.



Poutres

Modules de 2400 x 60 x 60 et d'une épaisseur de 9 mm, avec des traverses carrées de 50 x 52,4 et de 9 mm d'épaisseur. Produit non équerri. Noyau en fibre de polyester recyclé.

وحدات مقاس 2400x60x60 وبسمك 9 ملم، مزودة بحوامل مربعة مقاس 50x52,4 وبسمك 9 ملم. المنتج غير مقطوع. قلب من ألياف البوليستر المعاد.



Cubes

Modules de 593 x 593 x 100 mm et d'une épaisseur de 9 mm. Noyau en fibre de polyester recyclé.

وحدات مقاس 593x593x100 ملم وبسمك 9 ملم. قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره.


Ces produits permettent également une personnalisation unique et différente en fonction des besoins du projet. تسمح هذه المنتجات بتخصيص فريد ومختلف حسب احتياجات المشروع.

الخصائص التقنية . CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE



	Panneaux découpés / Panneaux rainure en V / Panneaux PET imprimés	Panneaux avec double PET	Baffles	Idealux FL PET	Cubes	Poutres
Dimensions. الأبعاد	2400x1200x9 mm	2400x1200x9 ó 18 mm	2400x600x9 ó 18 mm	2400x600 mm	593x593x100 mm Épaisseur 9 mm	2400x60x60 mm Épaisseur 9 mm
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول. (± 3 mm)					
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص					
Ensemble d'absorption acoustique. مجموعة امتصاص الصوت	Noyau en fibre de polyester recyclé قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها					
Ignifuger. مقاوم للحريق	UNE 13501 Fibre de polyester B-s1,d0					

مواد دعم أخرى وأبعاد خاصة حسب الطلب. * Autres matériaux de support et dimensions spéciales sur demande.

التشطيبات . FINITIONS

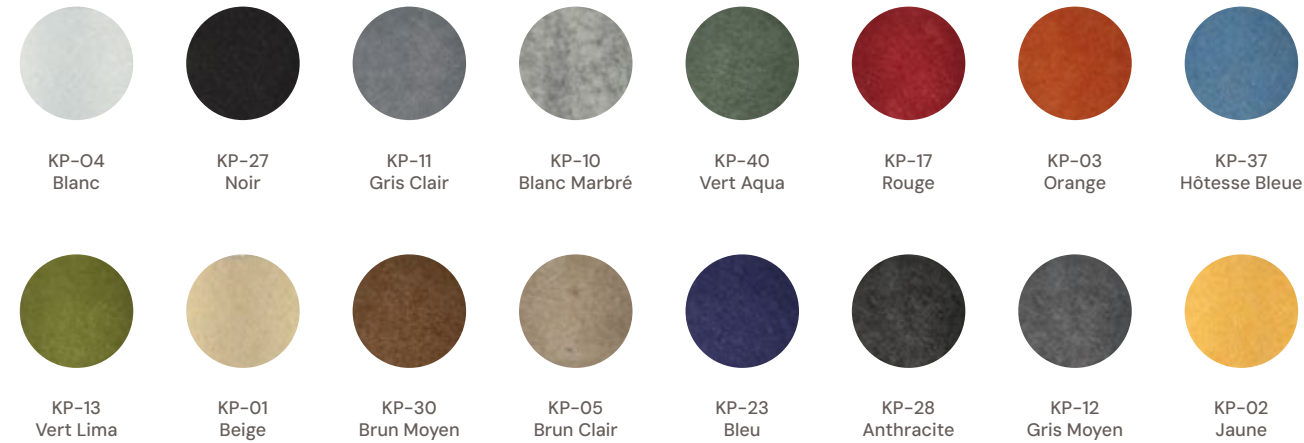

الاختبار الصوتي. TESTS ACOUSTIQUES

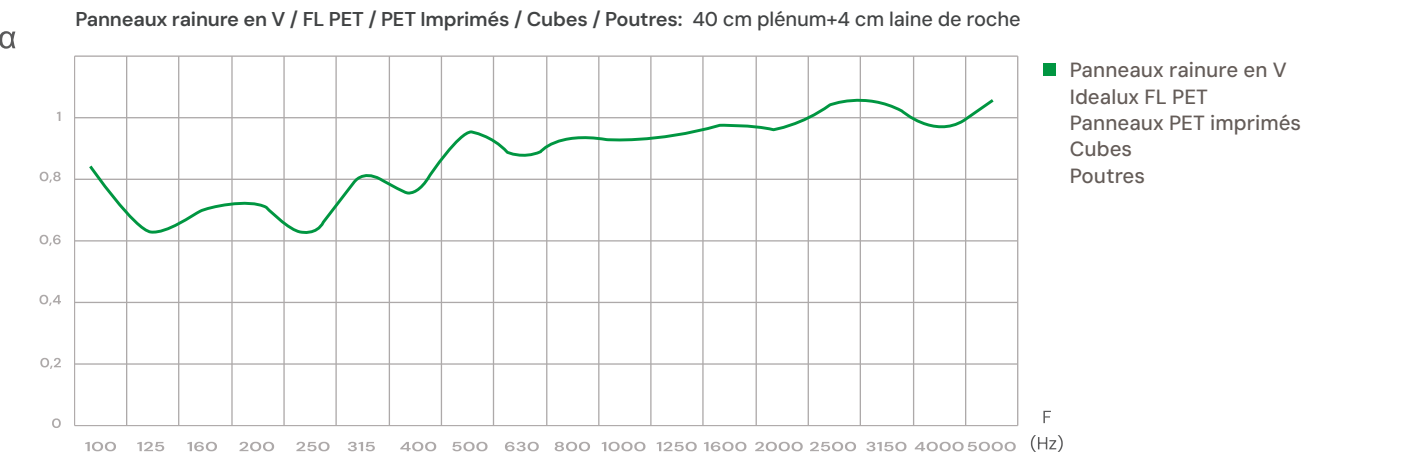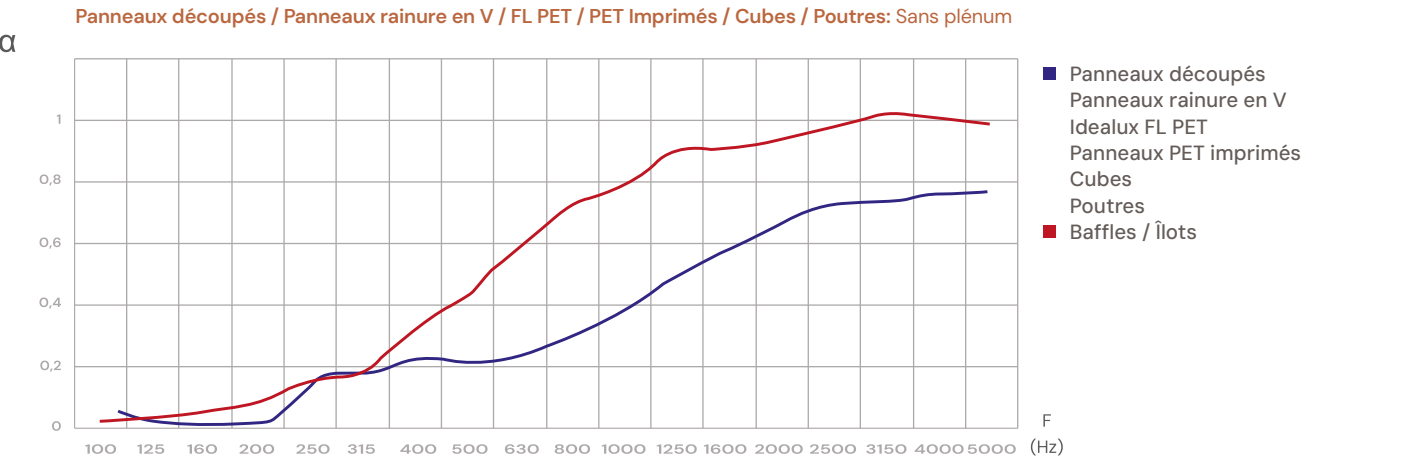

	Panneaux découpés	Panneaux rainure en V		Panneaux avec double PET		Baffles	Îlots	Idealux FL PET		Panneaux PET imprimés	Cubes		Poutres	
(α_m) Coefficient d'absorption acoustique moyen متوسط معامل امتصاص الصوت	0.41	0.41	0.97	0.72	0.97	0.72	0.72	0.41	0.97	0.41	0.97	0.41	0.97	0.97
(α_w) Coefficient d'absorption acoustique pondéré معامل امتصاص الصوت المرجح	0.30*	0.30*	0.95	0.45	0.95	0.45	0.45	0.30*	0.95	0.30*	0.95	0.30*	0.95	0.95
(NRC) Coefficient de réduction du bruit معامل تخفيض الضوضاء	0.35	0.35	0.90	0.58	0.90	0.58	0.58	0.35	0.90	0.35	0.90	0.35	0.90	0.90

* Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences élevées (H).
* مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات العالية (H).

البيانات المدروسة. DONNÉES ÉTUDIÉES

	Panneaux découpés	Panneaux rainure en V	Panneaux avec double PET	Baffles	Îlots	Idealux FL PET	Panneaux PET imprimés	Cubes	Poutres
Dimensions. الأبعاد	2440x1220 mm								
Épaisseur. السمك	9 mm	9 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Densité. الكثافة	PET fibre: 220 kg/m³ (+/- 6%)								
Poids. الوزن	2 kg/m²	2 kg/m²	4 kg/m²	4 kg/m²	4 kg/m²	4 kg/m²	2 kg/m²	2 kg/m²	2 kg/m²

* Le poids dépendra de la finition et de l'usinage.
* الوزن يعتمد على التشطيب والتشغيل الآلي.

نظام التركيب القياسي. SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

Panneaux découpés /
Baffle / Îlots

Plafonds. سقف

Crochets de fixation, ancrage à la dalle et câble métallique. خطافات التثبيت، التثبيت على بلاطة والجبس المسلكي.

Idealux FL PET

Revêtements et plafonds. الجدران والأسقف

À l'aide d'un adhésif de montage ou de tirefonds. عن طريق اللاصق الخاص بالتركيب أو مسامير التثبيت.

Poutres

Revêtements et plafonds. الجدران والأسقف

Fixation à l'aide d'aimants ou d'adhésif de montage. التثبيت باستخدام المغناطيس أو مادة لاصقة.

Panneaux rainure en V

Revêtement. الجدران

Au moyen d'un adhésif de montage. عن طريق لاصق التركيب.

Baffle flex

Plafonds. سقف

Pince de serrage. مشبك تثبيت.

Cubes

Faux plafonds. أسقف مستعارة

Bord droit. حافة مستقيمة

Faux plafonds. أسقف مستعارة

شعاع Faisceau


Bord droit

حافة مستقيمة

Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %. Le substrat étant un matériau fibreux, l'incidence de la lumière peut générer des ombres, des reliefs et d'autres effets similaires. Il est recommandé de laisser un joint de 5 mm entre les modules.

يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.

الركيزة عبارة عن مادة ليفية، وقد يؤدي سقوط الضوء إلى ظهور ظلال وارتفاعات وتأثيرات مماثلة. يُنصح بفرك فجوة بين الوحدات بمقدار 5 ملم.




cell®
by **SMMS**

*Le véritable son du silence est bien plus
que l'absence de bruit.*


Ideatec CELL Modular Acoustic System (cellule acoustique) est un système architectural conçu par Summumstudio, capable d'articuler les espaces grâce à la qualité et au conditionnement acoustique. Ce système est composé de panneaux consécutifs incurvés en fibre de polyester. C'est une collection architecturale, technique et intemporelle qui s'éloigne des tendances des ressources purement décoratives. Le résultat est un système agile et polyvalent, capable de s'adapter à n'importe quel type d'espace et d'y apporter une valeur ajoutée tant sur le plan acoustique que fonctionnel.

إن صوت الصمت الحقيقي هو أكثر بكثير من غياب
الضوضاء.

الصوتية) نظام معماري صممه Summumstudio، قادر على تشكيل المساحات من خلال الجودة وتحسين الصوت. يتكون هذا النظام من ألواح منحنية متتالية مصنوعة من ألياف البولستر. إنها مجموعة معمارية وتقنية تتخطى الزمن، بمنأى عن اتجاهات الموارد الزخرفية البحتة. والنتيجة هي نظام مرن ومتعدد الاستخدامات، قادر على التكيف مع أي نوع من المساحات، مما يضيف قيمة لحلها من الناحية الصوتية والوظيفية على حد سواء.

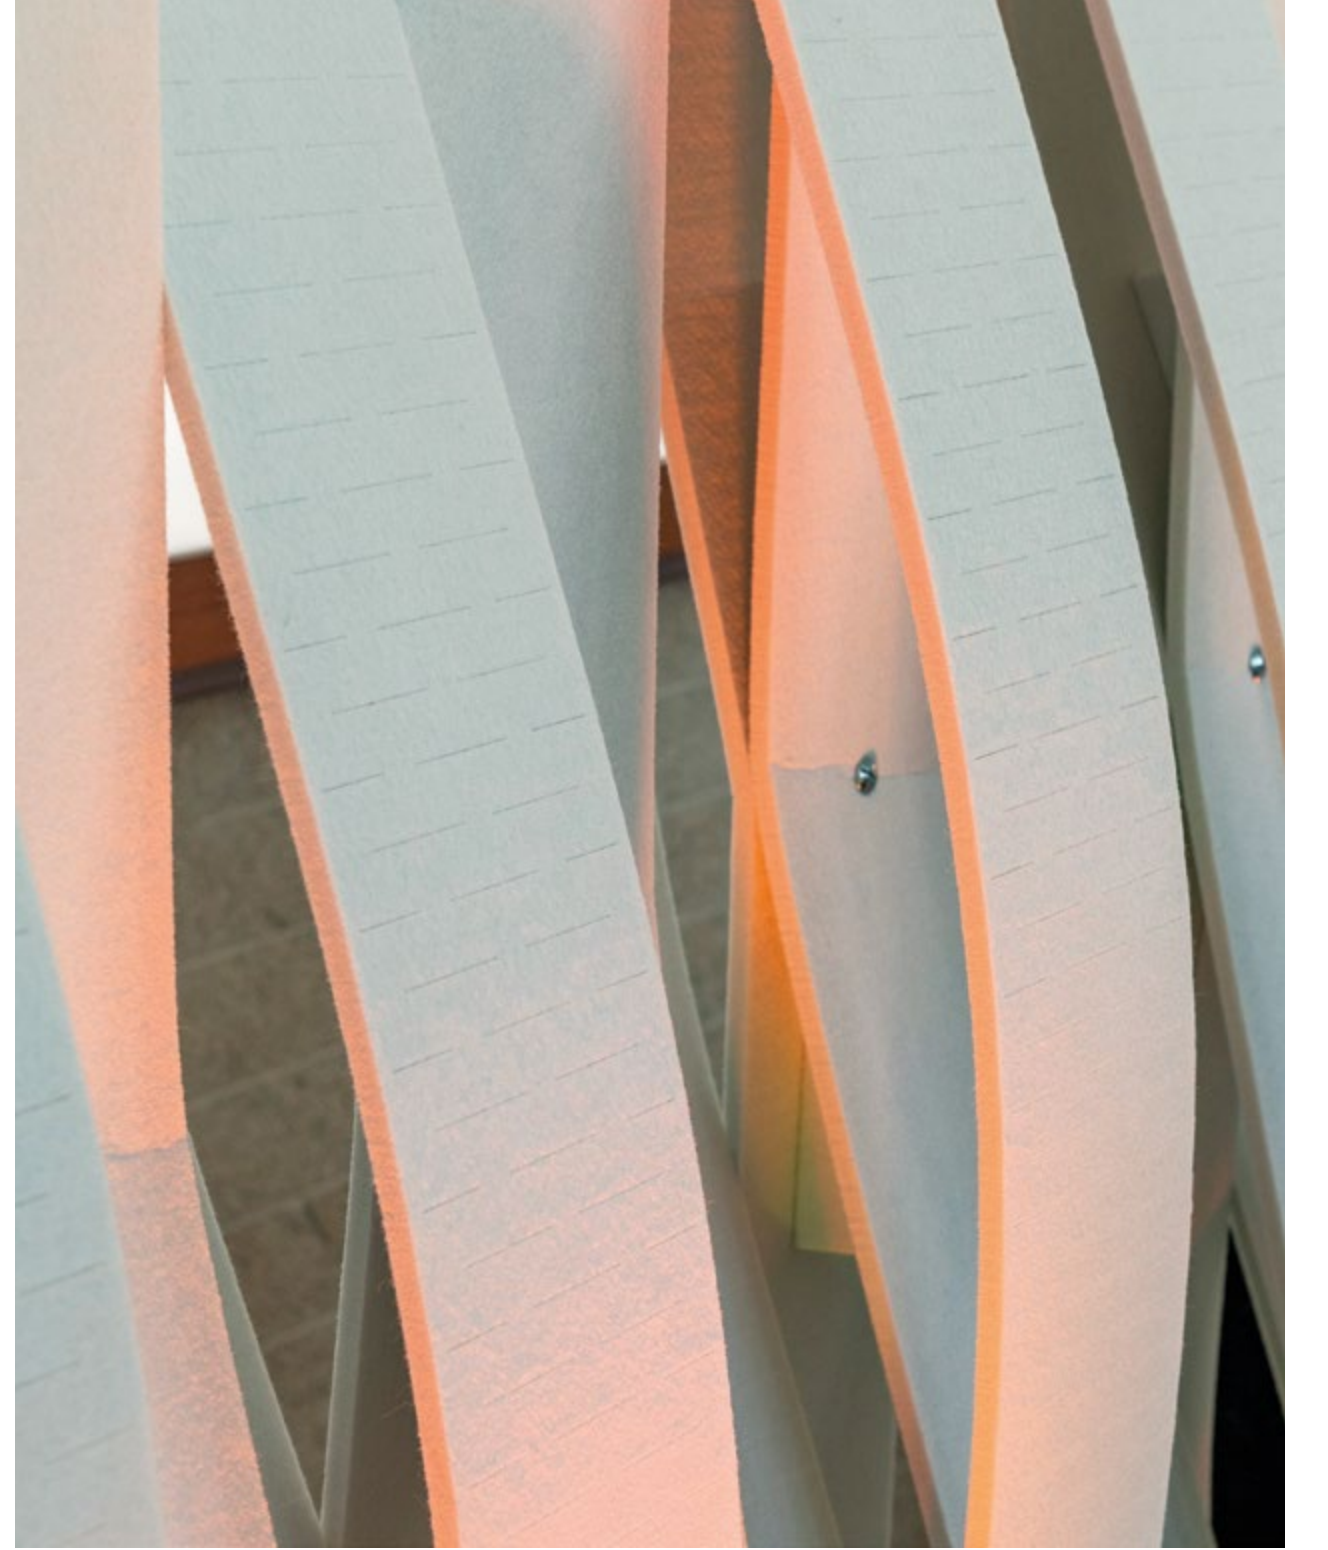

IDEATEC

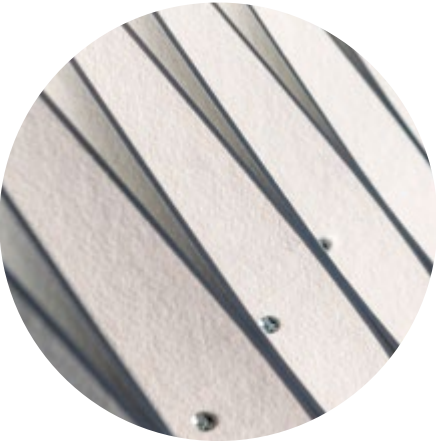

Cell

CELL modular acoustic system offre deux options d'installation. Dans le format ouvert, les panneaux sont disposés les uns à la suite des autres, créant une disposition frontale ondulante. Dans le format opaque, en revanche, les modules de panneaux sont positionnés à l'avant, ce qui permet de voir les vagues de produits sur le côté. L'une des caractéristiques distinctives de ce produit est sa polyvalence, car il peut être facilement plié en position ouverte et transporté facilement.

يوفر CELL Modular Acoustic System طريقتين للتركيب. في شكل الألواح المفتوحة، تتراص الألواح في تسلسل، لتشكل موجات أمامية. من ناحية أخرى، في الشكل المعتم، يتم وضع وحدات الألواح بشكل أمامي، مما يسمح برؤية موجات المنتج من الجانب. من أهم مميزات هذا المنتج مرونته، حيث يمكن طيه بسهولة في الوضع المفتوح ونقله بسهولة.

البيانات التقنية. Données techniques

Application: Revêtements et plafonds.


Dimensions: 2470x1932 mm

Composition: Panneau de fibres de polyester


Poids: 2.00 kg/m²

Densité: 220 kg/m³ Mur

Tests acoustiques: am=0.41, aw=0.30, NRC=0.35

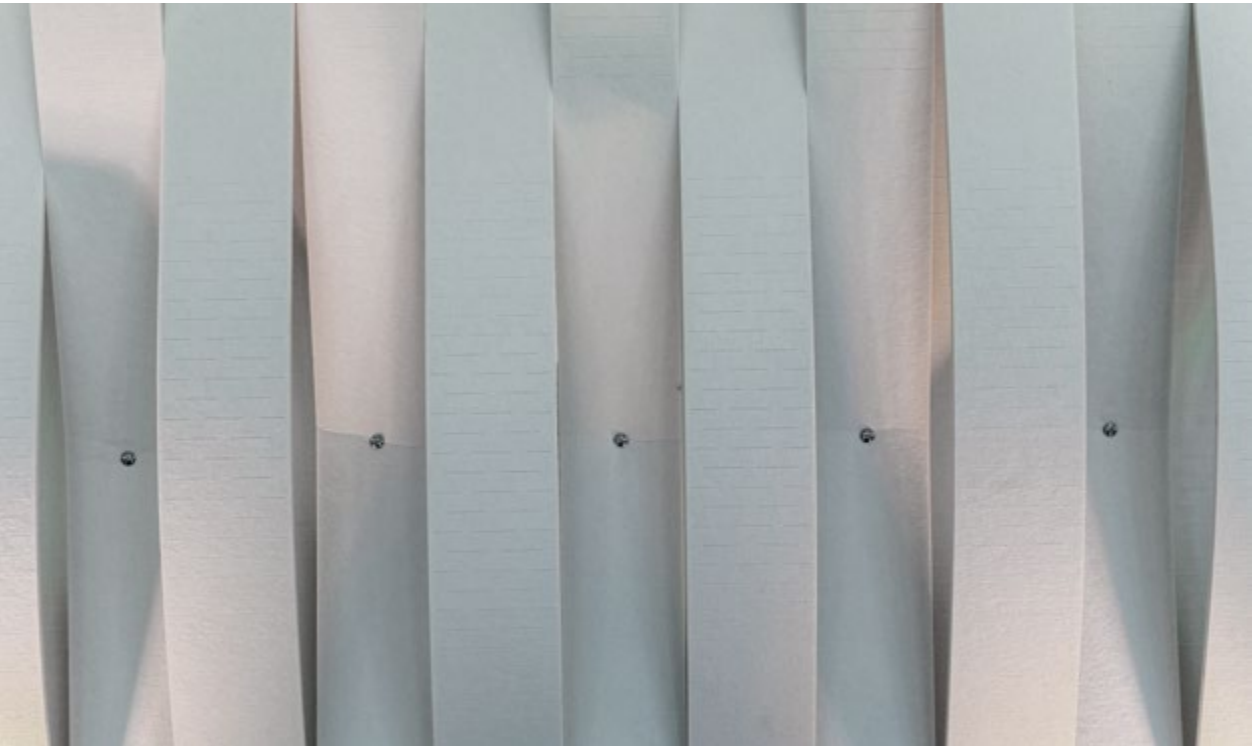

Système opaque. نظام معتم

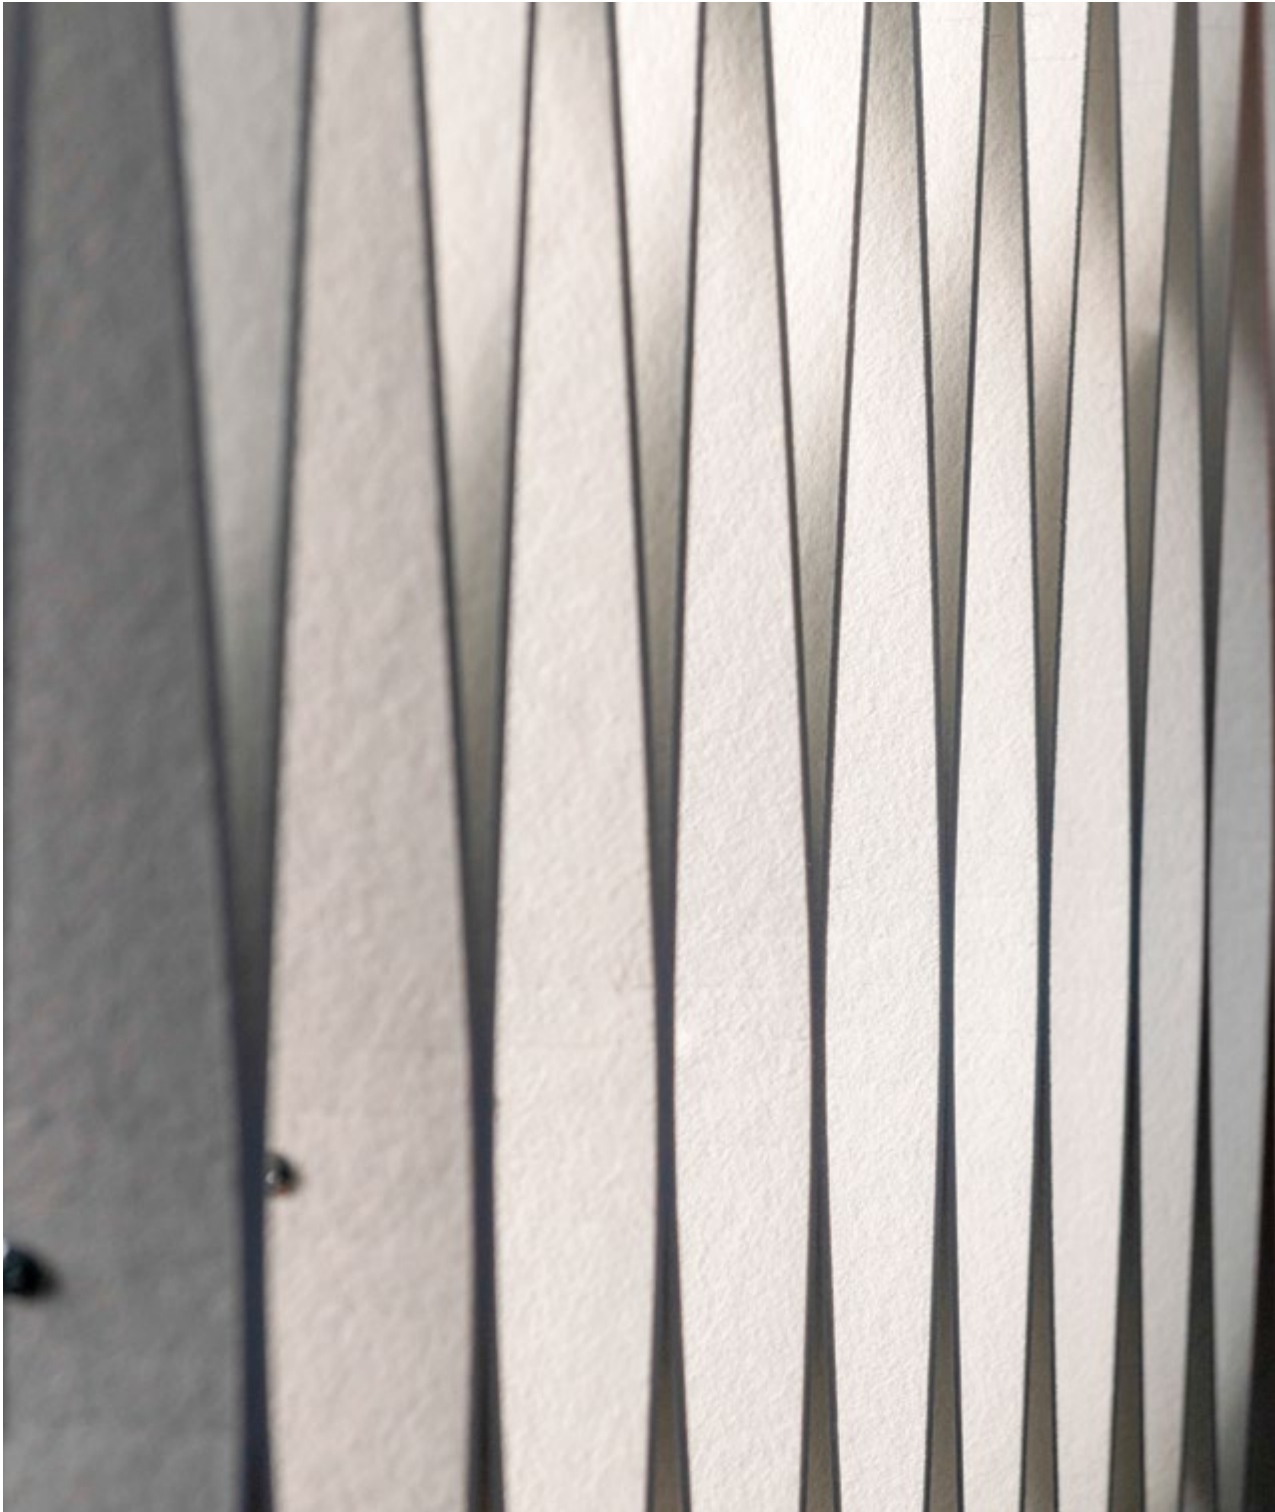

Système ouvert. نظام مفتوح

Ideatec Cell


المشاريع. PROJETS.



مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع
Produit . منتج
Finition . التشطيبات

KP-01 Blanc



Ideatec Cell

المشاريع . PROJETS

مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL

Projet . مشروع Foire Firamaco, Stand Neolith
Emplacement . موقع Alicante, Espagne
Produit . منتج Ideatec Cell
Finition . التشطيبات KP-03 Brun Marbré




الفنادق . HÔTELS

Projet . مشروع Hall de l'hôtel
Produit . منتج Ideatec Cell
Finition . التشطيبات KP-03 Brun



وصف . DESCRIPTION

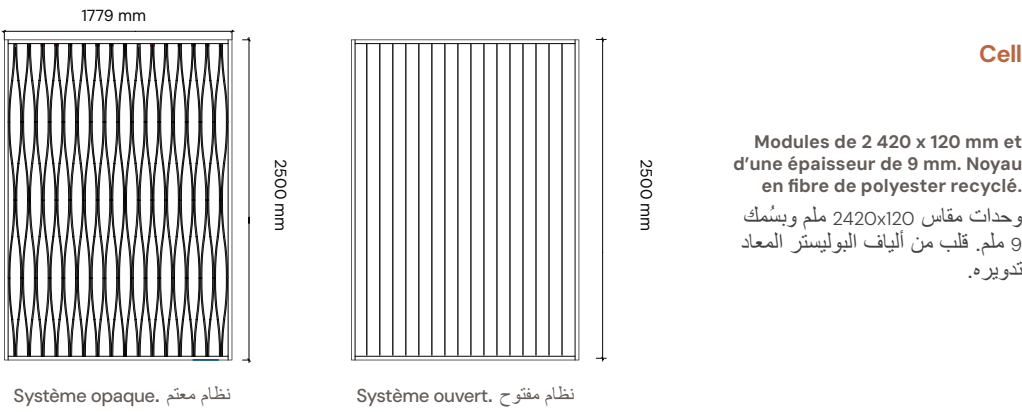


الخصائص التقنية . CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE


	Cell	
Dimensions. الأبعاد	2503x1779x9 mm	2470x1932x9 mm
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول (± 1.5 mm)	
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص	
Ensemble d'absorption acoustique. مجموعة امتصاص الصوت	Noyau en fibre de polyester recyclé قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها	
Ignifuger. مقاوم للحريق	UNE 13501 Fibre de polyester B-s1,d0	

*Consultez d'autres supports et dimensions spéciales.
* راجع مواد الدعم الأخرى والأبعاد الخاصة.

التشطيبات . FINITIONS

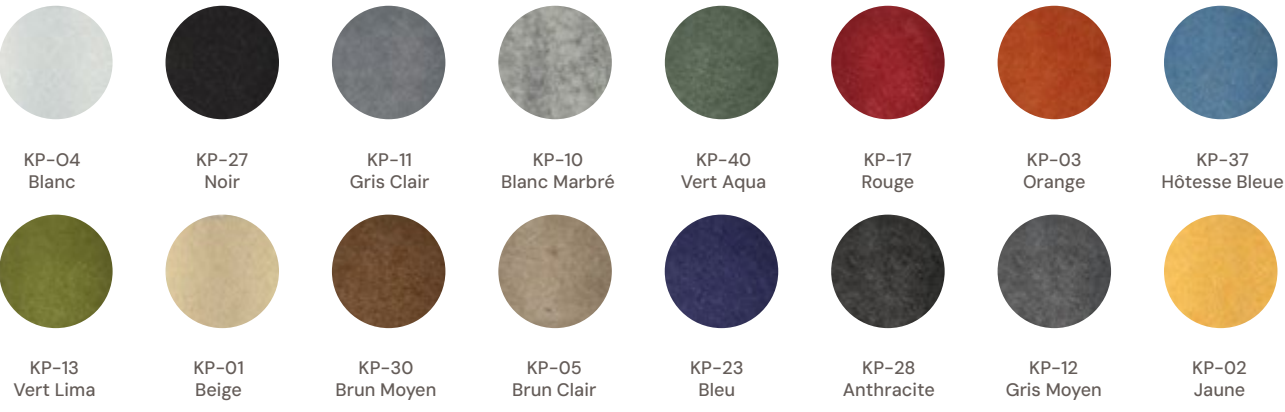

الاختبار الصوتي . TESTS ACOUSTIQUES

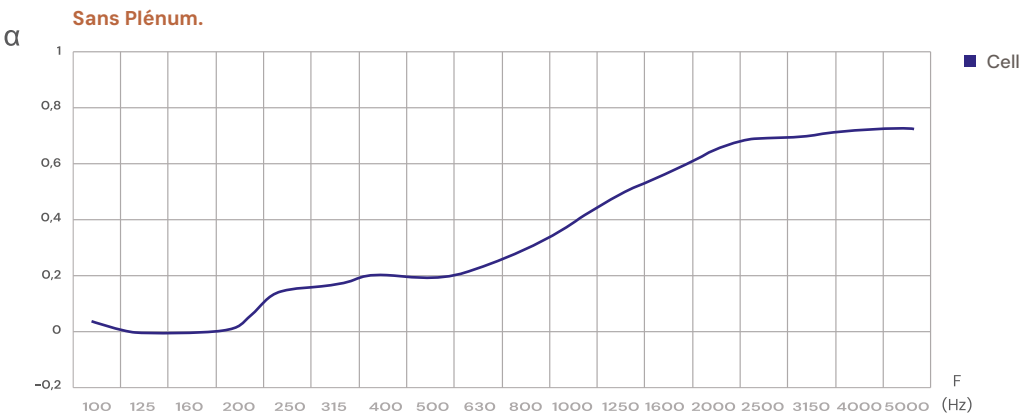

البيانات المدروسة . DONNÉES ÉTUDIÉES

	Cell
Dimensions. الأبعاد	2440x1220x9 mm
Densité. الكثافة	220 kg/m³ (+/- 6%)
Poids. الوزن	2kg/m²

نتائج . RÉSULTATS

	Cell
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α _m) متوسط معامل امتصاص الصوت	0.41
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α _w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.30
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.35

نظام التركيب القياسي . SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

الجبدران والأسقف. Revêtements et plafonds.

عن طريق مقاطع معدنية أو مسامير التثبيت. Par des profilés métalliques ou des tire-fonds.



Ideagarden

Moss

Une toile parfaite pour capturer l'essence de la nature.

Support en fibre de polyester recyclé de 9 mm d'épaisseur à haute capacité d'absorption acoustique, recouvert de mousse de renne naturelle préservée, sa chaleur et sa texture unique en font la toile parfaite pour capturer l'essence de la nature, un produit qui interagit avec l'environnement, c'est un élément visuel frais et organique.

قماش مثالي لالتقاط جوهر الطبيعة.

طريقة خلفية من ألياف البوليستر المعاد تدويرها بسمك 9 مم مع قدرة امتصاص صوتية عالية، مغطاة بطحلب الرنة الطبيعي المحفوظ، ودفئها وملمسها الفريد يجعلها القماش المثالي لالتقاط جوهر الطبيعة، وهو منتج يتفاعل مع البيئة، وهو عنصر بصري جديد وعضوي.



IDEATEC




Moss

Composé de modules de 600x600 mm et de 35 mm d'épaisseur.
Noyau en fibre de polyester recyclé recouvert de mousse de renne naturelle préservée.
مكون من وحدات بقياس 600×600 مم وسمك 35 مم.
قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها مغطى بطحلب الرنة المحفوظ بشكل طبيعي.

Donées techniques. البيانات التقنية.
Application: Revêtements et plafonds.
Dimensions: 600x600x35 mm
Composition: Fibre de polyester recyclée
Poids: 1.3 kg/m²
Densité: 6.47 kg/m³ Mur
Tests acoustiques: αm=0.75, αw=0.75, NRC=0.70

DESCRIPTION . وصف



Moss

Composé de modules de 600x600 mm et de 35 mm d'épaisseur. Noyau en fibre de polyester recyclé recouvert de mousse de renne naturelle préservée.
مكون من وحدات بقياس 600×600 مم وسمك 35 مم.
قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها مغطى بطحلب الرنة المحفوظ بشكل طبيعي.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE . الخصائص التقنية


	Moss
Dimensions. الأبعاد	600x600x35 mm
Tolérance. التفاوت	Largeur. Longueur. العرض. الطول (± 3 mm)
Qualité de l'air. جودة الهواء	Marquage naturel de l'humidité علامات الرطوبة الطبيعية
Ensemble d'absorption acoustique. مجموعة امتصاص الصوت	Noyau en fibre de polyester recyclé قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها
Ignifuger. مقاوم للحريق	UNE 13501 Fibre de polyester: B-s1,d0-Moss B-s2,d0

*Consultez d'autres supports et dimensions spéciales.
* راجع مواد الدعم الأخرى والأبعاد الخاصة.

FINITIONS . التشطيبات



TESTS ACOUSTIQUES . الاختبار الصوتي

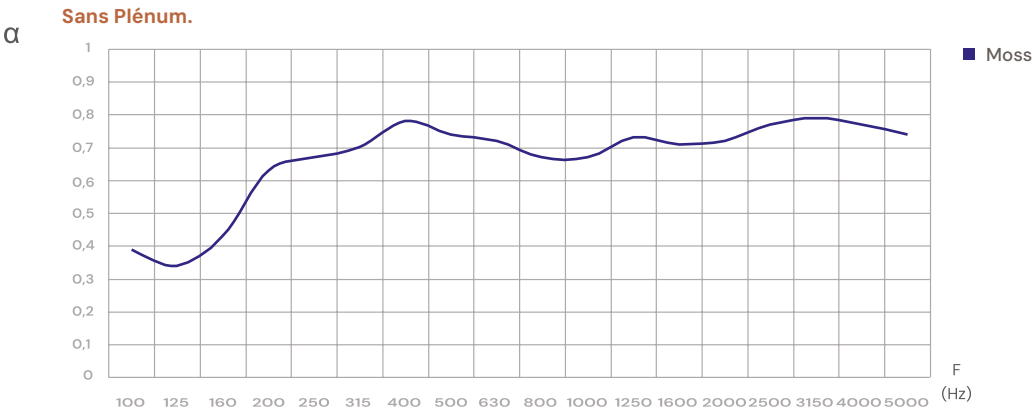

DONNÉES ÉTUDIÉES . البيانات المدروسة


	Moss
Dimensions. الأبعاد	600x600x35 mm
Densité. الكثافة. PET Densité. PET الكثافة	6.47 kg/m³ 220 kg/m²
Poids. الوزن	2 kg/m²

RÉSULTATS . نتائج

	Moss
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α _m) متوسط معامل امتصاص الصوت	0.75
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α _w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.75
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.70

SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD . نظام التركيب القياسي





Ideasilence

Slide


Panneaux acoustiques au noyau en fibre de polyester recyclé.

Ideasilence est une gamme de panneaux fabriqués en fibres de polyester recyclé, respectueux de l'environnement et conçus pour offrir le plus grand confort acoustique dans tout type de conception et de finition.

Rideaux « japonais » en panneaux de fibre de polyester recyclé à hautes performances acoustiques et disponibles en diverses finitions.

ألواح صوتية ذات قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويره


Ideasilence هي ألواح مكونة من ألياف البوليستر المعاد تدويره، صديقة للبيئة ومصممة لتوفير أعلى مستوى من الراحة الصوتية في أي نوع من التصميمات والنشطيات. ستائر "يابانية" مصنوعة من ألواح ألياف بوليستر معاد تدويرها ذات أداء صوتي عالي ونشطيات متنوعة.

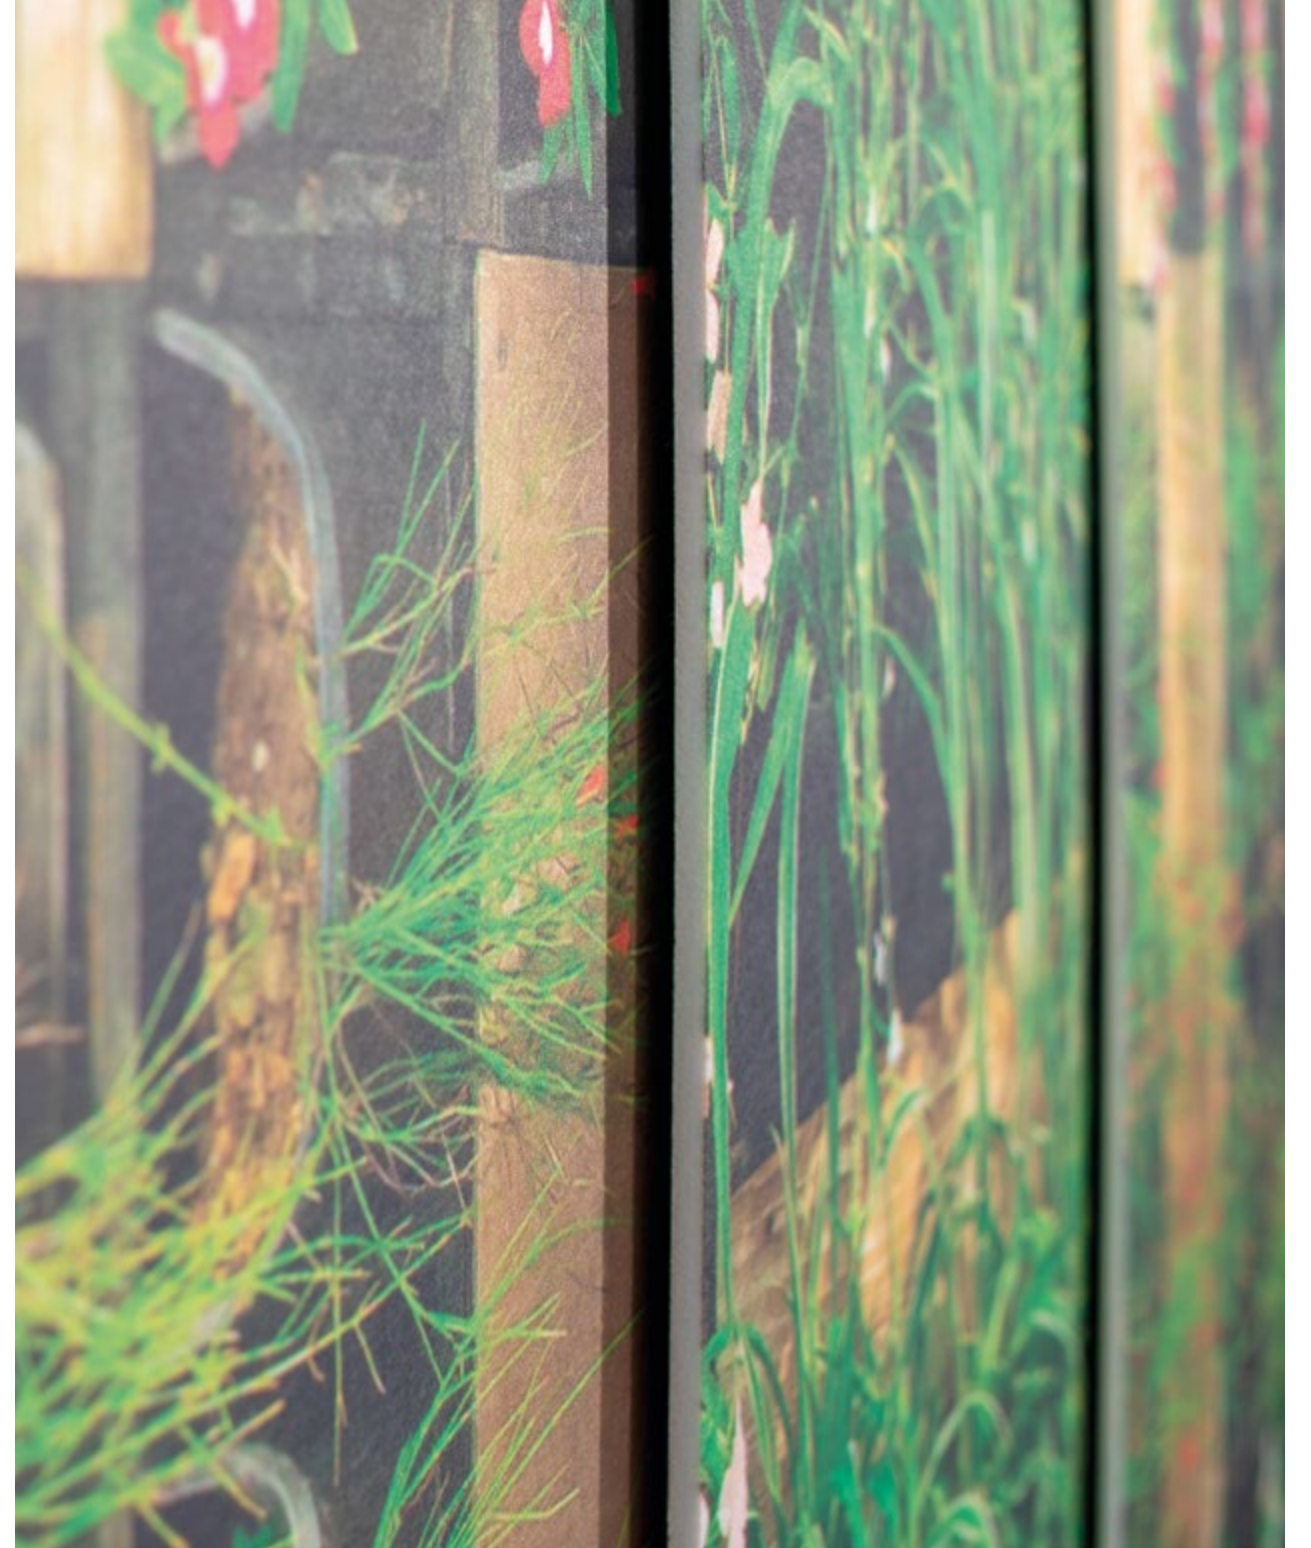

IDEATEC



مساحات العمل . ESPACES DE TRAVAIL
Projet . مشروع
Emplacement . موقع
Produit . منتج

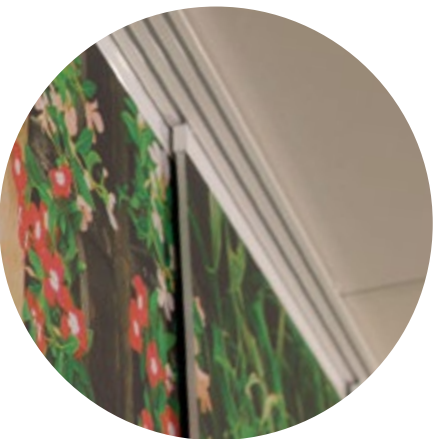

Slide Silence

Formé de 4 modules de 2 400 x 600 mm et d'un noyau en fibre de polyester recyclé d'une épaisseur de 9 mm. Idéal pour le revêtement des murs et pour la séparation visuelle et acoustique des espaces intérieurs.

مكون من 4 وحدات بقياس 2400x600 وسمك 9 ملم بقلب من ألياف بوليستر معاد تدويره. مناسب لتكسية الجدران وعزل المساحات الداخلية بصريًا وصوتيًا.

Donées techniques. البيانات التقنية

Application: Murs.

Dimensions: 2400x600x9 mm


Composition: Fibre de polyester

Poids: 2 kg/m²

Densité: 220 kg/m³ Mur

Tests acoustiques: αm=0.45, αw=0.41, NRC=0.30

DESCRIPTION . وصف

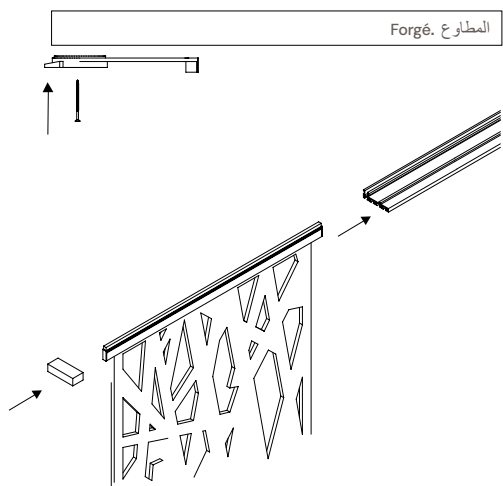

Slide Silence

Ensemble formé de 4 modules de 2 400 x 600 mm et 9 mm d'épaisseur.

مجموعة مكونة من 4 وحدات بقياس 600×2400 ملم وسمك 9 ملم.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE . الخصائص التقنية


	Slide Silence
Dimensions. الأبعاد	2400x2400x9 mm
Tolérance. التفاوت	(± 1.5 mm) الطول. العرض. Largeur. Longueur.
Hydrofuge. مقاوم للماء	Consultez les propriétés استشارة الخصائص
Ensemble d'absorption acoustique. مجموعة امتصاص الصوت	Noyau en fibre de polyester recyclé قلب من ألياف البوليستر المعاد تدويرها
Ignifuger. مقاوم للحريق	UNE 13501 Fibre de polyester B-s1,d0

*Consultez d'autres supports et dimensions spéciales.

* راجع مواد الدعم الأخرى والأبعاد الخاصة.

TESTS ACOUSTIQUES . الاختبار الصوتي

Sans Plénum.

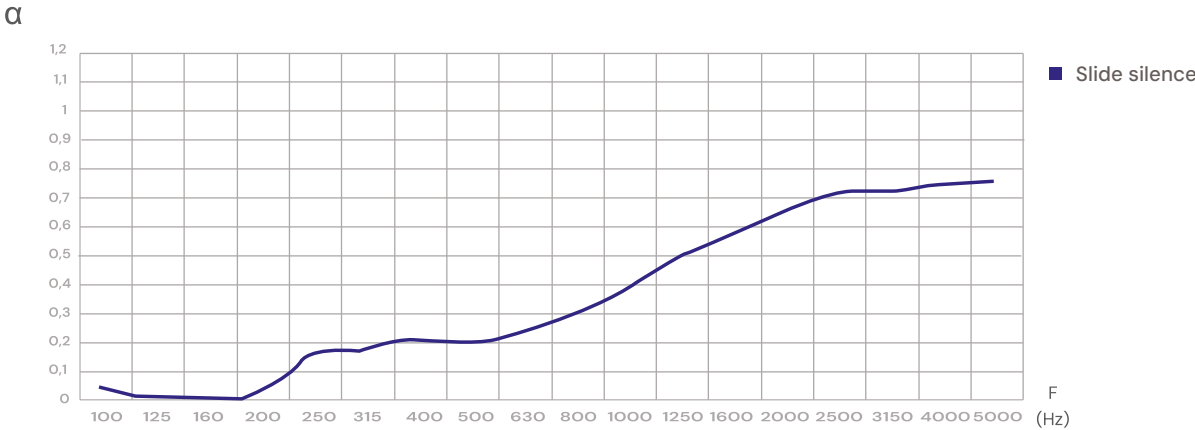

DONNÉES ÉTUDIÉES . البيانات المدروسة

	Slide Silence
Dimensions. الأبعاد	2440x1220x9 mm
Densité. الكثافة	220 kg/m³ (+/- 6%)
Poids. الوزن	2 kg/m²

RÉSULTATS . نتائج

	Slide Silence
Coefficient d'absorption acoustique moyen (α _m) متوسط معامل امتصاص الصوت	0.41
Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α _w) معامل امتصاص الصوت المرجح	0.30*
Coefficient de réduction du bruit (NRC) معامل تخفيض الضوضاء	0.35

* Matériau présentant des coefficients d'absorption élevés aux fréquences élevées (H).

* مادة ذات معاملات امتصاص عالية عند الترددات العالية (H).

SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD . نظام التركيب القياسي



Le matériau doit rester sur le lieu d'installation pendant au moins 24 heures avant le montage. Les conditions idéales sont une température de 18° à 25° et une humidité relative de 40 % à 60 %. Le substrat étant un matériau fibreux, l'incidence de la lumière peut générer des ombres, des reliefs et d'autres effets similaires. Il est recommandé de laisser un joint de 5 mm entre les modules.

يجب ترك المادة في مكان التثبيت لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيبها. الظروف المثالية لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و 25 درجة مئوية والرطوبة النسبية من 40% إلى 60%.

الركيزة عبارة عن مادة ليفية، وقد يؤدي سقوط الضوء إلى ظهور ظلال وارتفاعات وتأثيرات مماثلة. يُنصح بترك فجوة بين الوحدات بمقدار 5 ملم.

IDEATEC

advanced acoustic solutions

Pol. Ind. Santa Fe, C/ Comuna di Carrara, 10
03660 Novelda (Alicante), Spain
T. +34 965 609 046

IDEATEC.ES

IDEATEC ACOSUTIC SOLUTIONS se réserve le droit d'apporter les modifications ou changements nécessaires au bénéfice du produit final et du client.
Le contenu de ce catalogue est protégé par le droit d'auteur. La reproduction totale ou partielle des images des produits, des textes, des illustrations et des concepts graphiques est strictement interdite sans l'autorisation expresse du fabricant.

تحتفظ الشركة بالحق في إجراء التعديلات أو التغييرات اللازمة لصالح المنتج النهائي والعمل.
محتوى هذا الكتالوج محمي بحقوق الطبع والنشر. يُمنع تمامًا إعادة إنتاج الصور الخاصة بالمنتجات والنصوص والرسوم التوضيحية والمفاهيم الرسومية كليًا أو جزئيًا دون إذن صريح من الشركة المصنعة.

Pol. Ind. Santa Fe, C/ Comuna di Carrara, 10
03660 Novelda (Alicante), Spain
T. +34 965 609 046

IDEATEC.ES